




PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU
 ENDEREÇO: RUA INÁCIO DA SILVA, RUA MARIA DANTAS DA COSTA E RUA VICENTE PEREIRA DA COSTA NO BAIRRO UMARI - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ

TABELA: SINAPI CE FEVEREIRO/2022 SEM DESONERAÇÃO E SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO - BDI: 23,38%

ORÇAMENTO CONSOLIDADO								
ITEM	CÓDIGO	ORGÃO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
1.1	ADM	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	45,81	56,52	5.652,00
			TOTAL 1.0					5.652,00
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	151,56	186,99	1.121,94
2.2	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	3.353,52	1,00	1,23	4.124,84
2.3	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	4.626,15	0,27	0,33	1.526,63
			TOTAL 2.0					6.773,41
3.0			PAVIMENTAÇÃO					153.542,16
3.1			DRENAGEM SUPERFICIAL					
3.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	79,64	70,51	87,00	6.928,68
3.1.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	39,82	42,76	52,76	2.100,90
3.1.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.990,90	38,05	46,95	93.472,76
3.1.4	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.128,70	36,65	45,22	51.039,82
3.2			LEITO VIÁRIO					203.454,84
3.2.1	101172	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	3.018,17	54,64	67,41	203.454,84
3.3			PASSEIO					115.932,32
3.3.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	69,79	635,70	784,33	54.738,39
3.3.2	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	426,29	116,35	143,55	61.193,93
			TOTAL 3.0					472.929,32
4.0			PINTURA E SINALIZAÇÃO					
4.1	C3629	SEINFRA	PLACA DE CHAPA GALVANIZADA COM ESTRUTURA INTERNA EM METALON PINTADA, IMPRESSÃO EM VINIL 02 FACES, ABRAÇADEIRAS	M2	1,50	683,06	818,08	1.227,12
4.2	C3353	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	1,40	659,76	814,01	1.199,62
4.3	C2562	SEINFRA	TUBO AÇO GALV. COM OU SEM COSTURA D=50MM (2")	M	17,50	100,60	124,12	2.172,10
4.4	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_005/2021	M2	31,62	14,27	17,61	556,83




PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU
 ENDEREÇO: RUA INÁCIO DA SILVA, RUA MARIA DANTAS DA COSTA E RUA VICENTE PEREIRA DA COSTA NO BAIRRO UMARI - MUNICÍPIO DE
 CARIRIAÇU-CEARÁ

TABELA: SINAPI CE FEVEREIRO/2022 SEM DESONERAÇÃO E SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO - BDI: 23,38%


ORÇAMENTO CONSOLIDADO								
ITEM	CÓDIGO	ORGÃO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
			TOTAL 4.0					5.095,67
			TOTAL COM B.D.I					490.450,40

VALOR GLOBAL É DE R\$ 490.450,40 (QUATROCENTOS E NOVENTA MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

JAGUARIBE, CEARÁ. 16 DE FEVEREIRO DE 2023



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 Syomara Alves Barboza
 CPF Nº 817.428.603-97
 Titular/Administradora



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
 CREA Nº 13638-D
 ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
OBRA: PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU
ENDEREÇO: RUA INÁCIO DA SILVA, RUA MARIA DANTAS DA COSTA E RUA VICENTE PEREIRA DA COSTA NO BAIRRO UMARI - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ

TABELA: SINAPI CE FEVEREIRO/2022 SEM DESONERAÇÃO E SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO - BDI: 23,38%

ORÇAMENTO								
ITEM	CÓDIGO	ORGÃO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
1.1	ADM	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	45,81	56,52	5.652,00
			TOTAL COM BDI 1.0					5.652,00
2.0			BAIRRO UMARI					
2.1			RUA INÁCIO DA SILVA					
2.1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1.1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	151,56	186,99	1.121,94
2.1.1.2	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	1.531,20	1,00	1,23	1.883,38
2.1.1.3	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.081,58	0,27	0,33	686,92
			TOTAL 2.1.1					3.692,24
2.1.2			PAVIMENTAÇÃO					67.357,56
2.1.2.1			DRENAGEM SUPERFICIAL					
2.1.2.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	34,40	70,51	87,00	2.992,80
2.1.2.1.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	17,20	42,76	52,76	907,47
2.1.2.1.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	860,00	38,05	46,95	40.377,00
2.1.2.1.4	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	510,40	36,65	45,22	23.080,29
			LEITO VIÁRIO					92.896,37
2.1.2.2.1	101172	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.378,08	54,64	67,41	92.896,37
			PASSEIO					51.879,23
2.1.2.3.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	29,24	635,70	784,33	22.933,81
2.1.2.3.2	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	201,64	116,35	143,55	28.945,42
			TOTAL 2.1.2					212.133,16
2.1.3			PINTURA / SINALIZAÇÃO					
2.1.3.1	C3629	SEINFRA	PLACA DE CHAPA GALVANIZADA COM ESTRUTURA INTERNA EM METALON PINTADA, IMPRESSÃO EM VINIL 02 FACES, ABRAÇADEIRAS	M2	0,60	663,06	818,08	490,85
2.1.3.2	C3353	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,56	659,76	814,01	459,85
2.1.3.3	C2562	SEINFRA	TUBO AÇO GALV. COM OU SEM COSTURA D=50MM (2")	M	7,00	100,60	124,12	868,84
2.1.3.4	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_005/2021	M2	12,65	14,27	17,61	222,77
			TOTAL 2.1.3					2.038,31
			TOTAL COM BDI. 2.1					217.863,71
2.2			RUA MARIA DANTAS DA COSTA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

ENDEREÇO: RUA INÁCIO DA SILVA, RUA MARIA DANTAS DA COSTA E RUA VICENTE PEREIRA DA COSTA NO BAIRRO UMARI - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ

TABELA: SINAPI CE FEVEREIRO/2022 SEM DESONERAÇÃO E SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO - BDI: 23,38%

ORÇAMENTO								
ITEM	CÓDIGO	ORGÃO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
2.2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.2.1.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	1.559,34	1,00	1,23	1.917,99
2.2.1.2	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.215,84	0,27	0,33	731,23
			TOTAL 2.2.1					2.649,22
2.2.2			PAVIMENTAÇÃO					
2.2.2.1			DRENAGEM SUPERFICIAL					74.678,49
2.2.2.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	39,38	70,51	87,00	3.426,06
2.2.2.1.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	19,69	42,76	52,76	1.038,84
2.2.2.1.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	984,41	38,05	46,95	46.218,05
2.2.2.1.4	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	530,64	36,65	45,22	23.995,54
2.2.2.2			LEITO VIÁRIO					94.603,87
2.2.2.2.1	101172	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.403,41	54,64	67,41	94.603,87
2.2.2.3			PASSEIO					58.662,43
2.2.2.3.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	36,75	635,70	784,33	28.824,13
2.2.2.3.2	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	207,86	116,35	143,55	29.838,30
			TOTAL 2.2.2					227.944,79
2.2.3			PINTURA / SINALIZAÇÃO					
2.2.3.1	C3629	SEINFRA	PLACA DE CHAPA GALVANIZADA COM ESTRUTURA INTERNA EM METALON PINTADA, IMPRESSÃO EM VINIL 02 FACES, ABRAÇADEIRAS	M2	0,60	663,06	818,08	490,85
2.2.3.2	C3353	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,56	659,76	814,01	455,85
2.2.3.3	C2562	SEINFRA	TUBO AÇO GALV. COM OU SEM COSTURA D=50MM (2")	M	7,00	100,60	124,12	868,84
2.2.3.4	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_005/2021	M2	12,65	14,27	17,61	222,77
			TOTAL 2.2.3					2.038,31
			TOTAL COM BDI. 2.2					232.632,32
2.3			RUA VICENTE PEREIRA DA COSTA					
2.3.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.3.1.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	262,98	1,00	1,23	323,47
2.3.1.2	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	326,78	0,27	0,33	108,48
			TOTAL 2.3.1					431,95
2.3.2			PAVIMENTAÇÃO					


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁ
OBRA: PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁ
ENDEREÇO: RUA INÁCIO DA SILVA, RUA MARIA DANTAS DA COSTA E RUA VICENTE PEREIRA DA COSTA NO BAIRRO UMARI - MUNICÍPIO DE CARIRIÁ
CEARÁ

TABELA: SINAPI CE FEVEREIRO/2022 SEM DESONERAÇÃO E SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO - BDI: 23,38%


ORÇAMENTO								
ITEM	CÓDIGO	ORGÃO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
2.3.2.1			DRENAGEM SUPERFICIAL					11.506,11
2.3.2.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	5,86	70,51	87,00	509,82
2.3.2.1.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	2,93	42,76	52,76	154,59
2.3.2.1.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	146,49	38,05	46,95	6.877,71
2.3.2.1.4	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	87,66	36,65	45,22	3.963,99
2.3.2.2			LEITO VIÁRIO					15.954,60
2.3.2.2.1	101172	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	236,68	54,64	67,41	15.954,60
2.3.2.3			PASSEIO					5.390,65
2.3.2.3.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	3,80	635,70	784,33	2.980,45
2.3.2.3.2	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	16,79	116,35	143,55	2.410,20
			TOTAL 2.3.2					33.283,31
2.3.3			PINTURA / SINALIZAÇÃO					
2.3.3.1	C3629	SEINFRA	PLACA DE CHAPA GALVANIZADA COM ESTRUTURA INTERNA EM METALON PINTADA, IMPRESSÃO EM VINIL 02 FACES, ABRACADEIRAS	M2	0,30	663,06	818,08	245,42
2.3.3.2	C3353	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,28	659,76	814,01	227,92
2.3.3.3	C2562	SEINFRA	TUBO AÇO GALV. COM OU SEM COSTURA D=50MM (2")	M	3,50	100,60	124,12	434,42
2.3.3.4	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_005/2021	M2	6,32	14,27	17,61	111,30
			TOTAL 2.3.3					1.019,06
			TOTAL COM BDI. 2.3					34.302,37
			TOTAL GERAL COM BDI					490.450,40

VALOR GLOBAL É DE R\$ 490.450,40 (QUATROCENTOS E NOVENTA MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

JAGUARIBE, CEARÁ. 16 DE FEVEREIRO DE 2023



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
Syomara Alves Barboza
CPF Nº 817.428.603-97
Titular/Administradora

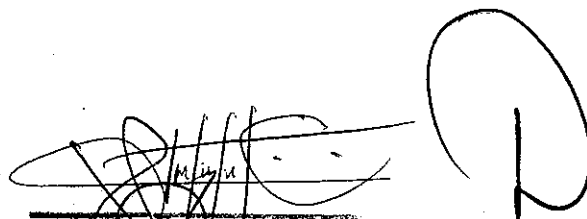

CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSELETO PINHEIRO FALCÃO
CREA Nº 13638-D
ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIARIÁQU
OBRA: PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIARIÁQU

ENDEREÇO: RUA INÁCIO DA SILVA, RUA MARIA DANTAS DA COSTA E RUA VICENTE PEREIRA DA COSTA NO BAIRRO UMARI - MUNICÍPIO DE CARIARIÁQU-CEARÁ

TABELA: SINAPI CE FEVEREIRO/2022 SEM DESONERAÇÃO E SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO - BDI: 23,38%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	SERVIÇOS	TOTAL	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		
				%	VALOR(R\$)	%	VALOR(R\$)	%	VALOR(R\$)	%	VALOR(R\$)	
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		5.652,00	19,92%	1.126,08	25,02%	1.413,88	20,06%	1.133,82	35,00%	1.978,22	
	TOTAL SIMPLES		5.652,00	19,92%	1.126,08	25,02%	1.413,88	20,06%	1.133,82	35,00%	1.978,22	
2.0	BAIRRO UMARI											
2.1	RUA INÁCIO DA SILVA											
	TOTAL											
2.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		3.692,24	100,00%	3.692,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
2.1.2	DRENAGEM SUPERFICIAL		67.357,56	0,00%	0,00	100,00%	67.357,56	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
2.1.3	LEIRO VIÁRIO		92.896,37	100,00%	92.896,37	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
2.1.4	PASSEIO		51.879,23	0,00%	0,00	100,00%	51.879,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
2.1.5	PINTURA/SINALIZAÇÃO		2.038,31	0,00%	0,00	100,00%	2.038,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
	TOTAL SIMPLES		217.863,71	44,33%	96.588,61	55,67%	121.275,10	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
2.2	RUA MARIA DANTAS DA COSTA											
	TOTAL											
2.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		2.649,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.649,22	0,00%	0,00	0,00
2.2.2	DRENAGEM SUPERFICIAL		74.678,49	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	74.678,49	0,00
2.2.3	LEIRO VIÁRIO		94.603,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	94.603,87	0,00%	0,00	0,00
2.2.4	PASSEIO		58.662,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	58.662,43	0,00
2.2.5	PINTURA/SINALIZAÇÃO		2.038,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.038,31	0,00
	TOTAL SIMPLES		232.632,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00	41,81%	97.253,09	58,19%	135.379,23	0,00

PROCESSO DE LICITAÇÃO
FIS: 1642
RUBRICA
PMC

CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBECE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIARIÇU
OBRA: PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIARIÇU

ENDEREÇO: RUA INÁCIO DA SILVA, RUA MARIA DANTAS DA COSTA E RUA VICENTE PEREIRA DA COSTA NO BAIRRO UMARI - MUNICÍPIO DE CARIARIÇU-CEARÁ

TABELA: SINAPI CE FEVEREIRO/2022 SEM DESONERAÇÃO E SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO - BDI: 23,38%


CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
			%	VALOR(R\$)	%	VALOR(R\$)	%	VALOR(R\$)	%	VALOR(R\$)
2.3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	431,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	431,95
2.3.2	DRENAGEM SUPERFICIAL	11.506,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.506,11
2.3.3	LEIRO VIÁRIO	15.954,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	15.954,60
2.3.4	PASSEIO	5.390,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.390,65
2.3.5	PINTURA/SINALIZAÇÃO	1.019,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.019,06
	TOTAL SIMPLES	34.302,37	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	34.302,37
	TOTAL GERAL COM BDI	490.450,40	19,92%	97.714,69	25,02%	122.688,98	20,06%	98.386,91	35,00%	171.659,82
	TOTAL GERAL ACUMULADO	490.450,40	19,92%	97.714,69	44,94%	220.403,67	65,00%	318.790,58	100,00%	490.450,40

VALOR GLOBAL É DE R\$ 490.450,40 (QUATROCENTOS E NOVENTA MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS)
JAGUARIBE, CEARÁ, 16 DE FEVEREIRO DE 2023

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCAO
Engenheiro Civil CREA 13035-0

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF: 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
OBRA: PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU


ENDEREÇO: RUA INÁCIO DA SILVA, RUA MARIA DANTAS DA COSTA E RUA VICENTE PEREIRA DA COSTA NO
BAIRRO UMARI - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ


TABELA: SINAPI CE FEVEREIRO/2022 SEM DESONERAÇÃO E SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO - BDI: 23,38%

RESUMO DO ORÇAMENTO			
ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	%
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	5.652,00	1,15%
	TOTAL	5.652,00	1,15%
	RUA INÁCIO DA SILVA		
001	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.692,24	0,75%
002	DRENAGEM SUPERFICIAL	67.357,56	13,73%
003	LEIRO VIÁRIO	92.896,37	18,94%
004	PASSEIO	51.879,23	10,58%
005	PINTURA/SINALIZAÇÃO	2.038,31	0,42%
	TOTAL	217.863,71	44,42%
	RUA MARIA DANTAS DA COSTA		
001	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.649,22	0,54%
002	DRENAGEM SUPERFICIAL	74.678,49	15,23%
003	LEIRO VIÁRIO	94.603,87	19,29%
004	PASSEIO	58.662,43	11,96%
005	PINTURA/SINALIZAÇÃO	2.038,31	0,42%
	TOTAL	232.632,32	47,43%
	RUA VICENTE PEREIRA DA COSTA		
001	SERVIÇOS PRELIMINARES	431,95	0,09%
002	DRENAGEM SUPERFICIAL	11.506,11	2,35%
003	LEIRO VIÁRIO	15.954,60	3,25%
004	PASSEIO	5.390,65	1,10%
005	PINTURA/SINALIZAÇÃO	1.019,06	0,21%
	TOTAL	34.302,37	6,99%
	TOTAL GERAL	490.450,40	100,00%

VALOR GLOBAL É DE R\$ 490.450,40 (QUATROCENTOS E NOVENTA MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

JAGUARIBE, CEARÁ. 16 DE FEVEREIRO DE 2023


CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
Syomara Alves Barboza
CPF Nº 817.428.603-97
Titular/Administradora

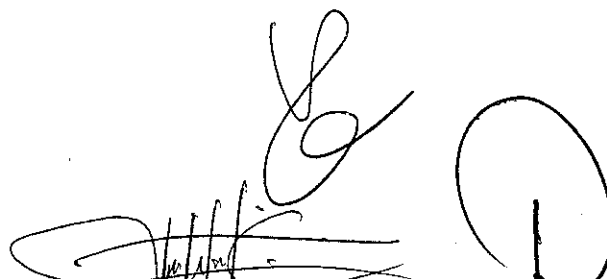
CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
CREA Nº 13638-D
ENGENHEIRO CIVIL





PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU
 ENDEREÇO: RUA INÁCIO DA SILVA, RUA MARIA DANTAS DA COSTA E RUA VICENTE PEREIRA DA COSTA
 NO BAIRRO UMARI - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ


TABELA: SINAPI CE FEVEREIRO/2022 SEM DESONERAÇÃO E SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO - BDI:
 23,38%

COMPOSIÇÃO DE BDI				
COD	DESCRIÇÃO		%	
	DESPESAS INDIRETAS			
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3,80	
DF	DESPESAS FINANCEIRAS		1,02	
R	RISCOS		0,50	
	BENEFÍCIOS			
S + G	GARANTIA/SEGUROS		0,32	
L	LUCRO		6,64	
	IMPOSTOS			
	PIS		0,65	
	COFINS		3,00	
	ISS		5,00	
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)			
	TOTAL DOS IMPOSTOS		8,65	
	BDI =		23,38%	
	BDI = $\frac{(1 + AC+S+R+G) (1+DF) (1+L)}{(1-I)}$ - 1			
PARCELA DO BDI		1 QUARTIL	MÉDIO	3 QUARTIL
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3,80%	4,01%	4,67%
SEGURO E GARANTIA		0,32%	0,40%	0,74%
RISCO		0,50%	0,56%	0,97%
DESPESAS FINANCEIRAS		1,02%	1,11%	1,21%
LUCRO		6,64%	7,30%	8,69%
PIS, COFINS E ISSQN		CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECIFICA		
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA				
TIPO DE OBRA		1 QUARTIL	MÉDIO	3 QUARTIL
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		20,34%	22,12%	25,00%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS		19,60%	20,97%	24,23%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES		20,76%	24,18%	26,44%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		24,00%	25,84%	27,86%
OBRAS PONTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS		22,80%	27,48%	30,95%
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		11,10%	14,02%	16,80%

JAGUARIBE, CEARÁ. 16 DE FEVEREIRO DE 2023


 CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 Syomara Alves Barboza
 CPF Nº 817.428.603-97
 Titular/Administradora


 CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
 CREA Nº 13638-D
 ENGENHEIRO CIVIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
OBRA: PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

ENDEREÇO: RUA INÁCIO DA SILVA, RUA MARIA DANTAS DA COSTA E RUA VICENTE PEREIRA DA COSTA NO BAIRRO UMARI - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ

TABELA: SINAPI CE FEVEREIRO/2022 SEM DESONERAÇÃO E SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO - BDI: 23,38%

MEMORIA DE CALCULO						
ITEM	CÓDIGO	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CALCULO
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
1.1	ADM	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	100%
2.0			BAIRRO UMARI			
2.1			RUA INÁCIO DA SILVA			
2.1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.1.1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	ÁREA DA PLACA DE OBRA = (3,00 X 2,00) = 6,00M ²
2.1.1.2	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019	M2	1.531,20	(EXTENSÃO DA VIA X LARGURA DA VIA) >> (E68+15,20 A E80) >> = (255,20 X 6,00) = 1.531,20M ²
2.1.1.3	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.081,58	ÁREA DE LOCAÇÃO = ÁREA DE REGULARIZAÇÃO >> (1.531,20M ²) + ÁREA DOS PASSEIOS A EXECUTAR >> 550,38M ² = (1.531,20+550,38) = 2.081,58M ²
2.1.2			PAVIMENTAÇÃO			
2.1.2.1			DRENAGEM SUPERFICIAL			
2.1.2.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	34,40	PERÍMETRO DO MEIO FIO X LARGURA X ALTURA = (860,00 X 0,20 X 0,20) = 34,40M ³
2.1.2.1.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3	17,20	PERÍMETRO DO MEIO FIO X LARGURA X ALTURA = (860,00 X 0,20 X 0,10) = 17,20M ³
2.1.2.1.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	860,00	PERÍMETRO DO MEIO FIO PRÉ MOLDADO A EXECUTAR = (255,20 X 2) + 9,00 + 34,40 + 29,98 + 65,07 + 19,99 + 9,5 + 36,09 + 18,03 + 27,17 + 30,18 + 5,93 + 4,93 + 11,99 + 47,34 = 860,00M
2.1.2.1.4	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	510,40	PERÍMETRO DE SARJETA = (255,20 X 2(LADOS)) = 510,40M
2.1.2.2			LEITO VIÁRIO			
2.1.2.2.1	101172	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M2	1.378,08	ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO = EXTENSÃO DA VIA (E) X [LARG. DA VIA (LV) - LARG. DA SARJETA (LS)] = [255,20 X (6,00-0,60)] = (255,20 X 5,40) = 1.378,08M ²
2.1.2.3			PASSEIO			
2.1.2.3.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	29,24	VOLUME DE CONCRETO >> {EXTENSÃO DO PASSEIO (EP) X [LARGURA DO PASSEIO (LP) - LARGURA DO MEIO-FIO (LM)] X ESPESURA (E)} = ((255,20 X 2) X (1,50 - 0,26) X 0,07) = 44,30M ³ CALÇADAS EXISTENTES >> [ÁREA DE PASSEIO EXISTENTE (APE) X ESPESURA (E)] = (17,94+65,43+12,03+32,03+32,45+7,28+7,18+10,81+7,18+7,19+8,54+7,16) = (215,22 X 0,07) = 15,07M ³ VOLUME TOTAL DO CONCRETO = (44,30 - 15,07) = 29,24M ³
2.1.2.3.2	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	201,64	(ÁREA UNIT. DO BLOCO X QTD/RAMPA) X QTD DE RAMPAS = (0,40X0,40X10)X2 = 3,20M ² + (ÁREA UNIT. DO BLOCO DIRECIONAL X QTD) = (0,40X0,40)X 1.240,25 = 198,44M ² >> ÁREA TOTAL = (3,20+198,44) = 201,64M ²
2.1.3			PINTURA / SINALIZAÇÃO			
2.1.3.1	C3629	SEINFRA	PLACA DE CHAPA GALVANIZADA COM ESTRUTURA INTERNA EM METALON PINTADA, IMPRESSÃO EM VINIL 02 FACES, ABRAÇADEIRAS	M2	0,60	ÁREA DA PLACA X QTD = (0,15X4) = 0,60M ²



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
OBRA: PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU
ENDEREÇO: RUA INÁCIO DA SILVA, RUA MARIA DANTAS DA COSTA E RUA VICENTE PEREIRA DA COSTA NO BAIRRO UMARI - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ

TABELA: SINAPI CE FEVEREIRO/2022 SEM DESONERAÇÃO E SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO - BDI: 23,38%

MEMÓRIA DE CÁLCULO						
ITEM	CÓDIGO	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANT.	CÁLCULO
2.1.3.2	C3353	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,56	ÁREA DA PLACA X QTD = (0,28X2) = 0,56M2
2.1.3.3	C2562	SEINFRA	TUBO AÇO GALV. COM OU SEM COSTURA D=50MM (2")	M	7,00	ALTURA DO POSTE PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO X QUANTIDADE DE POSTES = (3,50 X 2,0) = 7,00M
2.1.3.4	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_005/2021	M2	12,65	ÁREA DA RAMPA >> (COMPRIMENTO DA RAMPA X (LARGURA DA RAMPA - LARGURA DO MEIO FIO)) X QTD DE RAMPAS = (5,10 X (1,50-0,26)) X 2 = 12,65M2
2.2			RUA MARIA DANTAS DA COSTA			
2.2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.2.1.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019	M2	1.559,34	ÁREA DA VIA = EXTENSÃO DA VIA X LARGURA DA VIA (E X LV) = (E82+5,32) A (E94 + 14,57) = (259,89 X 6,00) = 1.559,34M2
2.2.1.2	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.215,84	ÁREA DE LOCAÇÃO = ÁREA DE REGULARIZAÇÃO >> (1.559,34M2) + ÁREA DOS PASSEIOS A EXECUTAR >> 656,50M2 = ÁREA TOTAL = (1.559,34+656,50) = 2.215,84M2
2.2.2			PAVIMENTAÇÃO			
2.2.2.1			DRENAGEM SUPERFICIAL			
2.2.2.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	39,38	PERÍMETRO DO MEIO FIO X LARGURA X ALTURA = (984,41 X 0,20X0,20) = 39,38M3
2.2.2.1.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3	19,69	PERÍMETRO DO MEIO FIO X LARGURA X ALTURA = (984,41 X 0,20X0,10) = 19,69M3
2.2.2.1.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	984,41	PERÍMETRO DO MEIO FIO PRÉ MOLDADO A EXECUTAR = (246,00+103,32+24,75+15,05+10,13+9,68+78,86+25,96+60,05+43,37+49,78+48,57+9,00+259,89) = 984,41M
2.2.2.1.4	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	530,64	PERÍMETRO DE SARJETA = (246,00+24,75+259,89) = 530,64M
2.2.2.2			LEITO VIÁRIO			
2.2.2.2.1	101172	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M2	1.403,41	ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO = EXTENSÃO DA VIA (E) X [LARG. DA VIA (LV) - LARG. DA SARJETA (LS)] = [259,89 X (6,00) - 0,60] = 1.403,41M2
2.2.2.3			PASSEIO			
2.2.2.3.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	36,75	VOLUME DE CONCRETO >> {EXTENSÃO DO PASSEIO (EP) X [LARGURA DO PASSEIO (LP) - LARGURA DO MEIO-FIO (LM)] X ESPESSURA (E)} = ((246,00+259,89) X (1,50 - 0,26) X 0,07) = 43,91M³ - CALÇADAS EXISTENTES >> [ÁREA DE PASSEIO EXISTENTE (APE) X ESPESSURA (E)] = (11,86+5,82+9,66+7,23+30,21+19,95+11,70+5,91) X 0,07 = 7,16M³ VOLUME TOTAL DO CONCRETO = (43,91 - 7,16) = 36,75M3
2.2.2.3.2	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	207,86	(ÁREA UNIT. DO BLOCO X QTD/RAMPA) X QTD DE RAMPAS = (0,40X0,40X10)X4 = 6,40M2 + (ÁREA UNIT. DO BLOCO DIRECIONAL X QTD) = (0,40X0,40)X1.259,15 = 201,46M2 TOTAL = (6,40+201,46) = 207,86M2
2.2.3			PINTURA / SINALIZAÇÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
OBRA: PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU
ENDEREÇO: RUA INÁCIO DA SILVA, RUA MARIA DANTAS DA COSTA E RUA VICENTE PEREIRA DA COSTA NO BAIRRO UMARI - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ


TABELA: SINAPI CE FEVEREIRO/2022 SEM DESONERAÇÃO E SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO - BDI: 23,38%

MEMÓRIA DE CÁLCULO						
ITEM	CÓDIGO	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANT.	CÁLCULO
2.2.3.1	C3629	SEINFRA	PLACA DE CHAPA GALVANIZADA COM ESTRUTURA INTERNA EM METALON PINTADA, IMPRESSÃO EM VINIL 02 FACES, ABRAÇADEIRAS	M2	0,60	ÁREA DA PLACA X QTD = (0,15X4) = 0,60M2
2.2.3.2	C3353	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,56	ÁREA DA PLACA X QTD = (0,28X2) = 0,56M2
2.2.3.3	C2562	SEINFRA	TUBO AÇO GALV. COM OU SEM COSTURA D=50MM (2")	M	7,00	ALTURA DO POSTE PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO X QUANTIDADE DE POSTES = (3,50 X 2) = 7,00M
2.2.3.4	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_005/2021	M2	12,65	ÁREA DA RAMPAS >> (COMPRIMENTO DA RAMPAS X (LARGURA DA RAMPAS - LARGURA DO MEIO FIO)) X QTD DE RAMPAS = (5,10 X (1,50-0,26)) X 2 = 12,65M2
2.3			RUA VICENTE PEREIRA DA COSTA			
2.3.1			SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.3.1.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019	M2	262,98	ÁREA DA VIA = EXTENSÃO DA VIA X LARGURA DA VIA (E X LV) = (E123) A (E125+3,83) = (43,83X 6,00) = 262,98M2
2.3.1.2	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	328,73	ÁREA DE LOCAÇÃO = ÁREA DE REGULARIZAÇÃO >> (262,98M2) + ÁREA DOS PASSEIOS A EXECUTAR >> 65,75M2 ÁREA TOTAL = (262,98+65,75) = 328,73M2
2.3.2			PAVIMENTAÇÃO			
2.3.2.1			DRENAGEM SUPERFICIAL			
2.3.2.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	5,86	PERÍMETRO DO MEIO FIO X LARGURA X ALTURA = (146,49 X 0,20X0,20) = 5,86M3
2.3.2.1.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3	2,93	PERÍMETRO DO MEIO FIO X LARGURA X ALTURA = (146,49 X 0,20X0,10) = 2,93M3
2.3.2.1.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	146,49	PERÍMETRO DO MEIO FIO PRÉ MOLDADO A EXECUTAR= (43,83+43,83+43,83+6,00+1,50+1,50) = 146,49M
2.3.2.1.4	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	87,66	PERÍMETRO DE SARJETA = (43,83 X 2) = 87,66M
2.3.2.2			LEITO VIÁRIO			
2.3.2.2.1	101172	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M2	236,68	ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO = EXTENSÃO DA VIA (E) X [LARG. DA VIA (LV) - LARG. DA SARJETA (LS)] = [43,83 X (6,00) - 0,60] = 236,68M2
2.3.2.3			PASSEIO			
2.3.2.3.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	3,80	VOLUME DE CONCRETO >> {EXTENSÃO DO PASSEIO (EP) X [LARGURA DO PASSEIO (LP) - LARGURA DO MEIO-FIO (LM)] X ESPESURA (E)} = ((43,83) X (1,50 - 0,26) X 0,07) = 3,80M3
2.3.2.3.2	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	16,79	(ÁREA UNIT. DO BLOCO X QTD/RAMPAS) X QTD DE RAMPAS = (0,40X0,40X10)X1 = 1,60M2 + (ÁREA UNIT. DO BLOCO DIRECIONAL X QTD) = (0,40X0,40)X94,95 = 15,19M2 TOTAL = (1,60+15,19) = 16,79M2
2.3.3			PINTURA / SINALIZAÇÃO			
2.3.3.1	C3629	SEINFRA	PLACA DE CHAPA GALVANIZADA COM ESTRUTURA INTERNA EM METALON PINTADA, IMPRESSÃO EM VINIL 02 FACES, ABRAÇADEIRAS	M2	0,30	ÁREA DA PLACA X QTD = (0,15X2) = 0,30M2



**CONSTRUTORA
EXITO**

"A persistência é o caminho do êxito"



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
OBRA: PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

ENDEREÇO: RUA INÁCIO DA SILVA, RUA MARIA DANTAS DA COSTA E RUA VICENTE PEREIRA DA COSTA NO BAIRRO UMARI - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ

TABELA: SINAPI CE FEVEREIRO/2022 SEM DESONERAÇÃO E SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO - BDI: 23,38%


MEMÓRIA DE CÁLCULO						
ITEM	CÓDIGO	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANT.	CÁLCULO
2.3.3.2	C3353	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,28	ÁREA DA PLACA X QTD = (0,28X2) = 0,28M2
2.3.3.3	C2562	SEINFRA	TUBO AÇO GALV. COM OU SEM COSTURA D=50MM (2")	M	3,50	ALTURA DO POSTE PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO X QUANTIDADE DE POSTES = (3,50 X 1) = 3,50M
2.3.3.4	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_005/2021	M2	6,32	ÁREA DA RAMPAS >> (COMPRIMENTO DA RAMPAS X (LARGURA DA RAMPAS - LARGURA DO MEIO FIO)) X QTD DE RAMPAS = (5,10 X (1,50-0,26)) X 1 = 6,32M2

JAGUARIBE, CEARÁ. 16 DE FEVEREIRO DE 2023

CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSÉ CELSO PINHEIRO FALCÃO
CREA Nº 13638-D
ENGENHEIRO CIVIL

CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
Syomara Alves Barboza
CPF Nº 817.428.603-97
Titular/Administradora






PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

ENDEREÇO: RUA INÁCIO DA SILVA, RUA MARIA DANTAS DA COSTA E RUA VICENTE PEREIRA DA COSTA NO BAIRRO UMARI - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ

TABELA: SINAPI CE FEVEREIRO/2022 SEM DESONERAÇÃO E SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO - BDI: 23,38%

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SINAPI (SEM DESONERAÇÃO)			
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA%	MENSALISTA%
GRUPO A			
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,85	0,66
B4	13º SALÁRIO	10,81	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DÍAS DE CHUVAS	1,56	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,95	6,90
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
	TOTAL	44,64	16,61
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,41	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,36	3,36




PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
OBRA: PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU
ENDEREÇO: RUA INÁCIO DA SILVA, RUA MARIA DANTAS DA COSTA E RUA VICENTE PEREIRA DA COSTA NO BAIRRO UMARI - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ
TABELA: SINAPI CE FEVEREIRO/2022 SEM DESONERAÇÃO E SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO - BDI: 23,38%

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SINAPI (SEM DESONERAÇÃO)			
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA%	MENSALISTA%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,80	2,93
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46	0,35
	TOTAL	14,16	10,91
D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	16,43	6,11
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,48	0,37
	TOTAL	16,91	6,48
	TOTAL (A+B+C+D)	112,51	70,80


JAGUARIBE, CEARÁ. 16 DE FEVEREIRO DE 2023



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
Syomara Alves Barboza
CPF Nº 817.428.603-97
Titular/Administradora


CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
CREA Nº 13638-D
ENGENHEIRO CIVIL









PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
OBRA: PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU
ENDEREÇO: RUA INÁCIO DA SILVA, RUA MARIA DANTAS DA COSTA E RUA VICENTE PEREIRA DA COSTA NO BAIRRO UMARI -
MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ

TABELA: SINAPI CE FEVEREIRO/2022 SEM DESONERAÇÃO E SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO - BDI: 23,38%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
ADM - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - %				
SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18584 ENGENHEIRO JUNIOR	HxMÉS	0,0700	16.360,0710	1.145,2050
			TOTAL PARA 04 MESES:	4.580,8199
			FRAÇÃO DE 100 %	45,81
			BDI 23,38%	10,71
			VALOR GERAL:	56,52
C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA - M2				
SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	2,0000	16,7972	33,5944
			TOTAL:	33,5944
MATERIAIS				
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	34,8782	35,5758
11100 ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	24,4910	24,4910
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	12,3578	55,6101
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,1500	15,2292	2,2844
			TOTAL:	117,9612
			TOTAL SIMPLES:	151,56
			ENCARGOS SOCIAIS:	INCLUSO
			VALOR BDI:	0,00
			VALOR GERAL:	151,56
100577 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 (M2)				
SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,00200000	48,00	0,10
5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,00100000	265,00	0,27
5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,00300000	68,00	0,20
5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,00010000	204,00	0,02
96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHI	0,00200000	77,00	0,15
96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHP	0,00100000	207,00	0,21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00300000	17,82	0,05
			TOTAL SERVIÇO:	1,00
			TOTAL SIMPLES:	1,00
			ENCARGOS SOCIAIS:	INCLUSO
			VALOR BDI:	0,00
			VALOR GERAL:	1,00
C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)				
EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
OBRA: PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU
ENDEREÇO: RUA INÁCIO DA SILVA, RUA MARIA DANTAS DA COSTA E RUA VICENTE PEREIRA DA COSTA NO BAIRRO UMARI-
MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ

TABELA: SINAPI CE FEVEREIRO/2022 SEM DESONERAÇÃO E SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO - BDI: 23,38%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,00100000	75,62	0,08	
10758	NIVEL (GHP)	H	0,00200000	0,65	0,00	
10775	TEODOLITO (CHP)	H	0,00200000	1,32	0,00	
				TOTAL EQUIPAMENTO:	0,08	
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10037	AJUDANTE	H	0,00400000	18,25	0,07	
12382	NIVELADOR	H	0,00200000	27,41	0,05	
12445	TOPOGRAFO	H	0,00200000	33,62	0,07	
				TOTAL MAO DE OBRA:	0,20	
				TOTAL SIMPLES:	0,27	
				ENCARGOS SOCIAIS:	INCLUSO	
				VALOR BDI:	0,00	
				VALOR GERAL:	0,27	
93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)						
SERVIÇO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,95600000	17,82	70,51	
				TOTAL SERVIÇO:	70,51	
				TOTAL SIMPLES:	70,51	
				ENCARGOS SOCIAIS:	INCLUSO	
				VALOR BDI:	0,00	
				VALOR GERAL:	70,51	
96995 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)						
SERVIÇO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,39860000	17,82	42,76	
				TOTAL SERVIÇO:	42,76	
				TOTAL SIMPLES:	42,76	
				ENCARGOS SOCIAIS:	INCLUSO	
				VALOR BDI:	0,00	
				VALOR GERAL:	42,76	
94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)						
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000037 0	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,00700000	78,40	0,55	
0000405 9	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	M	1,00500000	20,47	20,57	
				TOTAL MATERIAL:	21,12	
SERVIÇO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,00200000	500,00	1,00	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,39400000	22,62	8,91	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,39400000	17,82	7,02	
				TOTAL SERVIÇO:	16,93	
				TOTAL SIMPLES:	38,05	
				ENCARGOS SOCIAIS:	INCLUSO	
				VALOR BDI:	0,00	
				VALOR GERAL:	38,05	
94287 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)						
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000037 0	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,01000000	78,40	0,78	
0003449 2	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,03700000	400,00	14,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
OBRA: PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU
ENDEREÇO: RUA INÁCIO DA SILVA, RUA MARIA DANTAS DA COSTA E RUA VICENTE PEREIRA DA COSTA NO BAIRRO UMARI -
MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ
TABELA: SINAPI CE FEVEREIRO/2022 SEM DESONERAÇÃO E SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO - BDI: 23,38%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
0000451 7	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,20000000	3,97	0,79
0000618 9	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,08300000	23,00	1,91
TOTAL MATERIAL:					18,29
SERVIÇO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45400000	22,62	10,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45400000	17,82	8,09
TOTAL SERVIÇO:					18,36
TOTAL SIMPLES:					36,65
ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO					
VALOR BDI:					0,00
VALOR GERAL:					36,65
101172 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020 (M2)					
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000036 7	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,11400000	79,42	9,05
0001318 6	PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,11900000	59,80	7,12
TOTAL MATERIAL:					16,17
SERVIÇO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,04400000	414,50	18,24
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33250000	22,46	7,47
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,10770000	59,15	6,37
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,00310000	150,00	0,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33250000	17,82	5,93
TOTAL SERVIÇO:					38,47
TOTAL SIMPLES:					54,64
ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO					
VALOR BDI:					0,00
VALOR GERAL:					54,64
94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (M3)					
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000446 0	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,50000000	7,92	19,80
0000451 7	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,00000000	3,99	7,98
TOTAL:					27,78
SERVIÇO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,25600000	22,38	50,48

FIS. 165
RUBRICA
PMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
OBRA: PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU
ENDEREÇO: RUA INÁCIO DA SILVA, RUA MARIA DANTAS DA COSTA E RUA VICENTE PEREIRA DA COSTA NO BAIRRO UMARI -
MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ

TABELA: SINAPI CE FEVEREIRO/2022 SEM DESONERAÇÃO E SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO - BDI: 23,38%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
88309	FEDEIRO COM ENCARGOS	H	1,98300000	22,63	44,88
88316	COMPLEMENTARES	H	4,23900000	17,83	75,58
94964	CONCRETO (AREIA MÉDIA/BRITA 4) PREPARADO	M3	1,21300000	360,24	436,97
				TOTAL:	607,92
				TOTAL SIMPLES:	635,70
				ENCARGOS SOCIAIS:	INCLUSO
				VALOR BDI:	0,00
				VALOR GERAL:	635,70
C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) -					
M2					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	H	1,6000	22,7066	36,33
12543	SERVENTE	H	1,2500	16,7972	21,00
				TOTAL:	57,33
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0182	66,1500	1,20
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,7300	1,0780	2,94
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,8000	0,5488	1,54
18623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	M2	1,1000	48,4904	53,34
				TOTAL:	59,02
				TOTAL SIMPLES:	116,35
				ENCARGOS SOCIAIS:	INCLUSO
				VALOR BDI:	0,00
				VALOR GERAL:	116,35
C3629 - PLACA EM CHAPA GALVANIZADA C/ESTRUTURA INTERNA EM METALON PINTADA, IMPRESSÃO EM VINIL 02 FACES,					
ABRAÇADEIRAS - M2					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	H	2,0000	22,7100	45,42
12543	SERVENTE	H	1,0000	16,8000	16,80
				TOTAL:	62,22
MATERIAIS					
16699	PLACA EM CHAPA GALV. C/ESTRUT. INT. METALON, PINT. ESMALTE SINT. E IMPRESSÃO EM VINIL 02 FACES	M2	1,0000	325,5300	325,53
16700	ABRAÇADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI C/PARAFUSOS	UN	7,0000	39,3300	275,31
				TOTAL:	600,84
				TOTAL SIMPLES:	663,06
				ENCARGOS SOCIAIS:	INCLUSO
				VALOR BDI:	0,00
				VALOR GERAL:	663,06
C3353 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO (M2)					
EQUIPAMENTO					
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	0,90000000	45,79	41,21
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,10000000	128,13	12,81
				TOTAL EQUIPAMENTO:	54,02
MAO DE OBRA					
10498	CARPINTEIRO	H	0,10000000	22,71	2,27
12543	SERVENTE	H	1,00000000	16,80	16,80
				TOTAL MAO DE OBRA:	19,07
MATERIAL					
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	2,00000000	0,47	0,94
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	3,00000000	0,81	2,43
12695	PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO	M2	1,00000000	518,10	518,10
10198	PONTALETE BARROTE DE 3X3 APARELHADO	M	3,00000000	16,98	50,94






PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU
 ENDEREÇO: RUA INÁCIO DA SILVA, RUA MARIA DANTAS DA COSTA E RUA VICENTE PEREIRA DA COSTA NO BAIRRO UMARI -
 MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ


TABELA: SINAPI CE FEVEREIRO/2022 SEM DESONERAÇÃO E SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO - BDI: 23,38%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	M	1,00000000	8,07	8,07
				TOTAL MATERIAL:	580,48
SERVIÇO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,01800000	343,61	6,18
				TOTAL SERVIÇO:	6,18
				TOTAL SIMPLES:	659,76
				ENCARGOS SOCIAIS:	INCLUSO
				VALOR BDI:	0,00
				VALOR GERAL:	659,76
C2562 - TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=50MM (2") (M)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,74000000	18,26	13,51
12320	ENCANADOR	H	0,74000000	22,27	16,48
				TOTAL MAO DE OBRA:	29,99
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,13000000	0,27	0,31
12171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2")	M	1,01000000	69,61	70,31
				TOTAL MATERIAL:	70,61
				TOTAL SIMPLES:	100,60
				ENCARGOS SOCIAIS:	INCLUSO
				VALOR BDI:	0,00
				VALOR GERAL:	100,60
102491 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2750000	23,6670	6,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1150000	17,8262	2,05
				TOTAL:	8,55
MATERIAIS		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6085	PREPARADOR ACRÍLICO OF AÇO PREMIUM INTERIORE/EXTERIOR	L	0,1600000	6,9500	1,11
7348	TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO	L	0,4270000	10,6600	4,55
12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	L	0,0100000	6,9500	0,06
				TOTAL:	5,72
				TOTAL SIMPLES:	14,27
				ENCARGOS SOCIAIS:	INCLUSO
				VALOR BDI:	0,00
				VALOR GERAL:	14,27

JAGUARIBE, CEARÁ. 16 DE FEVEREIRO DE 2023


CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 Syomara Alves Barboza
 CPF Nº 817.428.603-97
 Titular/Administradora


CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 JOSÉ CELSO PINHEIRO FALCÃO
 CREA Nº 13638-D
 ENGENHEIRO CIVIL






PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventogramas e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PÚBLICO


Nº OPERAÇÃO 1075314		Nº SICONV 912955	GIGOV JUN-5407	PROGRAMA AGROPECUARIA SUSTENTAVEL		AÇÃO / MODALIDADE	
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU		MUNICIPIO / UF CARIRIACU/CE		LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA INACIO DA SILVA RUA MARIA DANTAS DA		OBJETO PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRIACU	
Nº CTEF 03.147.2890001-93		CNPJ 03.147.2890001-93		OBJETO DO CTEF PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRIACU		INICIO DA OBRA	
EMPRESA EXECUTORA CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP							
GESTOR MUNICIPIOS							




Frentes de Obra:

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos
Nível	1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00	56,52	5.652,00	1-Administração Local
Serviço	1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
Nível	2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	6,00	189,99	1.121,94	2.SERVIÇOS PRELIMINARES
Serviço	2.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA					
Serviço	2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - AF_11/2019	M2	3.353,52	1,23	4.124,84	2.SERVIÇOS PRELIMINARES
Serviço	2.3	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	4.626,15	0,33	1.526,63	2.SERVIÇOS PRELIMINARES
Nível	3.0	PAVIMENTAÇÃO	M3	79,64	87,00	6.928,68	3.DRENAGEM SUPERFICIAL
Serviço	3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M - AF_02/2021	M3	39,82	52,76	2.100,90	3.DRENAGEM SUPERFICIAL
Serviço	3.2	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE - AF_10/2017	M	1.990,90	46,95	93.472,76	3.DRENAGEM SUPERFICIAL
Serviço	3.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) - AF_06/2016	M	1.128,70	45,22	51.039,82	3.DRENAGEM SUPERFICIAL
Serviço	3.4	EXECUÇÃO DE SARJETADA DE CONCRETO USINADO MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA - AF_06/2016	M2	3.018,17	67,41	203.454,84	4-LEITO VIÁRIO
Serviço	3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - AF_09/2020	M3	69,79	784,33	54.736,36	5-PASSEIO
Serviço	3.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - AF_07/2016	M2	426,29	143,55	61.193,93	5-PASSEIO
Serviço	3.7	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM; ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2				
Nível	4.0	PINTURA / SINALIZAÇÃO	M2	1,50	818,08	1.227,12	6-PINTURA / SINALIZAÇÃO
Serviço	4.1	PLACA EM OVA GALVANIZADA C/ESTRUTURA INTERNA EM METALON PINTADA IMPRESSO EM VINIL 02 FACES, ABRACADERAS					

Valor Total do Orçamento: R\$ 490.450,40








Frentes de Obra:

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos
Serviço	4.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M	1,40	814,01	1.139,62	6.PINTURA / SINALIZAÇÃO
Serviço	4.3	TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=50mm (2")	M2	17,50	124,12	2.172,10	6.PINTURA / SINALIZAÇÃO
Serviço	4.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOES, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR AF_05/2021	M2	31,62	17,61	556,83	6.PINTURA / SINALIZAÇÃO

1	2	3	4	5	6
0,56	0,56	0,28			
7,00	7,00	3,50			
12,65	12,65	6,32			

[Handwritten Signature]
 Responsável Técnico: JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
 CREA / CAU. CE13.638D

CARRIRIAÇU/CE, 16 de fevereiro de 2023
 Local e Data





PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

AÇÃO / MODALIDADE

PROGRAMA
AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL

GESTOR
MUNICÍPIO / UF

MUNICÍPIO / UF
CARRIACUJE

GIGOV
JUN-6407

DATA ASSINATURA

Nº OPERAÇÃO 1075514 Nº SICONV 872955

PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRIACUJE

OBJETO LOCALIDADE / ENDEREÇO
PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARRIACUJE

Nº CTEF 03.747.269/0001-93

EMPRESA EXECUTORA CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP

OBJETO DO CTEF PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GARRIACUJE

RUA INACIO DA COSTA	220,407,11	235,845,28	34,886,01	1	2	3	4	5	6
RUA MARIA DANTAS DA COSTA									
RUA VICENTE PEREIRA DA COSTA									

Serviços:


Modo de Exibição:

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 490.450,40

Evento	Item	Ord.	Unid.	Qtde	Total por Frente (R\$)
1	Evento	1.1	R\$	6.652,00	6.652,00
1	Evento	1.1	%	100,00	100,00
2	Evento	2.1	R\$	6.773,41	6.773,41
2	Evento	2.1	M2	6,00	6,00
2	Evento	2.2	M2	3.353,52	3.353,52
2	Evento	2.3	M2	4.626,15	4.626,15
3	Evento	3.1	R\$	153.542,46	153.542,46
3	Evento	3.1	M3	79,64	79,64
3	Evento	3.2	M3	39,82	39,82
3	Evento	3.3	M	1.990,90	1.990,90
3	Evento	3.4	M	1.128,70	1.128,70
4	Evento	4.1	R\$	203.454,84	203.454,84
4	Evento	4.1	M2	3.018,17	3.018,17
4	Evento	4.1	R\$	115.932,32	115.932,32
5	Evento	5.1	M3	69,79	69,79
5	Evento	5.2	M2	426,29	426,29
5	Evento	5.3	R\$	5.095,57	5.095,57
6	Evento	6.1	M2	1,50	1,50

2.543,40	2.712,96	395,64	-	-	-
45,00	48,00	7,00	-	-	-
3.692,24	2.649,22	431,96	-	-	-
6,00	-	-	-	-	-
1.531,20	1.569,34	262,98	-	-	-
2.081,58	2.215,84	328,73	-	-	-
67.357,56	74.678,50	11.506,10	-	-	-
34,40	39,38	5,86	-	-	-
17,20	19,69	2,93	-	-	-
860,00	984,41	146,49	-	-	-
510,40	530,64	87,66	-	-	-
92.896,37	94.603,87	15.954,60	-	-	-
1.378,08	1.403,41	236,68	-	-	-
51.879,23	58.662,43	5.380,66	-	-	-
29,24	36,75	3,80	-	-	-
201,64	207,86	16,79	-	-	-
2.038,30	2.038,30	1.019,06	-	-	-
0,60	0,60	0,30	-	-	-



Serviços:

Modo de Exibição:

Frete de Obra:


Valor de Investimento: R\$ 490.450,40

Evento	Item	Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid	Qtd	Total por Frete (R\$)
6	4.2		PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M	1,40	
6	4.3		TUBO AÇO GALV C/OU S/COSTURA D=50mm (2")	M2	17,50	
6	4.4		PINTURA DE PISO COM TINTA AGRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	31,62	
#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?

CARRIACU/CE, 16 de fevereiro de 2023
Local e Data

1	2	3	4	5	6
RUA NACIO DA SILVA 2207407,71	RUA MARIA DANTAS DA COSTA 235.345,23	RUA VICENTE PEREIRA DA COSTA 34.898,01			
0,56	0,56	0,28			
7,00	7,00	3,50			
12,65	12,65	6,32			

Responsável Técnico: JOSCELIO PINHEIRO SALCÃO
CREA / CAU: CE13.638D



[Handwritten signatures and initials]


Nº OPERAÇÃO 10735/14	Nº SICONV 812955	COGCV UN-6407	GESTOR MUNICÍPIO DE CARIRIAGU	PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAGU			MUNICÍPIO / UF CARIRIAGU / CE	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA INACIO DA SILVA, RUA MARIA DANTAS DA PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAGU	OBJETO PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAGU	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP	CNPJ 03.147.268/0001-93				

ACOMPANHAMENTO

Nº da Medição	Data da medição	Valores Medidos (R\$)		% Global Acumulado	% Global No Perfeito	% Global Previsto	Prazo Decorrido (dias)	Equivalente dias-obra	Dias Atraso (-) / Adiant. (+)	% Atraso / Adiant.	# Meta	Valores Medidos Acum. (R\$)
		No Perfeito	Acumulado									
1	00/01/1900	97.714,69	97.714,69	19,92%	19,92%	19,92%	0	60	60	28,17%	1	5.652,00
2	00/01/1900	122.688,98	220.403,67	44,94%	25,02%	19,92%	0	91	91	42,72%	2	6.773,41
3	00/01/1900	98.386,91	318.790,58	65,00%	20,06%	19,92%	0	121	121	56,81%	3	472.929,32
4	00/01/1900	171.659,82	490.450,40	100,00%	35,00%	19,92%	0	152	152	71,36%	4	5.095,67
5											5	
6											6	
7											7	
8											8	
9											9	
10											10	
11											11	
12											12	
13											13	
14											14	
15											15	
16											16	
17											17	
18											18	
19											19	
20											20	

Valor de Investimento: R\$ 490.450,40

Total Medido Acumulado R\$ 490.450,40 100,00% Dias Adiant. / Atraso: 152 71,36%



RUBRICA
PMC

Resp. Tec. Fiscal: 0
CREA / CAU: 0
ART: 0

[Handwritten signature]

CARIRIAGU/CE, 16 de fevereiro de 2023
Local e Data.

27.477 v006 *[Handwritten signature]*