

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ

TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
93404	MÁQUINA JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	4,39	4,39
93405	MÁQUINA JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,44	0,44
88306	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	25,66	25,66
TOTAL SERVIÇO:						30,49
VALOR:						30,49
VALOR ENCARGOS (113.15%):						11,21
VALOR BDI (23.38%):						7,13
TOTAL GERAL:						37,62
93406 - MÁQUINA JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)						
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00036522	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV	SINAPI	UN	0,00009000	43.779,34	3,94
00039813	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSÃO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	SINAPI	UN	0,00009000	17.291,87	1,56
TOTAL EQUIPAMENTO:						5,50
VALOR:						5,49
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR BDI (23.38%):						1,28
TOTAL GERAL:						6,77
93407 - MÁQUINA JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	7,88000000	3,92	30,89
TOTAL MATERIAL:						30,89
VALOR:						30,88
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR BDI (23.38%):						7,22
TOTAL GERAL:						38,10
93408 - MÁQUINA JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)						
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
 ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ
 TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%


COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
93404	MÁQUINA JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	4,39	4,39
93405	MÁQUINA JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,44	0,44
93406	MÁQUINA JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	5,49	5,49
93407	MÁQUINA JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	30,88	30,88
88306	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	25,66	25,66
TOTAL SERVIÇO:					66,86	
VALOR:					66,86	
VALOR ENCARGOS (113.15%):					11,21	
VALOR BDI (23.38%):					15,63	
TOTAL GERAL:					82,49	
100716 - JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 (M2)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036785	GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)	SINAPI	SC25K	0,16000000	111,57	17,85
TOTAL MATERIAL:					17,85	
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93409	MÁQUINA JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,03820000	30,49	1,16
93408	MÁQUINA JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01570000	66,86	1,05


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ
TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
88306	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05390000	25,66	1,38
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05350000	15,46	0,83
					TOTAL SERVIÇO:	4,42
					VALOR:	22,25
					VALOR ENCARGOS (113.15%):	1,47
					VALOR BDI (23.38%):	5,20
					TOTAL GERAL:	27,45
95344 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
MÃO DE OBRA						
00025957	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS	SINAPI	H	0,00790000	12,32	0,10
					TOTAL MÃO DE OBRA:	0,10
					VALOR:	0,09
					VALOR ENCARGOS (113.15%):	0,04
					VALOR BDI (23.38%):	0,02
					TOTAL GERAL:	0,11
88278 - MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
GERAL						
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,55	2,55
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,35	0,35
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
					TOTAL GERAL:	3,86
MÃO DE OBRA						
00025957	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS	SINAPI	H	1,00000000	12,32	12,32
					TOTAL MÃO DE OBRA:	12,32
MATERIAL						
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,66	0,66
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
					TOTAL MATERIAL:	0,67
SERVIÇO						
95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,09	0,09
					TOTAL SERVIÇO:	0,09
					VALOR:	16,94
					VALOR ENCARGOS (113.15%):	6,58
					VALOR BDI (23.38%):	3,96
					TOTAL GERAL:	20,90
96304 - COMPRESSOR DE AR, VAZÃO DE 10 PCM, RESERVATÓRIO 100 L, PRESSÃO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTÊNCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V - DEPRECIÇÃO. AF_05/2017 (H)						
EQUIPAMENTO						
00041991	COMPRESSOR DE AR, VAZÃO DE 10 PCM, RESERVATÓRIO 100 L, PRESSÃO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTÊNCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V (COLETADO CAIXA)	SINAPI	UN	0,00005330	2.166,49	0,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ
TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
						TOTAL EQUIPAMENTO:	0,12
						VALOR:	0,11
						VALOR ENCARGOS:	0,00
						VALOR BDI (23.38%):	0,03
						TOTAL GERAL:	0,14
96305 - COMPRESSOR DE AR, VAZÃO DE 10 PCM, RESERVATÓRIO 100 L, PRESSÃO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTÊNCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V - JUROS. AF_05/2017 (H)							
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00041991	COMPRESSOR DE AR, VAZÃO DE 10 PCM, RESERVATÓRIO 100 L, PRESSÃO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTÊNCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V (COLETADO CAIXA)	SINAPI	UN	0,00000760	2.166,49	0,02	
						TOTAL EQUIPAMENTO:	0,02
						VALOR:	0,01
						VALOR ENCARGOS:	0,00
						VALOR BDI (23.38%):	0,00
						TOTAL GERAL:	0,01
96306 - COMPRESSOR DE AR, VAZÃO DE 10 PCM, RESERVATÓRIO 100 L, PRESSÃO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTÊNCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2017 (H)							
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00041991	COMPRESSOR DE AR, VAZÃO DE 10 PCM, RESERVATÓRIO 100 L, PRESSÃO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTÊNCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V (COLETADO CAIXA)	SINAPI	UN	0,00006670	2.166,49	0,14	
						TOTAL EQUIPAMENTO:	0,14
						VALOR:	0,14
						VALOR ENCARGOS:	0,00
						VALOR BDI (23.38%):	0,03
						TOTAL GERAL:	0,17
96307 - COMPRESSOR DE AR, VAZÃO DE 10 PCM, RESERVATÓRIO 100 L, PRESSÃO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTÊNCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017 (H)							
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KW/H	1,27000000	0,75	0,95	
						TOTAL MATERIAL:	0,95
						VALOR:	0,95
						VALOR ENCARGOS:	0,00
						VALOR BDI (23.38%):	0,22
						TOTAL GERAL:	1,17
96309 - COMPRESSOR DE AR, VAZÃO DE 10 PCM, RESERVATÓRIO 100 L, PRESSÃO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTÊNCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2017 (CHP)							
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
96304	COMPRESSOR DE AR, VAZÃO DE 10 PCM, RESERVATÓRIO 100 L, PRESSÃO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTÊNCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V - DEPRECIÇÃO. AF_05/2017	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11	

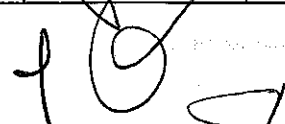

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA


ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ

TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
96305	COMPRESSOR DE AR, VAZÃO DE 10 PCM, RESERVATÓRIO 100 L, PRESSÃO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTÊNCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V - JUROS. AF_05/2017	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
96306	COMPRESSOR DE AR, VAZÃO DE 10 PCM, RESERVATÓRIO 100 L, PRESSÃO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTÊNCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2017	SINAPI	H	1,00000000	0,14	0,14
96307	COMPRESSOR DE AR, VAZÃO DE 10 PCM, RESERVATÓRIO 100 L, PRESSÃO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTÊNCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
TOTAL SERVIÇO:						1,21
VALOR:						1,21
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR BDI (23.38%):						0,28
TOTAL GERAL:						1,49
95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR	SINAPI	H	0,01020000	14,89	0,15
TOTAL MÃO DE OBRA:						0,15
VALOR:						0,15
VALOR ENCARGOS (113.15%):						0,08
VALOR BDI (23.38%):						0,04
TOTAL GERAL:						0,19
88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,55	2,55
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,35	0,35
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
TOTAL GERAL:						3,86
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR	SINAPI	H	1,00000000	14,89	14,89
TOTAL MÃO DE OBRA:						14,89
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043490	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,46	1,46
00043466	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,17	1,17
TOTAL MATERIAL:						2,63
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,15	0,15
TOTAL SERVIÇO:						0,15
VALOR:						21,53
VALOR ENCARGOS (113.15%):						7,98
VALOR BDI (23.38%):						5,03
TOTAL GERAL:						26,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ
TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
100719 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (M2)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011174	PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCÃO	SINAPI	18L	0,01060000	658,34	6,98
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0,05750000	16,39	0,94
					TOTAL MATERIAL:	7,92
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
96309	COMPRESSOR DE AR, VAZÃO DE 10 PCM, RESERVATÓRIO 100 L, PRESSÃO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTÊNCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2017	SINAPI	CHP	0,01850000	1,21	0,02
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06350000	21,53	1,37
					TOTAL SERVIÇO:	1,39
					VALOR:	9,29
					VALOR ENCARGOS (113.15%):	0,49
					VALOR BDI (23.38%):	2,17
					TOTAL GERAL:	11,46
95379 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006160	SOLDADOR	SINAPI	H	0,00790000	14,89	0,12
					TOTAL MÃO DE OBRA:	0,12
					VALOR:	0,11
					VALOR ENCARGOS (113.15%):	0,05
					VALOR BDI (23.38%):	0,03
					TOTAL GERAL:	0,14
88317 - SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,55	2,55
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,35	0,35
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
					TOTAL GERAL:	3,86
MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006160	SOLDADOR	SINAPI	H	1,00000000	14,89	14,89
					TOTAL MÃO DE OBRA:	14,89
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043492	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,36	1,36
00043468	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,84	0,84
					TOTAL MATERIAL:	2,20
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95379	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
					TOTAL SERVIÇO:	0,11
					VALOR:	21,06
					VALOR ENCARGOS (113.15%):	7,95
					VALOR BDI (23.38%):	4,92
					TOTAL GERAL:	25,98




PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ
TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
87292 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)						
MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	62,50	72,50
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	174,10000000	0,65	113,17
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	193,86000000	0,49	95,97
					TOTAL MATERIAL:	281,64
SERVIÇO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	3,45000000	0,23	0,79
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	1,05000000	1,36	1,43
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,50000000	17,47	78,62
					TOTAL SERVIÇO:	80,84
					VALOR:	362,45
					VALOR ENCARGOS (113.15%):	30,89
					VALOR BDI (23.38%):	84,74
					TOTAL GERAL:	447,19
93277 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H)						
EQUIPAMENTO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006400	4.374,55	0,28
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,28
					VALOR:	0,27
					VALOR ENCARGOS:	0,00
					VALOR BDI (23.38%):	0,06
					TOTAL GERAL:	0,33
93278 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)						
EQUIPAMENTO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00000760	4.374,55	0,03
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,03
					VALOR:	0,03
					VALOR ENCARGOS:	0,00
					VALOR BDI (23.38%):	0,01
					TOTAL GERAL:	0,04
95358 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
MÃO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	SINAPI	H	0,01130000	13,42	0,15

ECÓprint

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ
TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
TOTAL MÃO DE OBRA:						0,15
VALOR:						0,15
VALOR ENCARGOS (113.15%):						0,08
VALOR BDI (23.38%):						0,04
TOTAL GERAL:						0,19
88295 - OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
GERAL						
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,55	2,55
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,35	0,35
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
TOTAL GERAL:						3,86
MÃO DE OBRA						
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	SINAPI	H	1,00000000	13,42	13,42
TOTAL MÃO DE OBRA:						13,42
MATERIAL						
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,66	0,66
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
TOTAL MATERIAL:						0,67
SERVIÇO						
95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,15	0,15
TOTAL SERVIÇO:						0,15
VALOR:						18,10
VALOR ENCARGOS (113.15%):						7,20
VALOR BDI (23.38%):						4,23
TOTAL GERAL:						22,33
93282 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)						
SERVIÇO						
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,27	0,27
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF 03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	18,10	18,10
TOTAL SERVIÇO:						18,40
VALOR:						18,40
VALOR ENCARGOS (113.15%):						7,20
VALOR BDI (23.38%):						4,30
TOTAL GERAL:						22,70
93279 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)						
EQUIPAMENTO						
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
 ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ
 TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38% PMC

COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006000	4.374,55	0,26
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,26
VALOR:						0,26
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR BDI (23.38%):						0,06
TOTAL GERAL:						0,32
93280 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KW/H	0,78000000	0,75	0,59
TOTAL MATERIAL:						0,59
VALOR:						0,58
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR BDI (23.38%):						0,14
TOTAL GERAL:						0,72
93281 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)						
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,27	0,27
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,26	0,26
93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	18,10	18,10
TOTAL SERVIÇO:						19,24
VALOR:						19,24
VALOR ENCARGOS (113.15%):						7,20
VALOR BDI (23.38%):						4,50
TOTAL GERAL:						23,74
95385 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00012869	TELHADADOR	SINAPI	H	0,00790000	17,77	0,14
TOTAL MÃO DE OBRA:						0,14
VALOR:						0,14
VALOR ENCARGOS (113.15%):						0,07
VALOR BDI (23.38%):						0,03
TOTAL GERAL:						0,17
88323 - TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ
TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,55	2,55
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,35	0,35
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
					TOTAL GERAL:	3,86
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012869	TELHADOR	SINAPI	H	1,00000000	17,77	17,77
					TOTAL MÃO DE OBRA:	17,77
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,08	1,08
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,34	0,34
					TOTAL MATERIAL:	1,42
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,14	0,14
					TOTAL SERVIÇO:	0,14
					VALOR:	23,19
					VALOR ENCARGOS (113.15%):	9,50
					VALOR BDI (23.38%):	5,42
					TOTAL GERAL:	28,61
87313 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,95000000	72,00	68,40
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	426,49000000	0,49	208,98
					TOTAL MATERIAL:	277,38
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	3,31000000	0,23	0,76
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	1,01000000	1,36	1,37
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,32000000	17,47	75,47
					TOTAL SERVIÇO:	77,60
					VALOR:	354,98
					VALOR ENCARGOS (113.15%):	29,68
					VALOR BDI (23.38%):	82,99
					TOTAL GERAL:	437,97
95328 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004759	CALCETEIRO	SINAPI	H	0,00790000	14,89	0,12
					TOTAL MÃO DE OBRA:	0,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ
TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
						VALOR:	0,11
						VALOR ENCARGOS (113.15%):	0,05
						VALOR BDI (23.38%):	0,03
						TOTAL GERAL:	0,14
88260 - CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)							
GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,55	2,55	
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,35	0,35	
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07	
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89	
						TOTAL GERAL:	3,86
MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00004759	CALCETEIRO	SINAPI	H	1,00000000	14,89	14,89	
						TOTAL MÃO DE OBRA:	14,89
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,96	0,96	
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,50	0,50	
						TOTAL MATERIAL:	1,46
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
95328	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11	
						TOTAL SERVIÇO:	0,11
						VALOR:	20,32
						VALOR ENCARGOS (113.15%):	7,95
						VALOR BDI (23.38%):	4,75
						TOTAL GERAL:	25,07
91279 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)							
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	UN	0,00006400	11.039,04	0,71	
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	SINAPI	UN	0,00006400	426,16	0,03	
						TOTAL EQUIPAMENTO:	0,74
						VALOR:	0,72
						VALOR ENCARGOS:	0,00
						VALOR BDI (23.38%):	0,17
						TOTAL GERAL:	0,89
91280 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") JUROS. AF_08/2015 (H)							
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fis. 36014
D
RUBRICA
PMO


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ
TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	UN	0,00000760	11.039,04	0,08
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,08
VALOR:						0,08
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR BDI (23.38%):						0,02
TOTAL GERAL:						0,10
91285 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)						
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,72	0,72
91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
TOTAL SERVIÇO:						0,80
VALOR:						0,80
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR BDI (23.38%):						0,19
TOTAL GERAL:						0,99
91281 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)						
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	UN	0,00008000	11.039,04	0,88
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	SINAPI	UN	0,00008000	426,16	0,03
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,91
VALOR:						0,91
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR BDI (23.38%):						0,21
TOTAL GERAL:						1,12
91282 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	3,39500000	4,69	15,92
TOTAL MATERIAL:						15,92
VALOR:						15,92
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR BDI (23.38%):						3,72

[Handwritten signatures and stamps]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
 ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ
 TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
					TOTAL GERAL:	19,64
91283 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)						
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,72	0,72
91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
91281	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,91	0,91
91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	15,92	15,92
TOTAL SERVIÇO:						17,63
VALOR:						17,63
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR BDI (23,38%):						4,12
TOTAL GERAL:						21,75
91273 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 (H)						
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00005330	8.226,66	0,44
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,44
VALOR:						0,43
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR BDI (23,38%):						0,10
TOTAL GERAL:						0,53
91274 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)						
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

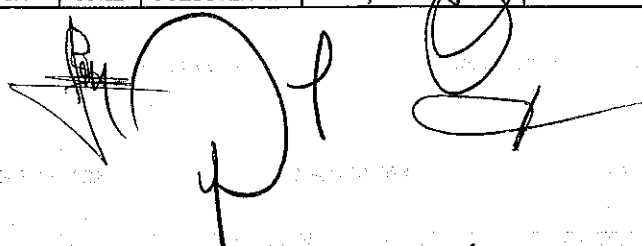

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
 ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ
 TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

COMPOSIÇÕES AUXILIARES


00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00000740	8.226,66	0,06
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,06
VALOR:						0,06
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR BDI (23.38%):						0,01
TOTAL GERAL:						0,07
91278 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)						
SERVIÇO						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,43	0,43
91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
TOTAL SERVIÇO:						0,49
VALOR:						0,49
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR BDI (23.38%):						0,11
TOTAL GERAL:						0,60
91275 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)						
EQUIPAMENTO						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00006670	8.226,66	0,55
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,55
VALOR:						0,54
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR BDI (23.38%):						0,13
TOTAL GERAL:						0,67
91276 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)						
MATERIAL						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,42000000	4,69	6,66
TOTAL MATERIAL:						6,66
VALOR:						6,65
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR BDI (23.38%):						1,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
 ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ
 TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

COMPOSIÇÕES AUXILIARES						TOTAL GERAL:	8,20
91277 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)							
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,43	0,43	
91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06	
91275	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,54	0,54	
91276	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	6,65	6,65	
TOTAL SERVIÇO:						7,68	
VALOR:						7,68	
VALOR ENCARGOS:						0,00	
VALOR BDI (23.38%):						1,80	
TOTAL GERAL:						9,48	
88629 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)							
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	62,50	66,88	
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,96000000	0,49	236,65	
TOTAL MATERIAL:						303,53	
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,57000000	15,46	132,49	
TOTAL SERVIÇO:						132,49	
VALOR:						436,01	
VALOR ENCARGOS (113.15%):						46,35	
VALOR BDI (23.38%):						101,94	
TOTAL GERAL:						537,95	
95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)							
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SINAPI	H	0,02570000	10,46	0,27	
TOTAL MÃO DE OBRA:						0,27	
VALOR:						0,26	
VALOR ENCARGOS (113.15%):						0,13	
VALOR BDI (23.38%):						0,06	
TOTAL GERAL:						0,32	
88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)							
GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,55	2,55	
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,35	0,35	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
 ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ
 TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
					TOTAL GERAL:	3,86
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SINAPI	H	1,00000000	10,46	10,46
					TOTAL MÃO DE OBRA:	10,46
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,93	0,93
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
					TOTAL MATERIAL:	1,48
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,26	0,26
					TOTAL SERVIÇO:	0,26
					VALOR:	16,06
					VALOR ENCARGOS (113.15%):	5,68
					VALOR BDI (23.38%):	3,75
					TOTAL GERAL:	19,81
95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,02570000	14,89	0,38
					TOTAL MÃO DE OBRA:	0,38
					VALOR:	0,38
					VALOR ENCARGOS (113.15%):	0,20
					VALOR BDI (23.38%):	0,09
					TOTAL GERAL:	0,47
88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,55	2,55
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,35	0,35
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
					TOTAL GERAL:	3,86
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	1,00000000	14,89	14,89
					TOTAL MÃO DE OBRA:	14,89
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,93	0,93
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
					TOTAL MATERIAL:	1,48
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA


ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ

TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,38	0,38
TOTAL SERVIÇO:						0,38
VALOR:						20,61
VALOR ENCARGOS (113.15%):						8,10
VALOR BDI (23.38%):						4,82
TOTAL GERAL:						25,43
95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
MÃO DE OBRA						
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,01240000	10,55	0,13
TOTAL MÃO DE OBRA:						0,13
VALOR:						0,13
VALOR ENCARGOS (113.15%):						0,07
VALOR BDI (23.38%):						0,03
TOTAL GERAL:						0,16
88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
GERAL						
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,55	2,55
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,35	0,35
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
TOTAL GERAL:						3,86
MÃO DE OBRA						
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	1,00000000	10,55	10,55
TOTAL MÃO DE OBRA:						10,55
MATERIAL						
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,83	0,83
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,24	0,24
TOTAL MATERIAL:						1,07
SERVIÇO						
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,13	0,13
TOTAL SERVIÇO:						0,13
VALOR:						15,61
VALOR ENCARGOS (113.15%):						5,67
VALOR BDI (23.38%):						3,65
TOTAL GERAL:						19,26
95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
MÃO DE OBRA						
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,01240000	14,36	0,18
TOTAL MÃO DE OBRA:						0,18
VALOR:						0,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
 ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ
 TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
VALOR ENCARGOS (113.15%):						0,09
VALOR BDI (23.38%):						0,04
TOTAL GERAL:						0,22
88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,55	2,55
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,35	0,35
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
TOTAL GERAL:						3,86
MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	1,00000000	14,89	14,89
TOTAL MÃO DE OBRA:						14,89
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,83	0,83
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,24	0,24
TOTAL MATERIAL:						1,07
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,18	0,18
TOTAL SERVIÇO:						0,18
VALOR:						20,00
VALOR ENCARGOS (113.15%):						7,99
VALOR BDI (23.38%):						4,68
TOTAL GERAL:						24,68
95377 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006110	SERRALHEIRO	SINAPI	H	0,00790000	14,89	0,12
TOTAL MÃO DE OBRA:						0,12
VALOR:						0,11
VALOR ENCARGOS (113.15%):						0,05
VALOR BDI (23.38%):						0,03
TOTAL GERAL:						0,14
88315 - SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,55	2,55
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,35	0,35
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
TOTAL GERAL:						3,86
MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006110	SERRALHEIRO	SINAPI	H	1,00000000	14,89	14,89
TOTAL MÃO DE OBRA:						14,89
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	




PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
 ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ
 TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,96	0,96
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,50	0,50
					TOTAL MATERIAL:	1,46
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95377	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
					TOTAL SERVIÇO:	0,11
					VALOR:	20,32
					VALOR ENCARGOS (113,15%):	7,95
					VALOR BDI (23,38%):	4,75
					TOTAL GERAL:	25,07


JAGUARIBE, CEARÁ. 08 DE OUTUBRO DE 2021



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ:03.147.269/0001-93
 CPF:817.428.603-97
 Syomara Alves Barboza
 Titular/Administradora

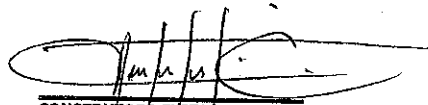

CONSTRUTORA EXITO/EIRELI-EPP
 CNPJ:03.147.269/000-93
 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
 Engenheiro Civil CREA 13638-D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ

TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

COMP. 01 - ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO PERFIL "U" PARA PILAR (M2)

	VALOR:	35,00
	NULL	0,00
	VALOR BDI (23.38%):	8,18
	TOTAL GERAL:	43,18

-- REFLETOR LED 200W (UN)

	VALOR:	169,97
	NULL	0,00
	VALOR BDI (23.38%):	39,74
	TOTAL GERAL:	209,71


COMP.03 - PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO, INCLUSO FERRAGENS (UN)

	VALOR:	687,37
	NULL	0,00
	VALOR BDI (23.38%):	160,71
	TOTAL GERAL:	848,08


JAGUARIBE, CEARÁ. 08 DE OUTUBRO DE 2021



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ:03.147.269/000-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ:03.147.269/0001-93
CPF:817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora

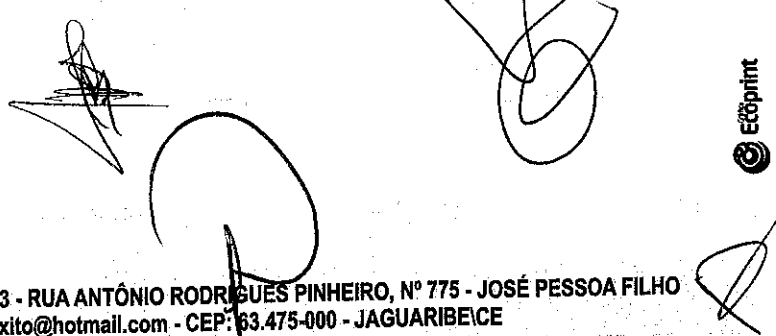



**CONSTRUTORA
EXITO**

"A persistência é o caminho do êxito"


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ

TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

CURVA ABC DE SERVIÇOS										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMU L. %	CL
100773	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	SINAPI	SERVICO	KG	10.039,00	16,64	167.048,96	30,05	30,05	A
94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	SERVICO	M2	1.180,94	55,60	65.660,26	11,81	41,85	A
C1805	MURO DIVISÓRIO C/ BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39 CM, H=1,80 M, SOBRE SAPATA CORRIDA, C/ PILARETES E CINTA DE AMARRAÇÃO DE CONCRETO C/PINGADEIRAS	SEINFRA	SERVICO	M	135,00	337,59	45.574,65	8,20	50,05	B
68325	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	SINAPI	SERVICO	M2	735,86	52,45	38.595,86	6,94	56,99	B
COMP. 01	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO PERFIL "U" PARA PILAR		OUTRAS	M2	744,00	43,18	32.125,92	5,78	62,77	B
2744/001	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	SINAPI	SERVICO	M2	168,72	142,01	23.959,93	4,31	67,08	B
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	SERVICO	M2	107,90	113,51	12.247,73	2,20	69,28	B
92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M2	216,90	56,37	12.226,65	2,20	71,48	B
85662	ARMAÇAO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92. ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	SINAPI	SERVICO	M2	809,78	12,31	9.968,39	1,79	73,28	B



CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE/CE

Handwritten signature and initials.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIACU - CEARÁ

TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

CURVA ABC DE SERVIÇOS										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMU L. %	CL
C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	SERVICO	M	30,70	324,59	9.964,91	1,79	75,07	B
C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA/REVÓLVER	SEINFRA	SERVICO	M2	968,70	10,06	9.745,12	1,75	76,82	B
87481	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	137,10	65,49	8.978,68	1,61	78,44	B
C2038	PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	SERVICO	M2	968,70	7,39	7.158,69	1,29	79,72	B
94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	SERVICO	M3	15,19	395,11	6.001,72	1,08	80,80	C
99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SINAPI	SERVICO	M	124,32	45,84	5.698,83	1,02	81,83	C
C1600	LANTERNIM SIMPLES VÃO DE 20m	SEINFRA	SERVICO	M2	206,40	25,40	5.242,56	0,94	82,77	C
89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	M	94,00	54,65	5.137,10	0,92	83,69	C
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	SERVICO	M	127,46	38,21	4.870,25	0,88		

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
S. C.
8457
UBRICA
PMC



**CONSTRUTORA
EXITO**

"A persistência é o caminho do êxito"

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ

TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMU L. %	CL
68053	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	SINAPI	SERVICO	M2	735,86	6,45	4.746,30	0,85	85,42	C
87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁOS), ESPESSURA DE 25MM. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	141,56	32,35	4.579,47	0,82	86,25	C
41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	SINAPI	SERVICO	M	353,30	12,65	4.469,25	0,80	87,05	C
C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	SERVICO	M2	8,12	542,34	4.403,80	0,79	87,84	C
94449	TELAHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	SERVICO	M2	78,66	53,88	4.238,20	0,76	88,61	C
94228	REFLETOR LED 200W		OUTRAS	UN	20,00	209,71	4.194,20	0,75	89,36	C
94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	SERVICO	M	64,00	63,66	4.074,24	0,73	90,09	C
C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRUTA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	SERVICO	UN	10,00	398,20	3.982,00	0,72	90,81	C
C0589	CAIAÇÃO EM TUBOS EM AÇOS EM PAREDES	SEINFRA	SERVICO	M2	486,00	7,90	3.839,40	0,69	91,50	C
C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	SERVICO	M2	10,00	360,84	3.608,40	0,65	92,15	C
COMP-03	PORTÃO EM TELHA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDBURA EM TUBOS DE AÇO, INCLUSO FERRAGENS		OUTRAS	UN	4,00	848,08	3.392,32	0,61	92,76	C



[Handwritten signature]

CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBECE





CONSTRUTORA EXITO

"A persistência é o caminho do êxito"

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ

TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

CURVA ABC DE SERVIÇOS										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. L. %	CL
88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF 06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	141,56	22,75	3.220,49	0,58	93,34	C
C3139	BRITA PRODUZIDA PARA BASES	SEINFRA	SERVICO	M3	36,79	83,52	3.072,70	0,55	93,89	C
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	SERVICO	KG	177,65	15,21	2.702,06	0,49	94,38	C
92430	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	SINAPI	SERVICO	M2	45,60	44,03	2.007,77	0,36	94,74	C
C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	1.916,54	1.916,54	0,34	95,08	C
92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	SINAPI	SERVICO	M3	4,20	428,29	1.798,82	0,32	95,41	C
79460	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOAS	SINAPI	SERVICO	M2	38,00	46,63	1.771,94	0,32	95,73	C
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	SERVICO	M	370,80	4,71	1.746,47	0,31	96,04	C
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ELEVAÇÃO	SEINFRA	SERVICO	M3	5,92	264,29	1.564,60	0,28	96,32	C
93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	SERVICO	M	25,35	52,24	1.324,28	0,24	96,56	C
C4624	PISO PODOTÁTIL EM PMC ESP. 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	SERVICO	M2	9,81	127,20	1.247,83	0,22	96,78	C
C3506	GUARDA CORPO C/ SORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	SERVICO	M	4,80	250,10	1.200,48	0,22	97,00	C



CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBECE





CONSTRUTORA EXITO
"A persistência é o caminho do êxito"


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIACU - CEARÁ

TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

CURVA ABC DE SERVIÇOS										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMULADO L. %	CL
96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	SERVICO	KG	87,50	13,52	1.183,00	0,21	97,21	C
74157/004	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAMENTOS	SINAPI	SERVICO	M3	9,27	125,39	1.162,37	0,21	97,42	C
87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	141,56	8,01	1.133,90	0,20	97,62	C
91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M	380,70	2,97	1.130,68	0,20	97,83	C
C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	1.126,42	1.126,42	0,20	98,03	C
C1349	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	SEINFRA	SERVICO	CJ	1,00	1.066,87	1.066,87	0,19	98,22	C
91844	ELETRÓDUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M	178,80	5,93	1.060,28	0,19	98,41	C
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	SERVICO	KG	83,70	12,14	1.016,12	0,18	98,60	C
74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOIS.	SINAPI	SERVICO	M2	83,63	11,99	1.002,72	0,18	98,78	C
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	SERVICO	M2	747,45	1,34	1.001,58	0,18	98,96	C
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	SERVICO	M3	20,58	47,29	973,23	0,18	99,13	C
C0096	REATERRO APOILOADO	SEINFRA	SERVICO	M3	15,24	48,14	733,65	0,13	99,26	C
C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	SERVICO	M2	16,73	42,55	711,86	0,13	99,39	C
92526	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA-MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M2	20,86	20,94	436,81	0,08	99,47	C



CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBECE



CONSTRUTORA
EXITO
"A persistência é o caminho do êxito"

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIACU - CEARÁ

TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

CURVA ABC DE SERVIÇOS										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMU L. %	CL
89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	M	10,40	35,78	372,11	0,07	99,54	C
91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M	34,80	10,43	362,96	0,07	99,60	C
88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	141,56	2,27	321,34	0,06	99,66	C
94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	SERVICO	M3	0,91	347,65	316,36	0,06	99,72	C
96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	SINAPI	SERVICO	M2	11,00	26,75	294,25	0,05	99,77	C
C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS - 40 KA/440V	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	144,01	288,02	0,05	99,82	C
94098	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	SINAPI	SERVICO	M2	33,30	6,42	213,79	0,04	99,86	C
C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	SERVICO	M3	7,85	25,17	197,58	0,04	99,90	C
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	SERVICO	KG	18,00	10,55	189,90	0,03	99,93	C
C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COBELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	98,44	98,44	0,02	99,95	C
74130/004	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	SERVICO	UN	1,00	90,77	90,77	0,02	99,96	C



CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-83 - RUA ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBEICE



A




PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA


ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ

TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

CURVA ABC DE SERVIÇOS										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMU L. %	CL
84402	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	SERVICO	UN	1,00	87,24	87,24	0,02	99,98	C
74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	SERVICO	UN	5,00	13,99	69,95	0,01	99,99	C
74130/002	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	SERVICO	UN	2,00	21,36	42,72	0,01	100,00	C
						SUB-TOTAL ATÉ 100%			555.992,69	
						OUTROS			0,01	
						VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO			555.992,70	

JAGUARIBE, CEARÁ. 08 DE OUTUBRO DE 2021

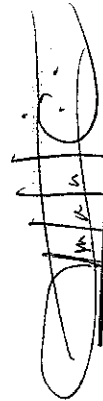
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/000-93
 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
 Engenheiro CREA 13638-D

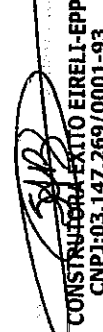
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 CPF: 817.428.603-97
 Syomara Alves Barboza
 Titular/Administradora



CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO
 FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraesito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORITIVA

ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIACU - CEARÁ

TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

CURVA ABC DE INSUMOS										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00010966	PERFIL "U" DE AÇO LAMINADO, "U" 152 X 15,6	SINAPI	MATERIAL	KG	7.467,92	6,11	45.628,97	8,21	8,21	A
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA ÚTIL DE 980 MM	SINAPI	MATERIAL	M2	1.348,46	31,31	42.220,16	7,59	15,80	A
00036785	GRANALHA DE AÇO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)	SINAPI	MATERIAL	SC25KG	347,95	111,57	38.821,23	6,98	22,78	A
12543	SERVENTE	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	1.215,16	14,76	17.935,77	3,23	26,01	A
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	1.621,53	10,06	16.312,63	2,93	28,94	A
00011174	PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	SINAPI	MATERIAL	18L	23,05	658,34	15.176,02	2,73	31,67	A
00007696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5380)	SINAPI	MATERIAL	M	277,72	43,33	12.033,65	2,16	33,84	A
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	MATERIAL	KG	24.153,06	0,49	11.835,00	2,13	35,97	A
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	GERAL	H	3.850,72	2,55	9.819,34	1,77	37,73	A
12391	PEDREIRO	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	444,67	20,10	8.937,96	1,61	39,34	A
00004777	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	MATERIAL	KG	1.664,11	5,37	8.936,27	1,61	40,95	A
00004750	PEDREIRO	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	587,35	14,89	8.745,59	1,57	42,52	A
1023	BLOCO DE CONCRETO 14x19x39cm - VEDAÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	UN	3.915,00	1,78	6.968,70	1,25	43,77	A
12395	PINTOR	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	342,25	20,12	6.885,99	1,24	45,01	A
00036170	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACERETANGULAR/TIOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPEPE DO *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SINAPI	MATERIAL	M2	215,16	32,00	6.885,02	1,24	46,25	A
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORÇA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	SINAPI	MATERIAL	CJ	4.799,39	1,41	6.767,15	1,22	47,47	A



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
 ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ
 TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANIEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.L. = 23,38%

CURVA ABC DE INSUMOS										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00021141	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	SINAPI	MATERIAL	M2	815,04	8,29	6.756,65	1,22	48,68	A
19040	PAINEL NYLOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	MATERIAL	UN	12,03	480,00	5.776,49	1,04	49,72	A
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	256,97	20,10	5.165,16	0,93	50,65	B
00004251	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	236,29	20,97	4.954,92	0,89	51,54	B
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	291,29	16,28	4.742,21	0,85	52,39	B
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	MATERIAL	M3	71,69	62,50	4.480,44	0,81	53,20	B
00001334	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM) 124,49 KG/M2	SINAPI	MATERIAL	KG	668,39	6,21	4.150,69	0,75	53,95	B
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	MATERIAL	L	167,07	21,46	3.585,33	0,64	54,59	B
18437	PORTÃO DESLIZANTE NYLOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	MATERIAL	M2	7,96	448,54	3.569,31	0,64	55,23	B
00037871	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	GERAL	H	3.850,72	0,89	3.427,14	0,62	55,85	B
00004783	PINTOR	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	219,50	14,89	3.268,41	0,59	56,44	B
11737	PRIMER SINTÉTICO	SEINFRA	MATERIAL	L	125,35	25,35	3.177,51	0,57	57,01	B
00037594	BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO COM FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)	SINAPI	MATERIAL	UN	1.792,63	1,68	3.011,61	0,54	57,55	B
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	MATERIAL	M3	40,44	70,00	2.830,99	0,51	58,06	B


COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 RUBRICA
 PMC
 Is. 3744

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
 ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ
 TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

CURVA ABC DE INSUMOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00007167	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	SINAPI	MATERIAL	M2	173,58	15,93	2.765,06	0,50	58,56	B
00025954	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW, TRAÇÃO 6 X 6	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00	1.270.494,75	2.752,51	0,50	59,05	B
00007184	TELA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA INCOLOR, E = 0,6 MM, DE *0,50 X 2,44* M	SINAPI	MATERIAL	M2	98,18	27,87	2.736,31	0,49	59,54	B
00009841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	MATERIAL	M	106,33	24,23	2.576,47	0,46	60,01	B
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	MATERIAL	KG	5.536,07	0,46	2.546,59	0,46	60,47	B
00002705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	MATERIAL	KWH	3.200,58	0,75	2.400,44	0,43	60,90	B
00012869	TELHADOR	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	132,49	17,77	2.354,35	0,42	61,32	B
00000142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	MATERIAL	310ML	83,16	28,20	2.345,18	0,42	61,74	B
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	153,97	14,89	2.292,60	0,41	62,15	B
00012873	IMPERMEABILIZADOR	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	146,12	14,89	2.175,73	0,39	62,55	B
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	MATERIAL	M	126,89	16,44	2.086,08	0,38	62,92	B
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	MATERIAL	L	126,91	16,39	2.080,01	0,37	63,30	B
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L/L2)	SINAPI	MATERIAL	M	125,49	16,09	2.019,07	0,36	63,66	B
00038877	MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	MATERIAL	KG	268,63	7,41	1.990,51	0,36	64,02	B
10824	COMPONENTES ESTRUTURAIIS DE AÇO	SEINFRA	MATERIAL	KG	424,70	4,60	1.953,61	0,35	64,37	B
11530	MONTADOR	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	96,14	20,10	1.932,37	0,35	64,72	B
00040783	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, COR TE 50 CM	SINAPI	GERAL	M	65,79	28,39	1.867,79	0,34	65,05	B

COMISSÃO LICITAÇÃO
 21712
 RUBRICA
 PMC



**CONSTRUTORA
EXITO**
"A persistência é o caminho do êxito"

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIACU - CEARÁ
TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	104,43	16,28	1.700,15	0,31	65,36	B
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MATERIAL	H	1.598,20	1,02	1.630,16	0,29	65,65	B
10157	AÇO CA-25	SEINFRA	MATERIAL	KG	313,42	5,08	1.592,17	0,29	65,94	B
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	119,52	12,87	1.538,22	0,28	66,21	B
00000378	ARMADOR	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	99,44	14,89	1.480,69	0,27	66,48	B
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	MATERIAL	M3	4,54	296,99	1.348,20	0,24	66,72	B
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	GERAL	H	3.850,72	0,35	1.347,75	0,24	66,96	B
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	MATERIAL	M	161,17	8,07	1.300,62	0,23	67,20	B
00006110	SERRALHEIRO	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	83,31	14,89	1.240,46	0,22	67,42	B
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	MATERIAL	L	269,05	3,92	1.054,66	0,19	67,61	B
19046	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,50M - COM TAMPA) CHUMBADO	SEINFRA	MATERIAL	UN	12,03	85,00	1.022,92	0,18	67,80	B
10031	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	50,45	20,10	1.014,14	0,18	67,98	B
00006168	SOLDADOR	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	67,17	14,89	1.000,15	0,18	68,16	B
10037	AJUDANTE	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	58,65	16,28	954,80	0,17	68,33	B
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MATERIAL	H	985,58	0,96	946,15	0,17	68,50	B
00043059	AÇO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHO	SINAPI	MATERIAL	KG	186,15	5,06	941,94	0,17	68,67	B
19049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOR	SEINFRA	MATERIAL	M2	61,07	15,09	916,12	0,16	68,83	B
00003777	LONA PLÁSTICA PRETA, E= 150 MICRA	SINAPI	MATERIAL	M2	792,10	1,15	910,91	0,16	69,00	B
00007304	TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA	SINAPI	MATERIAL	L	18,61	47,47	883,45	0,16	69,16	B
00002683	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4" , SEM LUVA	SINAPI	MATERIAL	M	27,32	32,19	879,36	0,16	69,31	B

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA
PMO
27/13

CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBEICE



"A persistência é o caminho do êxito"


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ

TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	MATERIAL	M	429,55	2,03	871,99	0,16	69,47	B
11137	ESTRUTURA METALICA DE TRAVES DE FUTSAL	SEINFRA	MATERIAL	CJ	0,98	882,35	864,70	0,16	69,63	B
00004759	CALCEITEIRO	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	57,86	14,89	861,51	0,15	69,78	B
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOS E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	MATERIAL	M2	9,80	79,39	778,02	0,14	69,92	B
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	52,02	14,89	774,60	0,14	70,06	B
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	MATERIAL	M	161,79	4,74	766,86	0,14	70,20	B
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	59,75	11,72	700,28	0,13	70,33	B
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	MATERIAL	UN	522,18	1,32	689,28	0,12	70,45	B
00001106	CAL HIDRATADA CH-J PARA ARGAMASSAS	SINAPI	MATERIAL	KG	1.029,54	0,65	669,20	0,12	70,57	B
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	MATERIAL	M3	12,82	51,00	653,68	0,12	70,69	B
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	42,61	14,89	634,45	0,11	70,80	B
00025957	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	49,39	12,32	608,47	0,11	70,91	B
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MATERIAL	H	1.598,20	0,38	607,32	0,11	71,02	B
10526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1,22 X 2,44M)	SEINFRA	MATERIAL	M2	27,49	21,26	584,50	0,11	71,12	B
10280	BRITA	SEINFRA	MATERIAL	M3	7,52	76,75	577,06	0,10	71,23	B
00036922	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO ERETIVA DE TRABALHO 102 PSL, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,01	43.779,34	541,98	0,10	71,33	B
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	51,19	10,46	535,42	0,10	71,42	B
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	MATERIAL	L	41,77	12,78	533,84	0,10	71,52	B
00000033	AÇO CA-50 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	MATERIAL	KG	90,92	5,67	515,50	0,09	71,61	B
12171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2)	SEINFRA	MATERIAL	M	12,70	39,71	504,33	0,09	71,70	B




CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO
 FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBECE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
 ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIACU - CEARÁ
 TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.L = 23,38%

CURVA ABC DE INSUMOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL.
00001014	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	MATERIAL	M	439,12	1,13	496,21	0,09	71,79	B
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MATERIAL	H	985,58	0,50	492,79	0,09	71,88	B
00004433	PEÇA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	MATERIAL	M	50,17	9,69	486,18	0,09	71,97	B
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SEINFRA	MATERIAL	KG	5,64	84,38	475,84	0,09	72,05	B
18623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	MÃO DE OBRA	M2	10,58	44,88	474,65	0,09	72,14	B
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	MATERIAL	H	42,61	10,55	449,52	0,08	72,22	B
12405	POSTE DE CONCRETO DUPLA T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	436,84	436,84	0,08	72,30	B
11728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	SEINFRA	MATERIAL	KG	36,97	11,26	416,29	0,07	72,37	B
00010567	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 X 9") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	MATERIAL	M	66,90	6,19	414,10	0,07	72,45	B
1170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2)	SEINFRA	MATERIAL	M	14,70	27,53	404,69	0,07	72,52	B
0000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	SINAPI	MATERIAL	KG	71,70	5,64	404,40	0,07	72,59	B
0004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	MATERIAL	M	90,56	4,21	381,24	0,07	72,66	B
00043483	EPI - FAMILIA CARPITEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEINFRA	MATERIAL	H	343,36	1,08	370,83	0,07	72,73	B
10812	COELCE - LIGACAO TRIFASICA	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	369,65	369,65	0,07	72,79	B
12082	TUOLO MACICO COMUM	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,410,00	0,26	366,60	0,07	72,86	B
19048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	MATERIAL	UN	72,21	5,00	361,03	0,06	72,93	B



Handwritten signature 'A'

Handwritten signature

CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO
 FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBECE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
 ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ
 TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

CURVA ABC DE INSUMOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00001345	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM	SINAPI	MATERIAL	M2	9,17	39,27	360,13	0,06	72,99	B
00004254	OPERADOR DE GUINDASTE	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	25,77	13,42	345,82	0,06	73,05	B
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	TRANSPORTE	L	88,54	3,60	318,75	0,06	73,11	B
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	TRANSPORTE	H	317,64	1,00	317,64	0,06	73,17	B
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MATERIAL	H	217,29	1,46	317,24	0,06	73,22	B
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	15,38	20,10	309,20	0,06	73,28	B
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	MATERIAL	L	32,74	9,37	306,73	0,06	73,33	B
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	MATERIAL	M	191,61	1,57	300,83	0,05	73,39	B
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MATERIAL	H	454,86	0,66	300,21	0,05	73,44	B
I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	MATERIAL	CJ	0,01	26.583,00	287,55	0,05	73,49	B
00004308	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	MATERIAL	UN	97,80	2,85	278,72	0,05	73,54	B
I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	MATERIAL	M	54,14	5,14	278,27	0,05	73,59	B
000046131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	GERAL	KG	24,80	11,09	274,99	0,05	73,64	B
I2413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	272,40	272,40	0,05	73,69	B
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	GERAL	H	3.850,72	0,07	269,55	0,05	73,74	B
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	TRANSPORTE	H	266,28	1,00	266,28	0,05	73,79	B
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	MATERIAL	KG	232,66	1,10	255,92	0,05	73,84	B
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MATERIAL	H	217,29	1,17	254,23	0,05	73,88	B

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 3716
 RUBRICA
 PMC

CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO
 FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBEICE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
 ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIACU - CEARÁ
 TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

CURVA ABC DE INSUMOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00037411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	MATERIAL	M2	21,91	11,49	251,74	0,05	73,93	B
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	24,13	10,38	250,48	0,05	73,97	B
12568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	MATERIAL	KG	21,42	11,62	248,87	0,04	74,02	B
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	MATERIAL	KG	27,32	8,98	245,30	0,04	74,06	B
18442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS'S - 40 KA/40V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	119,10	238,20	0,04	74,10	B
12367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	MATERIAL	M	9,78	24,30	237,61	0,04	74,15	B
12496	SUPERCAL	SEINFRA	MATERIAL	KG	214,31	1,10	235,74	0,04	74,19	B
00034548	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L)	SINAPI	MATERIAL	M	56,40	4,07	229,54	0,04	74,23	B
00020083	*50 X 17,5* CM SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	MATERIAL	UN	6,54	33,34	217,94	0,04	74,27	B
00039843	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA LATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETE (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,01	17.291,87	214,07	0,04	74,31	B
10860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	MATERIAL	M	49,18	4,00	196,72	0,04	74,34	B
00000980	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	MATERIAL	M	40,45	4,86	196,61	0,04	74,38	B
00005068	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	MATERIAL	KG	15,13	12,34	186,69	0,03	74,41	B
11605	PEDRISCO	SEINFRA	MATERIAL	M3	2,42	69,75	169,01	0,03	74,44	B
00007348	RETELA CRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	MATERIAL	L	10,37	16,06	166,55	0,03	74,47	B
00025958	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	17,78	9,10	161,80	0,03	74,50	B
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	MATERIAL	UN	4,00	38,39	153,57	0,03	74,53	B





**CONSTRUTORA
EXITO**
"A persistência é o caminho do êxito"


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIACU - CEARÁ

TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

CURVA ABC DE INSUMOS										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
10409	CAIXA D'ÁGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPÃO	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,49	297,91	145,65	0,03	74,55	B
00010997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	MATERIAL	KG	7,84	17,34	135,95	0,02	74,58	B
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	7,21	18,25	131,58	0,02	74,60	B
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,3* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	MATERIAL	UN	917,67	0,14	128,47	0,02	74,63	B
12523	OPERADOR DE PERFURATRIZ/ROMPEDOR PNEUMÁTICO	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	7,00	18,25	127,73	0,02	74,65	B
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	MATERIAL	KG	10,97	11,50	126,10	0,02	74,67	B
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	MATERIAL	M3	1,85	66,82	123,46	0,02	74,69	B
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	MATERIAL	KG	25,24	4,64	117,11	0,02	74,71	B
00043459	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPANTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MATERIAL	H	343,36	0,34	116,74	0,02	74,74	B
00006085	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	SINAPI	MATERIAL	L	21,91	5,28	115,71	0,02	74,76	B
00000333	ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,926 KG/M)	SINAPI	MATERIAL	KG	11,57	9,55	110,51	0,02	74,78	B
00000084	AÇO CA-50, 10,0 MM, VERGALHÃO	SINAPI	MATERIAL	KG	19,53	5,34	104,30	0,02	74,80	B
11950	TE AÇO GALVANIZADO DE 2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,82	36,66	103,47	0,02	74,81	B
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,01	13.847,26	94,68	0,02	74,83	B
16234	CRUZETA AÇO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,88	49,87	93,83	0,02	74,85	B
00043484	EPI - FAMÍLIA ELÉTRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MATERIAL	H	100,62	0,93	93,58	0,02	74,86	B
00043492	EPI - FAMÍLIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MATERIAL	H	66,64	1,36	90,63	0,02	74,88	B
12702	JUROS	SEINFRA	TRANSPORTE	H	84,87	1,00	84,87	0,02	74,90	B
10403	CAGEÇE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	79,00	79,00	0,01	74,91	B



CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBEICE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIACU - CEARÁ

TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

CURVA ABC DE INSUMOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00040275	LOCAÇÃO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	MATERIAL	MES	17,54	4,50	78,94	0,01	74,92	B
00007356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	MATERIAL	L	3,11	24,07	74,95	0,01	74,94	B
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	5,50	13,42	73,75	0,01	74,95	B
1283	NOFUSE DE 70 A.	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	70,24	70,24	0,01	74,96	B
00004517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	MATERIAL	M	38,86	1,80	69,94	0,01	74,98	B
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MATERIAL	H	84,17	0,83	69,86	0,01	74,99	B
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	4,05	15,62	63,33	0,01	75,00	B
00002392	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	60,41	60,41	0,01	75,01	B
00043468	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MATERIAL	H	66,64	0,84	55,98	0,01	75,02	B
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MATERIAL	H	100,62	0,55	55,34	0,01	75,03	B
00004491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	MATERIAL	M	10,81	5,02	54,28	0,01	75,04	B
1021	BLASTER	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	2,33	23,26	54,27	0,01	75,05	B
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	MATERIAL	L	11,49	4,69	53,90	0,01	75,06	B
1269	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	SEINFRA	MATERIAL	M	4,89	10,80	52,80	0,01	75,07	B
10125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	49,69	49,69	0,01	75,08	B
00002370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	SINAPI	MATERIAL	UN	5,00	9,00	45,00	0,01	75,09	B
16129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	44,80	44,80	0,01	75,10	B

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fis. 3719
RUBRICA
PMC

CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO
FONE: (86) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBEICE



"A persistência é o caminho do êxito"

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
 ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIACU - CEARÁ
 TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

CURVA ABC DE INSUMOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	1,52	29,21	44,52	0,01	75,10	B
I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	2,33	18,25	42,58	0,01	75,11	B
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	MATERIAL	M	9,78	4,31	42,14	0,01	75,12	B
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	SEINFRA	MATERIAL	M2	1,96	21,03	41,11	0,01	75,13	B
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	MATERIAL	M3	0,55	72,00	39,79	0,01	75,13	B
I2507	DINAMITE 60%	SEINFRA	MATERIAL	KG	1,98	19,95	39,56	0,01	75,14	B
00040287	LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSÃO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MATERIAL	MES	35,04	1,12	39,24	0,01	75,15	B
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,67	23,14	38,55	0,01	75,15	B
00037395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIREITA)	SINAPI	MATERIAL	CENTO	1,34	28,05	37,67	0,01	75,16	B
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	MATERIAL	UN	6,91	5,36	37,06	0,01	75,17	B
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	2,20	16,28	35,81	0,01	75,17	B
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2,40M	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	35,72	35,72	0,01	75,18	B
00039764	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ QUADRO DE DISTRIBUICAO SEM BARRAMENTO, COM PORTA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	35,48	35,48	0,01	75,19	B
I2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	1,34	25,32	33,81	0,01	75,19	B
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	1,34	25,32	33,81	0,01	75,20	B
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	MATERIAL	UN	6,88	4,43	30,46	0,01	75,20	B
00002386	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	14,54	29,08	0,01	75,21	B
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,67	17,10	28,49	0,01	75,21	B



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO
 FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE/CE



**CONSTRUTORA
EXITO**
"A persistência é o caminho do êxito"

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ
TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

CURVA ABC DE INSUMOS										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00040270	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMEZAS PLÁSTICAS	SINAPI	MATERIAL	M	0,61	45,00	27,55	0,00	75,22	B
10876	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,94	27,17	25,56	0,00	75,22	B
00040271	LOCAÇÃO DE APRUMADOR METÁLICO DE PILAR, COM ALTURA E ÂNGULO REGULÁVEIS, EXTENSÃO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	MATERIAL	MES	8,75	2,92	25,55	0,00	75,23	B
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRÃO DE DIÂMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00	11.039,04	25,23	0,00	75,23	B
12555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	1,34	18,25	24,37	0,00	75,24	B
11070	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1"	SEINFRA	MATERIAL	M	5,63	4,25	23,93	0,00	75,24	B
-12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	MATERIAL	M	3,91	5,23	20,46	0,00	75,25	B
00043461	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MATERIAL	H	84,17	0,24	20,20	0,00	75,25	B
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	0,95	20,34	19,34	0,00	75,25	B
00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METÁLICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	MATERIAL	CJ	97,80	0,19	18,58	0,00	75,26	B
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	MATERIAL	UN	13,91	1,31	18,22	0,00	75,26	B
00016749	LOCAÇÃO DE ESCORA METÁLICA TELESCÓPICA, COM ALTURA REGULÁVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSIVE TRUPE E FORCADO	SINAPI	MATERIAL	MES	8,10	2,06	16,69	0,00	75,26	B
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00	3.404,12	16,52	0,00	75,27	B
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	0,96	16,28	15,66	0,00	75,27	B

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA
372
77C

CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexit@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBECE



**CONSTRUTORA
EXITO**

"A persistência é o caminho do êxito"

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIACU - CEARÁ

TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

CURVA ABC DE INSUMOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRAÇÃO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00	8.226,66	14,98	0,00	75,27	B
12329	ESTOPIM	SEINFRA	MATERIAL	M	2,38	5,53	13,16	0,00	75,27	B
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	MATERIAL	KG	0,85	15,23	12,92	0,00	75,28	B
10020	ADAPTADOR SOLDADVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	12,79	12,79	0,00	75,28	B
12535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	MATERIAL	JG	0,02	563,26	11,17	0,00	75,28	B
00041991	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V (COLETADO CAIXA)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,01	2.166,49	11,12	0,00	75,28	B
00005061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	MATERIAL	KG	0,81	12,13	9,88	0,00	75,28	B
10840	CONECTOR PARA CABO 10,0MM2	SEINFRA	MATERIAL	UN	4,00	2,35	9,40	0,00	75,29	B
00005104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	MATERIAL	KG	0,15	44,75	6,73	0,00	75,29	B
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	0,27	22,74	6,25	0,00	75,29	B
12410	PREGO 2 1/2" x 10 (18 X 27)	SEINFRA	MATERIAL	KG	0,49	11,26	5,51	0,00	75,29	B
10952	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	2,52	5,04	0,00	75,29	B
12557	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	0,27	18,25	5,01	0,00	75,29	B
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MATERIAL	H	454,86	0,01	4,55	0,00	75,29	B
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	MATERIAL	M3	0,05	66,85	3,28	0,00	75,29	B
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRAFISICO DE 1,25 CV	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00	4.374,55	2,29	0,00	75,29	B
11466	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	1,09	2,18	0,00	75,29	B



CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBECE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
 ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ
 TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

CURVA ABC DE INSUMOS										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00	2.296,54	1,86	0,00	75,29	B
12326	ESPOLETA	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,36	4,43	1,58	0,00	75,29	B
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	MATERIAL	L	0,26	5,65	1,47	0,00	75,29	B
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00	426,16	0,88	0,00	75,29	B
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00	1.202,32	0,44	0,00	75,29	B
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00	12.142,94	0,22	0,00	75,29	B
SUB-TOTAL ATÉ 100%										418.629,06
OUTROS										137.363,64
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO										555.992,70

JAGUARIBE, CEARÁ. 08 DE OUTUBRO DE 2021

[Handwritten Signature]
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/000-93
 JOSCELIO PINHEIRO FALCAO
 Engenheiro Civil CREA 39638-D

[Handwritten Signature]
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 CPF: 817.428.603-97
 Syomara Alves Barboza
 Titular / Administradora

