


DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS




SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 2024.07.31.01
PREFEITURA:	PRREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU.
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	04 (QUATRO) MESES.
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.
DATA:	19 DE AGOSTO DE 2024.


DATA : 19/08/2024		BDI : 21,83%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,33%
SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço]	C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3			
6.6	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	66,56	0,00100000	0,06656000
TOTAL:						0,06656000
[Equipamento]	I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H			
4.5	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	7,35	0,71400000	5,24790000
6.4	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	M2	735,93	0,05000000	36,79650000
10.1	C1805	MURO DIVISÓRIO C/ BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39 CM, H=1,80 M, SOBRE SAPATA CORRIDA, C/ PILARETES E CINTA DE AMARRAÇÃO DE CONCRETO C/ PINGADEIRAS	M	120,00	0,04980000	5,97600000
TOTAL:						48,02040000
[Equipamento]	I0706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H			
3.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	7,35	0,03500000	0,25725000
TOTAL:						0,25725000
[Equipamento]	I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H			
6.7	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	160,98	0,07570000	12,18618600
TOTAL:						12,18618600
[Equipamento]	I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H			
3.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	7,35	0,03500000	0,25725000
6.7	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	160,98	0,00410000	0,66001800
TOTAL:						0,91726800
[Equipamento]	I0633	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHI)	H			
	C5217	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	4.630,66	0,00120000	5,55679200
TOTAL:						5,55679200
[Equipamento]	I0747	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHP)	H			
5.1	C5217	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	4.630,66	0,00140000	6,48292400
TOTAL:						6,48292400
[Geral]	I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	H			
4.5	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	7,35	0,71400000	5,24790000
6.4	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	M2	735,93	0,05000000	36,79650000
10.1	C1805	MURO DIVISÓRIO C/ BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39 CM, H=1,80 M, SOBRE SAPATA CORRIDA, C/ PILARETES E CINTA DE AMARRAÇÃO DE CONCRETO C/ PINGADEIRAS	M	120,00	0,04980000	5,97600000
TOTAL:						48,02040000
[Geral]	I2811	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA P/ JATEAMENTO	H			
5.1	C5217	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	4.630,66	0,01200000	55,56792000
TOTAL:						55,56792000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS								
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.			DATA : 19/08/2024		BDI : 21,83%	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 2024.07.31.01			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	PREFEITURA:	PRREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU.			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	04 (QUATRO) MESES.			SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	DATA:	19 DE AGOSTO DE 2024.						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL		
[Geral]	I2744	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	H					
3.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	7,35	0,03500000	0,25725000		
						TOTAL:	0,25725000	
[Geral]	I2772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	H					
3.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	7,35	0,03500000	0,25725000		
6.7	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	160,98	0,07980000	12,84620400		
						TOTAL:	13,10345400	
[Geral]	I2804	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (142 HP)	H					
5.1	C5217	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	4.630,66	0,00260000	12,03971600		
						TOTAL:	12,03971600	
[Equipamento]	G0440	MÁQUINA DE SOLDA ELETROFUSÃO (CHI)	H					
7.2	COMPP..02	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO, INCLUSO FERRAGENS	UN	2,00	0,67000000	1,34000000		
						TOTAL:	1,34000000	
[Equipamento]	G0439	MÁQUINA DE SOLDA ELETROFUSÃO (CHP)	H					
7.2	COMPP..02	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO, INCLUSO FERRAGENS	UN	2,00	3,82000000	7,64000000		
						TOTAL:	7,64000000	
[Equipamento]	I0637	MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHI)	H					
5.1	C5217	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	4.630,66	0,00850000	39,36061000		
						TOTAL:	39,36061000	
[Equipamento]	I0751	MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHP)	H					
5.1	C5217	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	4.630,66	0,00350000	16,20731000		
						TOTAL:	16,20731000	
[Geral]	I2810	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA P/ JATEAMENTO	H					
5.1	C5217	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	4.630,66	0,00350000	16,20731000		
						TOTAL:	16,20731000	
[Geral]	I2743	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	H					
3.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	7,35	0,03500000	0,25725000		
						TOTAL:	0,25725000	
[Geral]	I2771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	H					
3.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	7,35	0,03500000	0,25725000		
6.7	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO	M2	160,98	0,00410000	0,66001800		

Página: 37

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS					
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.	DATA : 19/08/2024		BDI : 21,83%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 2024.07.31.01	FONTE	VERSÃO	HORA
	PREFEITURA:	PRREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU.	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	04 (QUATRO) MESES.	SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO	85,06%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
	DATA:	19 DE AGOSTO DE 2024.			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
6.7	C5028	MECANIZADA				
						TOTAL: 0,91726800
[Geral]	I2803	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (142 HP)	H			
5.1	C5217	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	4.630,66	0,00140000	6,48292400
						TOTAL: 6,48292400
[Mão de Obra]	C2554	TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D= 40mm (1 1/2")	M			
7.2	COMPP..02	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO, INCLUSO FERRAGENS	UN	2,00	6,60000000	13,20000000
						TOTAL: 13,20000000
[Material]	I0157	AÇO CA-25	KG			
10.1	C1805	MURO DIVISÓRIO C/ BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39 CM, H=1,80 M, SOBRE SAPATA CORRIDA, C/ PILARETES E CINTA DE AMARRAÇÃO DE CONCRETO C/ PINGADEIRAS	M	120,00	2,38000000	285,60000000
						TOTAL: 285,60000000
[Material]	I0163	AÇO CA-50	KG			
4.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	114,10	1,15000000	131,21500000
4.3	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	191,40	1,15000000	220,11000000
						TOTAL: 351,32500000
[Material]	I0169	AÇO CA-60	KG			
4.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	63,60	1,15000000	73,14000000
9.7	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	2,58200000	7,74600000
						TOTAL: 80,88600000
[Material]	I0035	AGUARRÁS MINERAL	L			
5.1	C5217	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	4.630,66	0,01280000	59,27244800
8.2	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	M2	586,72	0,03300000	19,36176000
8.3	C2038	PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	M2	419,90	0,01100000	4,61890000
8.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	432,00	0,05000000	21,60000000
						TOTAL: 104,85310800
[Mão de Obra]	I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H			
4.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	114,10	0,08000000	9,12800000
4.3	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	191,40	0,10000000	19,14000000
4.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	63,60	0,07000000	4,45200000
9.7	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	0,22500000	0,67500000
						TOTAL: 33,39500000
[Mão de Obra]	I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H			
4.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	52,29	1,30000000	67,97700000
6.1	C4759	MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS FORMAS/ESCORAMENTOS ESPECIAIS P/ LAJE NERVURADA INCLUSIVE DESMOLDANTE	M2	11,07	0,42000000	4,64940000



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

SERVIÇO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA Nº 2024.07.31.01

PREFEITURA:

PRREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES.

VALIDADE DA PROPOSTA:

NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA:

19 DE AGOSTO DE 2024.

DATA : 19/08/2024

BDI : 21,83%

FONTE

VERSÃO

HORA

MES

SEINFRA

028 SEM DESONERAÇÃO

114,18%

71,31%

SINAPI

2024/06 COM DESONERAÇÃO

85,06%

47,67%

Composições Próprias

PRÓPRIA

0,00%

0,00%

COMPROVAÇÃO DE LICITAÇÃO

Fis. 592

RUBRICA

PMC

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
9.7	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	1,18500000	3,55500000
10.1	C1805	MURO DIVISÓRIO C/ BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39 CM, H=1,80 M, SOBRE SAPATA CORRIDA, C/ PILARETES E CINTA DE AMARRAÇÃO DE CONCRETO C/ PINGADEIRAS	M	120,00	1,04000000	124,80000000
TOTAL:						200,98140000
[Mão de Obra]	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H			
9.1	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	63,90	0,12000000	7,66800000
9.2	C1118	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	1,00	0,90000000	0,90000000
9.3	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	1,00	0,30000000	0,30000000
9.4	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	0,30000000	0,30000000
9.5	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	19,50	0,80000000	15,60000000
9.6	COMP..01	REFLETOR LED 200W	UN	12,00	2,00000000	24,00000000
9.8	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	2,00000000	2,00000000
TOTAL:						50,76800000
[Mão de Obra]	10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H			
7.2	COMP..02	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO, INCLUSO FERRAGENS	UN	2,00	4,09200000	8,18400000
TOTAL:						8,18400000
[Mão de Obra]	10045	AJUDANTE DE PINTOR	H			
7.1	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M2	163,39	0,50000000	81,69500000
8.1	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	M	335,45	0,50000000	167,72500000
8.2	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	M2	586,72	0,07000000	41,07040000
8.3	C2038	PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	M2	419,90	0,04000000	16,79600000
8.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	432,00	0,35000000	151,20000000
TOTAL:						458,48640000
[Mão de Obra]	10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H			
7.1	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M2	163,39	0,90000000	147,05100000
7.2	COMP..02	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO, INCLUSO FERRAGENS	UN	2,00	11,50000000	23,00000000
TOTAL:						170,05100000
[Mão de Obra]	10037	AJUDANTE	H			
5.1	C5217	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	4.630,66	0,00190000	8,79825400
5.2	C0818	COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 20m	M2	812,00	0,68000000	552,16000000
5.3	C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	M2	812,00	0,30000000	243,60000000
TOTAL:						804,55825400
[Material]	10098	ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	KG			
7.1	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M2	163,39	0,15000000	24,50850000
TOTAL:						24,50850000
[Material]	10100	ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	KG			
7.1	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M2	163,39	0,07000000	11,43730000

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS				
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.	DATA : 19/08/2024		BDI : 21,83%
	MODALIDADE:		FONTE	VERSÃO	HORA
	PREFEITURA:		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:		SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO	85,06%
	VALIDADE DA PROPOSTA:		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
	DATA:				

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fis. 593

RUBRICA

PMC

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	------	-----------------------	-----------------------	------------------

TOTAL: 11,43730000

[Material]	I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG			
4.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	114,10	0,02000000	2,28200000
4.3	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	191,40	0,03000000	5,74200000
4.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	63,60	0,02000000	1,27200000
9.7	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	0,04400000	0,13200000
10.1	C1805	MURO DIVISÓRIO C/ BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39 CM, H=1,80 M, SOBRE SAPATA CORRIDA, C/ PILARETES E CINTA DE AMARRAÇÃO DE CONCRETO C/ PINGADEIRAS	M	120,00	0,08000000	9,60000000
TOTAL:						19,02800000

[Material]	I0109	AREIA MEDIA	M3			
4.5	C0842	CONCRETO P/VIPL., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	7,35	0,85270000	6,26734500
6.4	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	M2	735,93	0,06460000	47,54107800
6.6	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	66,56	0,00121600	0,08093696
6.7	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	160,98	0,05680000	9,14366400
9.7	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	0,11780000	0,35340000
10.1	C1805	MURO DIVISÓRIO C/ BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39 CM, H=1,80 M, SOBRE SAPATA CORRIDA, C/ PILARETES E CINTA DE AMARRAÇÃO DE CONCRETO C/ PINGADEIRAS	M	120,00	0,08180000	9,81600000
10.2	C1803	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	M2	16,35	0,16850000	2,75497500
TOTAL:						75,95739896

[Mão de Obra]	I0121	ARMADOR/FERREIRO	H			
4.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	114,10	0,08000000	9,12800000
4.3	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	191,40	0,10000000	19,14000000
4.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	63,60	0,07000000	4,45200000
9.7	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	0,22500000	0,67500000
	C1805	MURO DIVISÓRIO C/ BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39 CM, H=1,80 M, SOBRE SAPATA CORRIDA, C/ PILARETES E CINTA DE AMARRAÇÃO DE CONCRETO C/ PINGADEIRAS	M	120,00	0,32000000	38,40000000
TOTAL:						71,79500000

[Material]	I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN			
9.8	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000

[Material]	I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN			
9.8	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000

[Material]	I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN			
9.8	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000

[Material]	I0231	BLOCO DE CONCRETO 14x19x39cm - VEDAÇÃO	UN			
10.1	C1805	MURO DIVISÓRIO C/ BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39 CM, H=1,80 M, SOBRE SAPATA CORRIDA, C/ PILARETES E CINTA DE AMARRAÇÃO DE CONCRETO C/ PINGADEIRAS	M	120,00	29,00000000	3.480,00000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.	DATA : 19/08/2024		BDI : 21,83%	
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 2024.07.31.01	FONTES		VERSÃO	
PREFEITURA:	PRREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU.	SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	04 (QUATRO) MESES.	SINAPI		2024/06 COM DESONERAÇÃO	
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.	Composições Próprias		PRÓPRIA	
DATA:	19 DE AGOSTO DE 2024.	HORA		MES	
		114,15%		71,31%	
		85,06%		57,60%	
		0,00%		0,00%	

COMISSÃO DE L
 Fls. 504
 RUBRICA
 DMC

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	------	-----------------------	-----------------------	------------------

TOTAL: 3.480,00000000

[Material]	I0280	BRITA	M3			
6.2	C2862	LASTRO DE BRITA	M3	36,80	1,15000000	42,32000000
6.4	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	M2	735,93	0,05850000	43,05190500
9.7	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (80X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	0,09800000	0,29400000
10.1	C1805	MURO DIVISÓRIO C/ BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39 CM, H=1,80 M, SOBRE SAPATA CORRIDA, C/ PILARETES E CINTA DE AMARRAÇÃO DE CONCRETO C/ PINGADEIRAS	M	120,00	0,04290000	5,14800000
					TOTAL:	90,81390500

TOTAL: 90,81390500

[Material]	I0357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M			
9.1	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	63,90	1,02000000	65,17800000
					TOTAL:	65,17800000

TOTAL: 65.17800000

[Material]	I0441	CAL HIDRATADA	KG			
9.7	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	7,64400000	22,93200000
10.1	C1805	MURO DIVISÓRIO C/ BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39 CM, H=1,80 M, SOBRE SAPATA CORRIDA, C/ PILARETES E CINTA DE AMARRAÇÃO DE CONCRETO C/ PINGADEIRAS	M	120,00	1,00000000	120,00000000
10.2	C1803	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	M2	16,35	17,90800000	292,79580000
					TOTAL:	435,72780000

TOTAL: 435.72780000

[Mão de Obra]	10445	CALCETEIRO	H			
6.7	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	160,98	0,15950000	25,676310000
					TOTAL:	25.676310000

TOTAL: 25.67631000

[Material]	G0470	CANTONEIRA EM AÇO ABAS IGUAIS " L " 1 1/2" x 1 1/2" ESPESSURA DE 3/16" PESO NOMINAL 2,68KG/M	KG			
	C5217	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	4.630,66	0,18520000	857,59823200
					TOTAL:	857,59823200

TOTAL: 857.59823200

[Mão de Obra]	10498	CARPINTEIRO	H			
4.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	52,29	1,30000000	67,97700000
6.1	C4759	MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS FORMAS/ESCORAMENTOS ESPECIAIS P/ LAJE NERVURADA INCLUSIVE DESMOLDANTE	M2	11,07	0,67000000	7,41690000
9.7	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	1,18500000	3,55500000
10.1	C1805	MURO DIVISÓRIO C/ BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39 CM, H=1,80 M, SOBRE SAPATA CORRIDA, C/ PILARETES E CINTA DE AMARRAÇÃO DE CONCRETO C/ PINGADEIRAS	M	120,00	0,72000000	86,40000000
					TOTAL:	165.34890000

TOTAL: 165.34890000

[Material]	10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2				
9.7	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	0,20000000	0,60000000	
					TOTAL:	0.60000000	

TOTAL : 0.60000000

[Material]	I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2			
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	1,01002000	12,12024000
					TOTAL:	12,12024000

TOTAL: 12 12024000

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS				
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.	DATA : 19/08/2024		BDI : 21,83%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 2024.07.31.01	FONTE	VERSÃO	HORA
	PREFEITURA:	PRREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU.	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	04 (QUATRO) MESES.	SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO	85,06%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
	DATA:	19 DE AGOSTO DE 2024.			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fis. 595

RUBRICA

PMC

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I13305	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2	KG			
5.1	C5217	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	4.630,66	0,07440000	344,52110400
TOTAL:						344,52110400
[Material]	I0990	CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/4"A 1"	UN			
5.1	C5217	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	4.630,66	0,01690000	78,25815400
TOTAL:						78,25815400
[Material]	I0805	CIMENTO PORTLAND	KG			
4.5	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	7,35	336,00000000	2.469,60000000
6.4	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	M2	735,93	20,00000000	14.718,60000000
6.6	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	66,56	0,48600000	32,34816000
9.7	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	28,00000000	84,00000000
10.1	C1805	MURO DIVISÓRIO C/ BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39 CM, H=1,80 M, SOBRE SAPATA CORRIDA, C/ PILARETES E CINTA DE AMARRAÇÃO DE CONCRETO C/ PINGADEIRAS	M	120,00	38,00000000	4.560,00000000
10.2	C1803	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	M2	16,35	31,04800000	507,63480000
TOTAL:						22.372,18296000
[Material]	I0824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO	KG			
5.2	C0818	COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 20m	M2	812,00	4,90000000	3.978,80000000
TOTAL:						3.978,80000000
[Geral]	I2701	DEPRECIAÇÃO	H			
3.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	7,35	1,42270100	10,45685235
	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	7,35	1,61749560	11,88859266
5.1	C5217	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	4.630,66	0,25190408	1.166,48214709
6.4	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	M2	735,93	0,11327000	83,35879110
6.7	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	160,98	0,72483936	116,68464017
7.2	COMPP..02	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO, INCLUSO FERRAGENS	UN	2,00	4,65343600	9,30687200
10.1	C1805	MURO DIVISÓRIO C/ BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39 CM, H=1,80 M, SOBRE SAPATA CORRIDA, C/ PILARETES E CINTA DE AMARRAÇÃO DE CONCRETO C/ PINGADEIRAS	M	120,00	0,11281692	13,53803040
TOTAL:						1.411,71592578
[Material]	I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L			
4.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	52,29	0,40000000	20,91600000
6.1	C4759	MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS FORMAS/ESCORAMENTOS ESPECIAIS P/ LAJE NERVURADA INCLUSIVE DESMOLDANTE	M2	11,07	0,10000000	1,10700000
TOTAL:						22,02300000
[Material]	I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN			
9.3	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	I0984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	UN			

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS				
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.	DATA : 19/08/2024		BDI : 21,83%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 2024.07.31.01	FONTE	VERSÃO	HORA
	PREFEITURA:	PRPREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU.	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,12%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	04 (QUATRO) MESES.	SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO	71,31%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.	Composições Próprias		85,08%
	DATA:	19 DE AGOSTO DE 2024.		PRÓPRIA	47,67%


COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fis. 596

RUBRICA

PMC

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
9.4	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	I1004	DISJUNTOR TRIPOLAR 10A	UN			
9.2	C1118	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Mão de Obra]	I2312	ELETRICISTA	H			
	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	63,90	0,12000000	7,66800000
9.2	C1118	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	1,00	0,90000000	0,90000000
9.3	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	1,00	0,30000000	0,30000000
9.4	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	0,30000000	0,30000000
9.6	COMPP..01	REFLETOR LED 200W	UN	12,00	1,98510000	23,82120000
9.8	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	2,00000000	2,00000000
TOTAL:						34,98920000
[Material]	I1061	ELETRODOS	KG			
7.2	COMPP..02	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO, INCLUSO FERRAGENS	UN	2,00	3,37000000	6,74000000
TOTAL:						6,74000000
[Material]	I1084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	M			
9.5	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	19,50	1,00000000	19,50000000
TOTAL:						19,50000000
[Mão de Obra]	I2320	ENCANADOR	H			
	COMPP..02	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO, INCLUSO FERRAGENS	UN	2,00	4,09200000	8,18400000
TOTAL:						8,18400000
[Mão de Obra]	I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	MÊS			
1.1	COMPP..03	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN	100,00	0,01599944	1,59994384
TOTAL:						1,59994384
[Mão de Obra]	I8584	ENGENHEIRO JUNIOR	MÊS			
1.1	COMPP..03	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN	100,00	0,00400000	0,40000000
TOTAL:						0,40000000
[Material]	I1100	ESMALTE SINTETICO	L			
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	1,00010000	12,00120000
7.1	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M2	163,39	0,12000000	19,60680000
8.2	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	M2	586,72	0,17600000	103,26272000
TOTAL:						134,87072000
[Material]	I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M			
7.2	COMPP..02	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO, INCLUSO FERRAGENS	UN	2,00	6,20400000	12,40800000

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS				
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.	DATA : 19/08/2024		BDI : 21,83%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 2024.07.31.01	FONTE	VERSÃO	HORA
	PREFEITURA:	PRPREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU.	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	04 (QUATRO) MESES.	SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO	85,06%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
	DATA:	19 DE AGOSTO DE 2024.			
					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						12,40800000
[Material]	I9048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN			
10.3	C4730	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	32,70	1,20000000	39,24000000
TOTAL:						39,24000000
[Material]	I1215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	UN			
	C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	M2	812,00	3,00000000	2.436,00000000
TOTAL:						2.436,00000000
[Material]	I13304	GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) - SACA DE 25KG	UN			
5.1	C5217	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	4.630,66	0,03550000	164,38843000
TOTAL:						164,38843000
[Mão de Obra]	I1278	JATISTA	H			
5.1	C5217	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	4.630,66	0,01200000	55,56792000
TOTAL:						55,56792000
[Geral]	I2702	JUROS	H			
3.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	7,35	0,44314200	3,25709370
4.5	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	7,35	0,30644880	2,25239868
5.1	C5217	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	4.630,66	0,08418616	389,83748367
	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	M2	735,93	0,02146000	15,79305780
6.7	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	160,98	0,16023042	25,79389301
7.2	COMPP..02	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO, INCLUSO FERRAGENS	UN	2,00	1,39594100	2,79188200
10.1	C1805	MURO DIVISÓRIO C/ BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39 CM, H=1,80 M, SOBRE SAPATA CORRIDA, C/ PILARETES E CINTA DE AMARRAÇÃO DE CONCRETO C/ PINGADEIRAS	M	120,00	0,02137416	2,56489920
TOTAL:						442,29070806
[Material]	I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L			
8.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	432,00	0,12000000	51,84000000
TOTAL:						51,84000000
[Material]	I1346	LIXA PARA FERRO	UN			
8.2	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	M2	586,72	0,27500000	161,34800000
8.3	C2038	PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	M2	419,90	0,27500000	115,47250000
TOTAL:						276,82050000
[Material]	I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN			
8.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	432,00	0,25000000	108,00000000
TOTAL:						108,00000000

		DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS						
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.		DATA : 19/08/2024		BDI : 21,83%		
	MODALIDADE:			FONTE		VERSÃO	HORA	MES
	PREFEITURA:			SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,81%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:			SINAPI		2024/06 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,63%
	VALIDADE DA PROPOSTA:			Composições Próprias		PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	DATA:							



SERVIÇO:

MODALIDADE:

PREFEITURA:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

VALIDADE DA PROPOSTA:

DATA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

CONCORRÊNCIA Nº 2024.07.31.01

PRREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU.

04 (QUATRO) MESES.

NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

19 DE AGOSTO DE 2024.

DATA : 19/08/2024

BDI : 21,83%

FORTE

SEINFRA

SINAPI

Composições Próprias

VERSÃO

028 SEM DESONERAÇÃO

2024/06 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

HORA

114,15%

85,06%

0,80%

MES

71,81%

47,87%

0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO


Fis. 5019

RUBRICA

PMC

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
5.1	C5217	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	4.630,66	0,01200000	55,56792000
TOTAL:						55,56792000
[Mão de Obra]	I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	H			
3.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	7,35	0,03500000	0,25725000
6.7	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	160,98	0,07980000	12,84620400
TOTAL:						13,10345400
[Mão de Obra]	I2561	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	H			
5.1	C5217	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	4.630,66	0,00260000	12,03971600
TOTAL:						12,03971600
[Material]	I9044	PAINEL NYLOFOR 1,53M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN			
10.3	C4730	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	32,70	0,40000000	13,08000000
TOTAL:						13,08000000
[Material]	I1592	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4"X2"	UN			
10.5	C0865	CONJUNTO DE TABELAS P/ BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM	CJ	1,00	4,00000000	4,00000000
TOTAL:						4,00000000
[Material]	I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3			
	C1803	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	M2	16,35	0,13800000	2,25630000
TOTAL:						2,25630000
[Mão de Obra]	I2391	PEDREIRO	H			
4.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	7,35	2,00000000	14,70000000
6.3	C5225	LONA PLÁSTICA PRETA APLICADA EM PISOS	M2	735,93	0,00490000	3,60605700
6.4	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	M2	735,93	1,20000000	883,11600000
6.6	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	66,56	0,18000000	11,98080000
9.7	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	4,11000000	12,33000000
10.1	C1805	MURO DIVISÓRIO C/ BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39 CM, H=1,80 M, SOBRE SAPATA CORRIDA, C/ PILARETES E CINTA DE AMARRAÇÃO DE CONCRETO C/ PINGADEIRAS	M	120,00	2,53000000	303,60000000
10.2	C1803	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	M2	16,35	3,86000000	63,11100000
TOTAL:						1.292,44385700
[Material]	I1605	PEDRISCO	M3			
4.5	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	7,35	0,83600000	6,14460000
10.1	C1805	MURO DIVISÓRIO C/ BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39 CM, H=1,80 M, SOBRE SAPATA CORRIDA, C/ PILARETES E CINTA DE AMARRAÇÃO DE CONCRETO C/ PINGADEIRAS	M	120,00	0,01840000	2,20800000
TOTAL:						8,35260000
[Material]	I13303	PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6	KG			

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.	DATA : 19/08/2024		BDI : 21,83%	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 2024.07.31.01	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	PREFEITURA:	PRREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU.	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	74,31%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	04 (QUATRO) MESES.	SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO	85,46%	47,67%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,60%	0,00%
	DATA:	19 DE AGOSTO DE 2024.				


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
5.1	C5217	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	4.630,66	0,83130000	3.849,46765800
TOTAL:						3.849,46765800
[Mão de Obra]	I2395	PINTOR	H			
5.1	C5217	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	4.630,66	0,01410000	65,29230600
8.1	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	M	335,45	1,00000000	335,45000000
8.2	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	M2	586,72	0,13000000	76,27360000
	C2038	PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	M2	419,90	0,08000000	33,59200000
8.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	432,00	0,40000000	172,80000000
TOTAL:						683,40790600
[Material]	I2403	PÓ DE PEDRA	M3			
6.7	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	160,98	0,00650000	1,04637000
TOTAL:						1,04637000
[Material]	I7920	POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER	M2			
6.5	C4099	POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER	M2	735,93	1,00000000	735,93000000
TOTAL:						735,93000000
[Material]	I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M			
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	4,27500000	51,30000000
TOTAL:						51,30000000
[Material]	I1695	PORCA SEXTAVADA 5/16'	UN			
	C0865	CONJUNTO DE TABELAS P/ BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM	CJ	1,00	4,00000000	4,00000000
TOTAL:						4,00000000
[Material]	I8437	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2			
10.4	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	I9047	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,00M - COM TAMPA) CHUMBADO	UN			
10.3	C4730	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	32,70	0,40000000	13,08000000
TOTAL:						13,08000000
[Material]	I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG			
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	0,11000000	1,32000000
TOTAL:						1,32000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS



SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 2024.07.31.01
PREFEITURA:	PRREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU.
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	04 (QUATRO) MESES.
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.
DATA:	19 DE AGOSTO DE 2024.

DATA : 19/08/2024		BDI : 21,83%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO	85,00%	47,57%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG			
4.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	52,29	0,15000000	7,84350000
10.1	C1805	MURO DIVISÓRIO C/ BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39 CM, H=1,80 M, SOBRE SAPATA CORRIDA, C/ PILARETES E CINTA DE AMARRAÇÃO DE CONCRETO C/ PINGADEIRAS	M	120,00	0,08000000	9,60000000
TOTAL:						17,44350000
[Material]	I1737	PRIMER SINTÉTICO	L			
8.3	C2038	PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	M2	419,90	0,13200000	55,42680000
TOTAL:						55,42680000
[Material]	I1754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	UN			
9.8	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	INS-84249771	REFLETOR LED 200W	UN			
9.6	COMPP..01	REFLETOR LED 200W	UN	12,00	1,00000000	12,00000000
TOTAL:						12,00000000
[Material]	I1825	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X7CM	M			
6.4	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	M2	735,93	2,00000000	1.471,86000000
TOTAL:						1.471,86000000
[Material]	I1846	SARRAFO DE 1"X4"	M			
4.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	52,29	0,50000000	26,14500000
TOTAL:						26,14500000
[Mão de Obra]	I1858	SERRALHEIRO	H			
7.1	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M2	163,39	1,50000000	245,08500000
7.2	COMPP..02	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO, INCLUSO FERRAGENS	UN	2,00	7,00000000	14,00000000
TOTAL:						259,08500000
[Mão de Obra]	I2543	SERVENTE	H			
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	2,00000000	24,00000000
3.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	14,70	2,93000000	43,07100000
3.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	7,35	1,05000000	7,71750000
4.5	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	7,35	6,00000000	44,10000000
4.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	7,35	6,00000000	44,10000000
5.1	C5217	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	4.630,66	0,01190000	55,10485400
6.2	C2862	LASTRO DE BRITA	M3	36,80	2,00000000	73,60000000
6.3	C5225	LONA PLÁSTICA PRETA APLICADA EM PISOS	M2	735,93	0,00590000	4,34198700
6.4	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	M2	735,93	1,62000000	1.192,20660000
6.6	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	66,56	0,37000000	24,62720000
6.7	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	160,98	0,15950000	25,67631000
9.7	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	7,23400000	21,70200000

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS					
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.			DATA : 19/08/2024	BDI : 21,83%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 2024.07.31.01			FONTE	VERSÃO
	PREFEITURA:	PRPREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU.			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	04 (QUATRO) MESES.			SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.			Composições Proprias	PRÓPRIA
	DATA:	19 DE AGOSTO DE 2024.			HORA	MES

COMISSÃO DE LICITAÇÃO


Fis. 602

RUBRICA

PMC

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
10.1	C1805	MURO DIVISÓRIO C/ BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39 CM, H=1,80 M, SOBRE SAPATA CORRIDA, C/ PILARETES E CINTA DE AMARRAÇÃO DE CONCRETO C/ PINGADEIRAS	M	120,00	6,39000000	766,80000000
10.2	C1803	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	M2	16,35	6,32000000	103,33200000
10.7	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	812,00	0,07500000	60,90000000
TOTAL:						2.491,27945100
[Material]	I9049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	M2			
10.3	C4730	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	32,70	1,53000000	50,03100000
TOTAL:						50,03100000
[Material]	I1872	SOLDA 50X50	KG			
7.1	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M2	163,39	0,15000000	24,50850000
TOTAL:						24,50850000
[Mão de Obra]	I1879	SOLDADOR	H			
7.2	COMPP..02	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO, INCLUSO FERRAGENS	UN	2,00	4,50000000	9,00000000
TOTAL:						9,00000000
[Material]	I1911	TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, SEM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	CJ			
10.5	C0865	CONJUNTO DE TABELAS P/ BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM	CJ	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M			
4.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	52,29	1,00000000	52,29000000
	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	0,05900000	0,17700000
10.1	C1805	MURO DIVISÓRIO C/ BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39 CM, H=1,80 M, SOBRE SAPATA CORRIDA, C/ PILARETES E CINTA DE AMARRAÇÃO DE CONCRETO C/ PINGADEIRAS	M	120,00	0,28000000	33,60000000
TOTAL:						86,06700000
[Material]	I1920	TALA DE AJUSTE	UN			
5.3	C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	M2	812,00	3,00000000	2.436,00000000
TOTAL:						2.436,00000000
[Material]	I2036	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.14 (2,11MM BWG)	M2			
7.1	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M2	163,39	1,05000000	171,55950000
7.2	COMPP..02	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO, INCLUSO FERRAGENS	UN	2,00	1,10000000	2,20000000
TOTAL:						173,75950000
[Material]	I9141	TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,7 MM	M2			
5.3	C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	M2	812,00	1,10000000	893,20000000
TOTAL:						893,20000000
[Material]	I9513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	UN			
6.7	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO	M2	160,98	51,00000000	8.209,98000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS					
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.	DATA : 19/08/2024		BDI : 21,83%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 2024.07.31.01	FONTE	VERSÃO	HORA
	PREFEITURA:	PRREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU.	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	04 (QUATRO) MESES.	SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO	21,30%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.	Composições Próprias	PRÓPRIA	47,67%
	DATA:	19 DE AGOSTO DE 2024.			8,90%
					0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	------	-----------------------	-----------------------	------------------

6.7	C5028	MECANIZADA				
						TOTAL: 8.209,98000000

[Material]	I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN			
--------------	-------	---------------------	----	--	--	--

9.7	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	141,00000000	423,00000000
10.2	C1803	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	M2	16,35	174,90000000	2.859,61500000
						TOTAL: 3.282,61500000

[Material]	I2084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	L			
--------------	-------	---	---	--	--	--

8.1	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	M	335,45	0,03000000	10,06350000
						TOTAL: 10,06350000

[Material]	I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L			
--------------	-------	----------------------	---	--	--	--

8.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	432,00	0,17000000	73,44000000
						TOTAL: 73,44000000

[Material]	I1137	TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	CJ			
--------------	-------	---	----	--	--	--

10.6	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES	CJ	1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000

[Material]	I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	M			
--------------	-------	---------------------------------------	---	--	--	--

7.2	COMPP..02	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO, INCLUSO FERRAGENS	UN	2,00	6,66600000	13,33200000
						TOTAL: 13,33200000


[Material]	I2171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	M			
--------------	-------	-----------------------------------	---	--	--	--

7.1	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M2	163,39	2,73000000	446,05470000
						TOTAL: 446,05470000

[Material]	I2293	ZARCÃO	L			
--------------	-------	--------	---	--	--	--

5.1	C5217	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARÇO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	4.630,66	0,04230000	195,87691800
7.1	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M2	163,39	0,10000000	16,33900000
						TOTAL: 212,21591800

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS										
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.					DATA :	19/08/2024	BDI :	21,83%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 2024.07.31.01					FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	PREFEITURA:	PRPREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU.					SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	04 (QUATRO) MESES.					SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	DATA:	19 DE AGOSTO DE 2024.								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	SEINFRA	Serviço	M2	735,93	R\$ 104,54	R\$ 76.934,12	15,45%	15,45%	A
C5217	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	SEINFRA	Serviço	KG	4.630,66	R\$ 16,50	R\$ 76.405,89	15,34%	30,79%	A
C0818	COLUNAS P/PE DIREITO DE 6m VÃO DE 20m	SEINFRA	Serviço	M2	812,00	R\$ 78,11	R\$ 63.425,32	12,73%	43,52%	A
C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	SEINFRA	Serviço	M2	812,00	R\$ 65,76	R\$ 53.397,12	10,72%	54,24%	B
C1805	MURO DIVISÓRIO C/ BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39 CM, H=1,80 M, SOBRE SAPATA CORRIDA, C/ PILARETES E CINTA DE AMARRAÇÃO DE CONCRETO C/ PINGADEIRAS	SEINFRA	Serviço	M	120,00	R\$ 424,80	R\$ 50.976,00	10,23%	64,48%	B
C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	Serviço	M2	163,39	R\$ 282,66	R\$ 46.183,82	9,27%	73,75%	B
COMPP..03	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composição	Serviço	UN	100,00	R\$ 233,19	R\$ 23.319,00	4,68%	78,43%	B
C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	Serviço	M	335,45	R\$ 45,86	R\$ 15.383,74	3,09%	81,52%	C
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	Serviço	M2	432,00	R\$ 27,02	R\$ 11.672,64	2,34%	83,86%	C
C4099	POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER	SEINFRA	Serviço	M2	735,93	R\$ 12,28	R\$ 9.037,22	1,81%	85,68%	C
C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	160,98	R\$ 43,94	R\$ 7.073,46	1,42%	87,10%	C
C4730	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M	32,70	R\$ 203,35	R\$ 6.649,54	1,34%	88,43%	C
C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	Serviço	M2	586,72	R\$ 11,28	R\$ 6.618,20	1,33%	89,76%	C
C1803	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	SEINFRA	Serviço	M2	16,35	R\$ 396,42	R\$ 6.481,47	1,30%	91,06%	C
C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	Serviço	M3	36,80	R\$ 137,23	R\$ 5.050,06	1,01%	92,08%	C
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	Serviço	M2	52,29	R\$ 92,16	R\$ 4.819,05	0,97%	93,04%	C
C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	Serviço	M3	7,35	R\$ 470,26	R\$ 3.456,41	0,69%	93,74%	C
C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES	SEINFRA	Serviço	CJ	1,00	R\$ 3.385,01	R\$ 3.385,01	0,68%	94,42%	C
C2038	PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	Serviço	M2	419,90	R\$ 6,81	R\$ 2.859,52	0,57%	94,99%	C
C0865	CONJUNTO DE TABELAS P/ BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM	SEINFRA	Serviço	CJ	1,00	R\$ 2.671,43	R\$ 2.671,43	0,54%	95,53%	C






ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.	DATA :	19/08/2024	BDI :	21,83%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 2024.07.31.01	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	PRPREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU.	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	04 (QUATRO) MESES.	SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA:	19 DE AGOSTO DE 2024.				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
COMPP..02	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO, INCLUSO FERRAGENS	Composição	Serviço	UN	2,00	R\$ 1.289,21	R\$ 2.578,42	0,52%	96,05%	C
COMPP..01	REFLETOR LED 200W	Composição	Serviço	UN	12,00	R\$ 207,57	R\$ 2.490,84	0,50%	96,55%	C
C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	Serviço	KG	191,40	R\$ 12,43	R\$ 2.379,10	0,48%	97,02%	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	12,00	R\$ 157,19	R\$ 1.886,28	0,38%	97,40%	C
C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	Serviço	M	66,56	R\$ 27,42	R\$ 1.825,08	0,37%	97,77%	C
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	7,35	R\$ 213,54	R\$ 1.569,52	0,32%	98,08%	C
C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 502,32	R\$ 1.506,96	0,30%	98,39%	C
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	812,00	R\$ 1,85	R\$ 1.502,20	0,30%	98,69%	C
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	Serviço	KG	114,10	R\$ 11,14	R\$ 1.271,07	0,26%	98,94%	C
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	Serviço	M3	14,70	R\$ 72,32	R\$ 1.063,10	0,21%	99,16%	C
C5225	LONA PLÁSTICA PRETA APLICADA EM PISOS	SEINFRA	Serviço	M2	735,93	R\$ 1,23	R\$ 905,19	0,18%	99,34%	C
C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	Serviço	KG	63,60	R\$ 10,98	R\$ 698,33	0,14%	99,48%	C
C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	Serviço	M	63,90	R\$ 9,72	R\$ 621,11	0,12%	99,60%	C
C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	1,00	R\$ 479,63	R\$ 479,63	0,10%	99,70%	C
C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	Serviço	M	19,50	R\$ 22,26	R\$ 434,07	0,09%	99,79%	C
C4759	MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS FORMAS/ESCORAMENTOS ESPECIAIS P/ LAJE NERVURADA INCLUSIVE DESMOLDANTE	SEINFRA	Serviço	M2	11,07	R\$ 33,37	R\$ 369,41	0,07%	99,86%	C
C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 290,03	R\$ 290,03	0,06%	99,92%	C
C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	Serviço	M3	7,35	R\$ 34,82	R\$ 255,93	0,05%	99,97%	C
C1118	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 98,29	R\$ 98,29	0,02%	99,99%	C
C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 25,96	R\$ 25,96	0,01%	99,99%	C
C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 25,96	R\$ 25,96	0,01%	100,00%	C






ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.	DATA :	19/08/2024	BDI :	21,83%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 2024.07.31.01	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PRÉFEITURA:	PRÉFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU.	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	04 (QUATRO) MESES.	SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA:	19 DE AGOSTO DE 2024.				

Subtotal até 100,00%% R\$ 498.075,51


Outros R\$ 0,00

Valor total do Orçamento R\$ 498.075,51



	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.				DATA : 19/08/2024 BDI : 21,83%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 2024.07.31.01				FORTE VERSÃO HORA MES
	PREFEITURA:	PRREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU.				SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	04 (QUATRO) MESES.				SINAPI 2024/06 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.				Composições Próprias PRÓPRIA 0,00% 0,00%
	DATA:	19 DE AGOSTO DE 2024.				


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 23.319,00	15,16 %	20,99 %	26,58 %	37,27 %	100,00 %
			R\$ 3.535,16	R\$ 4.894,66	R\$ 6.198,19	R\$ 8.690,99	R\$ 23.319,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.886,28	100,00 %				100,00 %
			R\$ 1.886,28				R\$ 1.886,28
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.319,03	100,00 %				100,00 %
			R\$ 1.319,03				R\$ 1.319,03
4	INFRA - ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	R\$ 14.193,48	100,00 %				100,00 %
			R\$ 14.193,48				R\$ 14.193,48
5	COBERTURA	R\$ 193.228,33		20,00 %	30,00 %	50,00 %	100,00 %
				R\$ 38.645,67	R\$ 57.968,50	R\$ 96.614,16	R\$ 193.228,33
6	PISO	R\$ 101.194,54	30,00 %	40,00 %	20,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 30.358,36	R\$ 40.477,82	R\$ 20.238,91	R\$ 10.119,45	R\$ 101.194,54
7	ALAMBRADO	R\$ 48.762,24			60,00 %	40,00 %	100,00 %
					R\$ 29.257,34	R\$ 19.504,90	R\$ 48.762,24
8	PINTURA	R\$ 36.534,10				100,00 %	100,00 %
						R\$ 36.534,10	R\$ 36.534,10
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 5.493,22				100,00 %	100,00 %
						R\$ 5.493,22	R\$ 5.493,22
10	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 72.145,29	40,00 %	30,00 %	20,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 28.858,12	R\$ 21.643,59	R\$ 14.429,06	R\$ 7.214,52	R\$ 72.145,29
		R\$ 498.075,51	R\$ 80.150,43	R\$ 105.661,74	R\$ 128.092,00	R\$ 184.171,34	R\$ 498.075,51
			R\$ 80.150,43	R\$ 185.812,17	R\$ 313.904,17	R\$ 498.075,51	





COMPOSIÇÃO DO BDI

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.	DATA : 19/08/2024	BDI : 21,83%																
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 2024.07.31.01	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 20%;">FONTE</th> <th style="width: 20%;">VERSÃO</th> <th style="width: 20%;">HORA</th> <th style="width: 20%;">MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>11,25%</td> <td>7,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/06 COM DESONERAÇÃO</td> <td>8,00%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	11,25%	7,31%	SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO	8,00%	47,67%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FONTE	VERSÃO			HORA	MES														
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO			11,25%	7,31%														
SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO			8,00%	47,67%														
Composições Próprias	PRÓPRIA			0,00%	0,00%														
PREFEITURA:	PRREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU.																		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	04 (QUATRO) MESES.																		
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.																		
DATA:	19 DE AGOSTO DE 2024.																		



COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,97%
TOTAL		5,79%
II - BENEFÍCIO		
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	6,64%
TOTAL		7,44%
III - IMPOSTOS		
I	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	0,00%
TOTAL		6,65%

BDI = 21,83%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

SERVIÇO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

MODALIDADE:CONCORRÊNCIA Nº 2024.07.31.01

PREFEITURA:PRREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:04 (QUATRO) MESES.

VALIDADE DA PROPOSTA:NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA:19 DE AGOSTO DE 2024.

DATA : 19/08/2024

BDI : 21,83%

FORTE

SEINFRA

SINAPI

Composições Próprias

VERSÃO

028 SEM DESONERAÇÃO

2024/06 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

HORA

114,15%

85,89%

0,00%

MES

71,31%

47,67%

0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fis. 609

RUBRICA

PMC

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80%	7,01%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,37%
	TOTAL	18,29%	7,38%

A + B + C + D = 114,15% 71,31%




PREFEITURA DE

Caririaçu

Governando para o povo

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



LAUDO TÉCNICO

Nº 13/2024

João Bosco Pereira Araújo

Engenheiro Civil

RNP 1802041109 / CREA-PE 16.083 – D CEL.: (85) 9.99009359

E-mail: bosconobilino@gmail.com

JOÃO BOSCO PEREIRA ARAÚJO, Engenheiro Civil, registrado no CREA sob o número RNP 1802041109 / CREA 16.083 – D/ PE. , CPF 171.537.353 – 72, RG 2017040474 – 2 (ANT. 1.132.004), Brasileiro, atendendo à solicitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU, CNPJ 06.738.132/0001-00, para analisar e apresentar emissão de Laudo Técnico de PROPOSTA referente a OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA – Sítio Umburanas do Município de Caririaçu – CE, CONFORME Proposta Consolidada da Empresa SAMPLA COMÉRCIO E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ SOB Nº 40.219.546/0001 – 52 , referente a CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.07.31.01, apresento as conclusões consubstanciadas no seguinte:

I – Informações gerais

- **Finalidade:** Análise de Proposta Consolidada.
- **Solicitante:** Prefeitura Municipal de Caririaçu, CPNJ: 06.738.132/0001 – 00.
- **Local da execução dos serviços:** Sítio Umburanas – Zona Rural do Município de Caririaçu - CE.
- **Numero do Processo:** 00002.20240605/0001-02.
- **Modalidade:** Concorrência Eletrônica.
- **Numero do Certame:** 2024.07.31.01.

II – Considerações Finais

VALOR DE REFERÊNCIA: R\$ 646.851,44

VALOR DA PROPOSTA: R\$ 498.075,51

Valor que corresponde a uma redução de **23,00%** do valor Básico de Referência.

Com base na análise detalhada da Proposta Consolidada apresentada pela empresa **SAMPLA COMÉRCIO E SERVIÇOS**, constatou-se que toda a documentação foi devidamente avaliada, incluindo o orçamento e a composição de custos, que indicam os valores individuais e o total proposto. Todavia, observou-se que a empresa não atendeu integralmente aos requisitos estabelecidos no edital, conforme descrito a seguir:

1. Exequibilidade da Proposta: Conforme estabelecido no item 7.7.4 do edital, é essencial que as empresas licitantes comprovem a viabilidade da execução do

Endereço: Rua Parque Recreio Paraíso S/N, Caririaçu/CE

CEP: 63.220-000 FONE (88)3547-1159

CNPJ nº 06.738.132/0001-00



PREFEITURA DE

Caririaçu

Governando para o povo

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

contrato com os valores propostos, especialmente em situações de descontos significativos. A empresa **SAMPLA COMÉRCIO E SERVIÇOS** apresentou uma redução de 23% no valor originalmente proposto. No entanto, não foram fornecidos elementos suficientes que comprovem a exequibilidade da obra com o valor reduzido. A ausência de uma justificativa técnica robusta e documentada compromete a viabilidade do projeto e, por consequência, a execução contratual nos termos propostos.

2. **Garantia da Proposta:** Conforme o item 7.8.4 do edital, é obrigatório que a garantia da proposta seja apresentada em valor não inferior ao estipulado. Entretanto, a empresa **SAMPLA COMÉRCIO E SERVIÇOS** não apresentou a garantia de proposta, caracterizando o descumprimento de um dos requisitos fundamentais para a habilitação no certame.

3. **Validade da Proposta de Preço:** Em conformidade com o item 5.8 do edital, a proposta deve ter validade de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua apresentação. Contudo, a empresa **SAMPLA COMÉRCIO E SERVIÇOS** não atendeu a este requisito, o que configura mais um descumprimento das exigências para habilitação no certame.

Diante dos fatos apresentados e considerando o não atendimento aos itens 7.7.4, 7.8.4 e 5.8 do edital, torna-se imperativa a desclassificação da proposta da empresa **SAMPLA COMÉRCIO E SERVIÇOS**. A empresa não demonstrou a viabilidade econômica necessária para a execução da obra, não apresentou a garantia de proposta conforme exigido e submeteu uma proposta sem validade.

A proposta da empresa **SAMPLA COMÉRCIO E SERVIÇOS** foi desclassificada do certame, uma vez que não atendeu aos critérios obrigatórios estabelecidos no edital, comprometendo tanto a segurança financeira quanto a viabilidade da execução da obra licitada.

Assumo, sob as penas da lei, inteira responsabilidade pela veracidade das informações acima prestadas, e por este ato, autorizo a instituição Prefeitura Municipal de Caririaçu utilizar este LAUDO TÉCNICO para os devidos fins.

Caririaçu (CE), 30 de agosto de 2024.



Documento assinado digitalmente

JOAO BOSCO PEREIRA ARAUJO

Data: 30/08/2024 10:03:15-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Eng.º Civil João Bosco Pereira Araújo
CREA 16.083 – D/PE.

Endereço: Rua Parque Recreio Paraíso S/N, Caririaçu/CE

CEP: 63.220-000 FONE (88)3547-1159

CNPJ nº 06.738.132/0001-00



RAMALHO SERVICOS E OBRAS EIRELI
24.916.240/0001-07

PROPOSTA REGISTRADA

Dados do Processo

Município: Caririçu / CE

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Caririçu

Número do processo: 00002.20240605/0001-02

Modalidade: Concorrência Eletrônica

Número do certame: 2024.07.31.01

Data da abertura: 19/08/2024 às 09:00

Dados do Fornecedor

Razão social: RAMALHO SERVICOS E OBRAS EIRELI

Telefone: 88988182912 / 88988182912

CNPJ/MF: 24.916.240/0001-07

E-mail: ramalho.servicos@outlook.com

Endereço: RUA BOA VISTA, 72, SALA 02, CENTRO, Juazeiro do Norte / CE - CEP: 63.010-127

Dados das Declarações

DECLARAÇÃO DE ANEXAÇÃO DE DOCUMENTOS

SIM

Declaro sob as penas da lei, que anexei todos documentos solicitado para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de conhecimento de informações

SIM

Declaração do fornecedor atestando que conhece todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM

SIM

Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

SIM

Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

SIM

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.



RAMALHO SERVICOS E OBRAS EIRELI
24.916.240/0001-07

DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE

SIM

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro, para os devidos fins de qualificação no certame licitatório conforme estabelecido no inciso IV do art. 63 da Lei nº 14.133/2021, que ESTAMOS DESOBRIGADO a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991. Segundo o Art. 93, caput, da Lei nº 8.213/91, a obrigatoriedade de preenchimento de cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência é aplicável exclusivamente a empresas que contam com 100 ou mais empregados. Afirmamos nosso compromisso contínuo com a promoção da inclusão e a manutenção de práticas de equidade no ambiente de trabalho, sempre em conformidade com a legislação aplicável. Esta declaração é fornecida com plena consciência das suas implicações legais e assegura a precisão e a veracidade das informações apresentadas.

DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO ME/EPP

SIM

Declaramos que, no ano-calendário de realização do certame licitatório, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

SIM

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE ME/EPP

SIM

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.



RAMALHO SERVICOS E OBRAS EIRELI
24.916.240/0001-07

Dados da Proposta de Preços:

LOTE UNICO- QUADRA

I - QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS

Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

Quantidade: 1,0

Unidade: Serviço

Valor unitário: R\$ 498.075,99

Valor total: R\$ 498.075,99

Fabricante/Marca: CONCORRÊNCIA

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 646.851,44

Valor total - LOTE UNICO- QUADRA: R\$ 498.075,99 - (quatrocentos e noventa e oito mil e setenta e cinco reais e noventa e nove centavos)

Valor geral da proposta: R\$ 498.075,99 (quatrocentos e noventa e oito mil e setenta e cinco reais e noventa e nove centavos)

Validade da Proposta

Proposta válida por: 60 dias

Dados de Registro da Proposta

Data de finalização do registro da proposta: 12 de Agosto de 2024 às 11:32

Dados do Usuário:

Usuário logado como: RAMALHO

E-mail: ramalho.servicos@outlook.com

CPF/MF: 24.916.240/0001-07



**SERVICOS DE AR CONDICIONADO
IMPERIAL LTDA
35.959.058/0001-41**



PROPOSTA REGISTRADA

Dados do Processo

Município: Caririçu / CE

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Caririçu

Número do processo: 00002.20240605/0001-02

Modalidade: Concorrência Eletrônica

Número do certame: 2024.07.31.01

Data da abertura: 19/08/2024 às 09:00

Dados do Fornecedor

Razão social: SERVICOS DE AR CONDICIONADO
IMPERIAL LTDA

Telefone: **** / ****

CNPJ/MF: 35.959.058/0001-41

E-mail: IMPERIALARCONDICIONADO25@GMAIL.COM

Endereço: Rua Djalma Petit, 120, Rua capitao vascncelos n 527, Alto da Balança, Fortaleza / CE - CEP: 60.851-120

Dados das Declarações

DECLARAÇÃO DE ANEXAÇÃO DE DOCUMENTOS

SIM

Declaro sob as penas da lei, que anexe todos documentos solicitado para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de conhecimento de informações

SIM

Declaração do fornecedor atestando que conhece todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM

SIM

Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

SIM

Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

SIM



**SERVICOS DE AR CONDICIONADO
IMPERIAL LTDA
35.959.058/0001-41**



Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE

SIM

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro, para os devidos fins de qualificação no certame licitatório conforme estabelecido no inciso IV do art. 63 da Lei nº 14.133/2021, que ESTAMOS DESOBRIGADO a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991. Segundo o Art. 93, caput, da Lei nº 8.213/91, a obrigatoriedade de preenchimento de cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência é aplicável exclusivamente a empresas que contam com 100 ou mais empregados. Afirmamos nosso compromisso contínuo com a promoção da inclusão e a manutenção de práticas de equidade no ambiente de trabalho, sempre em conformidade com a legislação aplicável. Esta declaração é fornecida com plena consciência das suas implicações legais e assegura a precisão e a veracidade das informações apresentadas.

DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO ME/EPP

SIM

Declaramos que, no ano-calendário de realização do certame licitatório, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

SIM

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE ME/EPP

SIM

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.



**SERVICOS DE AR CONDICIONADO
IMPERIAL LTDA
35.959.058/0001-41**



Dados da Proposta de Preços:

LOTE UNICO- QUADRA

I - QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS

Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

Quantidade: 1,0

Unidade: Serviço

Valor unitário: R\$ 646.851,44

Valor total: R\$ 646.851,44

Fabricante/Marca: SERVIÇO

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 646.851,44

Valor total - LOTE UNICO- QUADRA: R\$ 646.851,44 - (seiscentos e quarenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos)

Valor geral da proposta: R\$ 646.851,44 (seiscentos e quarenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos)

Validade da Proposta

Proposta válida por: 60 dias

Dados de Registro da Proposta

Data de finalização do registro da proposta: 14 de Agosto de 2024 às 14:49

Dados do Usuário:


Usuário logado como: SERVICOS

E-mail: imperialarcondicionado25@gmail.com

CPF/MF: 35.959.058/0001-41



MONTEIRO J CONSTRUÇOES LTDA
54.648.189/0001-52



PROPOSTA REGISTRADA

Dados do Processo

Município: Caririáçu / CE

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Caririáçu

Número do processo: 00002.20240605/0001-02

Modalidade: Concorrência Eletrônica

Número do certame: 2024.07.31.01

Data da abertura: 19/08/2024 às 09:00

Dados do Fornecedor

Razão social: MONTEIRO J CONSTRUÇOES LTDA

Telefone: **** / (85) 8656-8655

CNPJ/MF: 54.648.189/0001-52

E-mail: pcmonteirojr@hotmail.com

Endereço: Rua Professor Jacinto Botelho, 650, sala 602 b1, Guararapes, Fortaleza / CE - CEP: 60.810-050

Dados das Declarações

DECLARAÇÃO DE ANEXAÇÃO DE DOCUMENTOS

SIM

Declaro sob as penas da lei, que anexei todos documentos solicitado para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de conhecimento de informações

SIM

Declaração do fornecedor atestando que conhece todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM

SIM

Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

SIM

Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

SIM

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.



MONTEIRO J CONSTRUÇÕES LTDA
54.648.189/0001-52



DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE

SIM

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro, para os devidos fins de qualificação no certame licitatório conforme estabelecido no inciso IV do art. 63 da Lei nº 14.133/2021, que ESTAMOS DESOBRIGADO a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991. Segundo o Art. 93, caput, da Lei nº 8.213/91, a obrigatoriedade de preenchimento de cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência é aplicável exclusivamente a empresas que contam com 100 ou mais empregados. Afirmamos nosso compromisso contínuo com a promoção da inclusão e a manutenção de práticas de equidade no ambiente de trabalho, sempre em conformidade com a legislação aplicável. Esta declaração é fornecida com plena consciência das suas implicações legais e assegura a precisão e a veracidade das informações apresentadas.

DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO ME/EPP

SIM

Declaramos que, no ano-calendário de realização do certame licitatório, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

SIM

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.


DECLARAÇÃO DE ME/EPP

SIM

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.



MONTEIRO J CONSTRUÇÕES LTDA
54.648.189/0001-52



Dados da Proposta de Preços:

LOTE UNICO- QUADRA

I - QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS

Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

Quantidade: 1,0

Unidade: Serviço

Valor unitário: R\$ 500.920,00

Valor total: R\$ 500.920,00

Fabricante/Marca: proprio

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 646.851,44

Valor total - LOTE UNICO- QUADRA: R\$ 500.920,00 - (quinhentos mil, novecentos e vinte reais)

Valor geral da proposta: R\$ 500.920,00 (quinhentos mil, novecentos e vinte reais)

Validade da Proposta

Proposta válida por: 150 dias

Dados de Registro da Proposta

Data de finalização do registro da proposta: 17 de Agosto de 2024 às 19:59

Dados do Usuário:

Usuário logado como: MONTEIRO

E-mail: pcmonteirojr@hotmail.com

CPF/MF: 54.648.189/0001-52

**MONTEIRO J
CONSTRUÇÕES
LTDA:5464818
9000152**

Assinado de forma
digital por MONTEIRO
J CONSTRUÇÕES
LTDA:54648189000152
Dados: 2024.08.17
20:00:22 -03'00'

**ANTONIO MAX
WHENDEL FERREIRA
SAMPAIO:6039847832
5**

Assinado de forma digital por
ANTONIO MAX WHENDEL
FERREIRA SAMPAIO:60398478325
Dados: 2024.08.17 20:00:33
-03'00'



**COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO LTDA
12.233.377/0001-70**

PROPOSTA REGISTRADA

Dados do Processo

Município: Caririçu / CE

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Caririçu

Número do processo: 00002.20240605/0001-02

Modalidade: Concorrência Eletrônica

Número do certame: 2024.07.31.01

Data da abertura: 19/08/2024 às 09:00

Dados do Fornecedor

Razão social: COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO LTDA

Telefone: (85) 9804-9247 / (85) 9980-4924

CNPJ/MF: 12.233.377/0001-70

E-mail: coliseu.comercioservicos@gmail.com

Endereço: Rua Martiniano Miranda, 88, Barroso, Fortaleza / CE - CEP: 60.863-695

Dados das Declarações

DECLARAÇÃO DE ANEXAÇÃO DE DOCUMENTOS

SIM

Declaro sob as penas da lei, que anexe todos documentos solicitado para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de conhecimento de informações

SIM

Declaração do fornecedor atestando que conhece todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM

SIM

Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL**

SIM

Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

SIM



**COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO LTDA
12.233.377/0001-70**

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE

SIM

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro, para os devidos fins de qualificação no certame licitatório conforme estabelecido no inciso IV do art. 63 da Lei nº 14.133/2021, que ESTAMOS DESOBRIGADO a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991. Segundo o Art. 93, caput, da Lei nº 8.213/91, a obrigatoriedade de preenchimento de cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência é aplicável exclusivamente a empresas que contam com 100 ou mais empregados. Afirmamos nosso compromisso contínuo com a promoção da inclusão e a manutenção de práticas de equidade no ambiente de trabalho, sempre em conformidade com a legislação aplicável. Esta declaração é fornecida com plena consciência das suas implicações legais e assegura a precisão e a veracidade das informações apresentadas.

DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO ME/EPP

SIM

Declaramos que, no ano-calendário de realização do certame licitatório, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

SIM

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE ME/EPP

SIM

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.



**COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO LTDA
12.233.377/0001-70**

Dados da Proposta de Preços:

LOTE UNICO- QUADRA

I - QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS

Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

Quantidade: 1,0

Unidade: Serviço

Valor unitário: R\$ 501.180,71

Valor total: R\$ 501.180,71

Fabricante/Marca: FORNECIMENTO PRÓPRIO

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 646.851,44

Valor total - LOTE UNICO- QUADRA: R\$ 501.180,71 - (quinhentos e um mil, cento e oitenta reais e setenta e um centavos)

Valor geral da proposta: R\$ 501.180,71 (quinhentos e um mil, cento e oitenta reais e setenta e um centavos)

Validade da Proposta

Proposta válida por: 120 dias

Dados de Registro da Proposta

Data de finalização do registro da proposta: 19 de Agosto de 2024 às 06:14

Dados do Usuário:

Usuário logado como: COLISEU

E-mail: coliseu.comercioservicos@gmail.com

CPF/MF: 12.233.377/0001-70

**ANTONIO
TIAGO MOURA
MARTINS:0464
3702303**

Assinado digitalmente por ANTONIO
TIAGO MOURA MARTINS:04643702303
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=
39148904000102, OU=AC SyngularID
Multipla, O=ICP-Brasil, CN=ANTONIO
TIAGO MOURA MARTINS:04643702303
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.19 06:15:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2



**COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO LTDA
12.233.377/0001-70**

PROPOSTA READEQUADA

Dados do Processo

Município: Caririçu / CE	Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Caririçu
Número do processo: 00002.20240605/0001-02	Modalidade: Concorrência Eletrônica
Número do certame: 2024.07.31.01	Data da abertura: 19/08/2024 às 09:00

Dados do Fornecedor

Razão social: COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA	Telefone: (85) 9804-9247 / (85) 9980-4924
CNPJ/MF: 12.233.377/0001-70	E-mail: coliseu.comercioservicos@gmail.com
Endereço: Rua Martiniano Miranda, 88, Barroso, Fortaleza / CE - CEP: 60.863-695	

Dados da Proposta de Preços:

LOTE UNICO- QUADRA

1 - QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS

Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

Quantidade: 1,0	Unidade: Serviço
Valor unitário: R\$ 501.180,71	Valor total: R\$ 501.180,71
Fabricante/Marca: FORNECIMENTO PRÓPRIO	Modelo: --
Valor de referência: R\$ 646.851,44	

Valor total - LOTE UNICO- QUADRA: R\$ 501.180,71 - (quinhentos e um mil, cento e oitenta reais e setenta e um centavos)

Valor geral da proposta: R\$ 501.180,71 (quinhentos e um mil, cento e oitenta reais e setenta e um centavos)

Dados de Registro da Proposta:

Data de finalização do registro da proposta: 2 de Setembro de 2024 às 15:13



**COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO LTDA
12.233.377/0001-70**

Dados do Usuário:

Usuário logado como: COLISEU

E-mail: coliseu.comercioservicos@gmail.com

CPF/MF: 12.233.377/0001-70

**ANTONIO TIAGO
MOURA
MARTINS:04643702303**

Assinado digitalmente por ANTONIO TIAGO MOURA
MARTINS:04643702303
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=39148904000102,
OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=
ANTONIO TIAGO MOURA MARTINS:04643702303
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.02 15:13:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA

CNPJ/MF: 12.233.377/0001-70



M MARQUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

**M MARQUES EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
18.017.239/0001-30**



PROPOSTA REGISTRADA

Dados do Processo

Município: Caririçu / CE

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Caririçu

Número do processo: 00002.20240605/0001-02

Modalidade: Concorrência Eletrônica

Número do certame: 2024.07.31.01

Data da abertura: 19/08/2024 às 09:00

Dados do Fornecedor

Razão social: M MARQUES EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA

Telefone: (85) 9136-2004 / (85) 9136-2004

CNPJ/MF: 18.017.239/0001-30

E-mail: monteiiromarquesconstrutora@gmail.com

Endereço: Rua Floriano Peixoto, 1359, Centro, Fortaleza / CE - CEP: 60.025-130

Dados das Declarações

DECLARAÇÃO DE ANEXAÇÃO DE DOCUMENTOS

SIM

Declaro sob as penas da lei, que anexe todos documentos solicitado para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de conhecimento de informações

SIM

Declaração do fornecedor atestando que conhece todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM

SIM

Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL**

SIM

Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

SIM



M MARQUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

**M MARQUES EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
18.017.239/0001-30**



Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE

SIM

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro, para os devidos fins de qualificação no certame licitatório conforme estabelecido no inciso IV do art. 63 da Lei nº 14.133/2021, que **ESTAMOS DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991. Segundo o Art. 93, caput, da Lei nº 8.213/91, a obrigatoriedade de preenchimento de cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência é aplicável exclusivamente a empresas que contam com 100 ou mais empregados. Afirmamos nosso compromisso contínuo com a promoção da inclusão e a manutenção de práticas de equidade no ambiente de trabalho, sempre em conformidade com a legislação aplicável. Esta declaração é fornecida com plena consciência das suas implicações legais e assegura a precisão e a veracidade das informações apresentadas.

DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO ME/EPP

SIM

Declaramos que, no ano-calendário de realização do certame licitatório, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

SIM

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE ME/EPP

SIM

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.



M MARQUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

**M MARQUES EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
18.017.239/0001-30**



Dados da Proposta de Preços:

LOTE UNICO- QUADRA

I - QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS

Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

Quantidade: 1,0

Unidade: Serviço

Valor unitário: R\$ 501.304,00

Valor total: R\$ 501.304,00

Fabricante/Marca: proprio

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 646.851,44

Valor total - LOTE UNICO- QUADRA: R\$ 501.304,00 - (quinhentos e um mil, trezentos e quatro reais)

Valor geral da proposta: R\$ 501.304,00 (quinhentos e um mil, trezentos e quatro reais)

Validade da Proposta

Proposta válida por: 150 dias

Dados de Registro da Proposta

Data de finalização do registro da proposta: 17 de Agosto de 2024 às 19:47

Dados do Usuário:

Usuário logado como: MONTEIRO

E-mail:

monteiromarquesconstrutora@gmail.com


CPF/MF: 18.017.239/0001-30

**M MARQUES
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA:180172390001
30**

Assinado de forma digital por
M MARQUES
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA:18017239000130
Dados: 2024.08.17 19:48:07
-03'00'

**FERNANDO
ANTONIO PONTES
MARQUES
FILHO:03877427359**

Assinado de forma digital
por FERNANDO ANTONIO
PONTES MARQUES
FILHO:03877427359
Dados: 2024.08.17 19:48:26
-03'00'

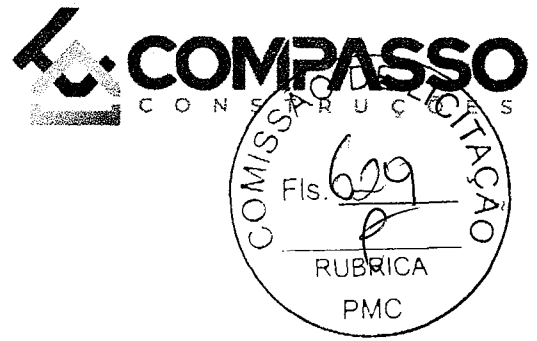

CARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 2024.07.31.01/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: COMPASSO CONSTRUÇÕES LOCAÇÃO & SERVIÇOS LTDA.

ENDEREÇO: Rua. Conselheiro José Júlio - 617, SALA - L7, Bairro: Centro CEP.: 62.010-820.

E-MAIL: compasso30061977@outlook.com **TEL:** (88) 99843-7777

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 504.498,84 (Quinhentos e Quatro Mil Quatrocentos e Noventa e Oito reais e Oitenta e Quatro centavos)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 meses, conforme Cronograma Físico Financeiro.

VALIDADE DA PROPOSTA: 180 dias, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos, neste ato, nossa inteira submissão aos ditames da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como as cláusulas e condições estabelecidas.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Declaramos que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos materiais e mão de obra necessária, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Sobral-CE, 19 DE AGOSTO DE 2024.

Atenciosamente

FABRICIO VIANA
RODRIGUES:7355
4502391

Assinado de forma digital por
FABRICIO VIANA
RODRIGUES:73554502391
Dados: 2024.08.13 09:57:56
-03'00'

COMPASSO CONSTRUÇÕES, LOCAÇÃO & SERVIÇOS LTDA- CNPJ: 39.563.065/0001-80

FABRICIO VIANA RODRIGUES

REPRESENTANTE LEGAL

CPF: 735.545.023-91

EDUARDO DE
ALMEIDA
PONTES:041769263
33

Assinado de forma digital
por EDUARDO DE ALMEIDA
PONTES:04176926333
Dados: 2024.08.13 09:58:04
-03'00'

EDUARDO DE ALMEIDA PONTES - CPF: 034.361.583-56

ENGENHEIRO CIVIL

CREA CE: 370855CE

RNP: 062202735-2



OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

CERTAME:

Concorrência 2024.07.31.01

DATA DO CERTAME:

19/08/2024

LOCAL:

MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 09/08/2024

FONTE

SEINFRA

SINAPI

Composições Próprias

VERSÃO

028 SEM DESONERAÇÃO

2024/06 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

DEB: 21,83%

HORA

114,15%

85,25%

0,00%

MES

71,31%

49,87%

0,00%

REF.

10/2023

07/2024

COMPASSO DE LICITAÇÃO

RUBRICA

PMC

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						R\$ 23.321,00
1.1	COMP.03	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 233,21	R\$ 23.321,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 1.963,56
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 163,63	R\$ 1.963,56
3	MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 1.319,47
3.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	14,70	R\$ 72,32	R\$ 1.063,10
3.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	7,35	R\$ 34,88	R\$ 256,37
4	INFRA-ESTRUTURAS: FUNDAÇÕES						R\$ 14.333,66
4.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	52,29	R\$ 92,58	R\$ 4.841,01
4.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	114,10	R\$ 11,31	R\$ 1.290,47
4.3	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	191,40	R\$ 12,61	R\$ 2.413,55
4.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	63,60	R\$ 11,16	R\$ 709,78
4.5	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	7,35	R\$ 477,46	R\$ 3.509,33
4.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI/ ELEVÇÃO	SEINFRA	M3	7,35	R\$ 213,54	R\$ 1.569,52
5	COBERTURA						R\$ 196.692,30
5.1	C5217	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	SEINFRA	KG	4.630,66	R\$ 16,85	R\$ 78.026,62
5.2	C0818	COLONAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 20m	SEINFRA	M2	812,00	R\$ 79,07	R\$ 64.204,84
5.3	C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	SEINFRA	M2	812,00	R\$ 67,07	R\$ 54.460,84
6	PISO						R\$ 102.084,22
6.1	C4759	MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS FORMAS/ESCORAMENTOS ESPECIAIS P/ LAJE NERVURADA INCLUSIVE DESMOLDANTE	SEINFRA	M2	11,07	R\$ 33,38	R\$ 369,52
6.2	C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	36,80	R\$ 139,52	R\$ 5.134,34
6.3	C5225	LONA PLÁSTICA PRETA APLICADA EM PISOS	SEINFRA	M2	735,93	R\$ 1,25	R\$ 919,91
6.4	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	SEINFRA	M2	735,93	R\$ 105,10	R\$ 77.346,24
6.5	C4099	POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER	SEINFRA	M2	735,93	R\$ 12,61	R\$ 9.280,08
6.6	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	66,56	R\$ 27,74	R\$ 1.846,37
6.7	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	160,98	R\$ 44,65	R\$ 7.187,76
7	ALAMBRADO						R\$ 49.629,15
7.1	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M2	163,39	R\$ 287,85	R\$ 47.031,81
7.2	COMP.02	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO. ICLUSO FERRAGENS	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 1.298,67	R\$ 2.597,34
8	PINTURA						R\$ 36.706,11
8.1	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	M	335,45	R\$ 45,86	R\$ 15.383,74
8.2	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	586,72	R\$ 11,42	R\$ 6.700,34
8.3	C2038	PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	419,90	R\$ 6,88	R\$ 2.888,91
8.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	432,00	R\$ 27,16	R\$ 11.733,12
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 5.547,60
9.1	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	63,90	R\$ 9,78	R\$ 624,94
9.2	C1118	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 99,49	R\$ 99,49
9.3	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 26,18	R\$ 26,18



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

CERTAME:

Concorrência 2024.07.31.01

DATA DO CERTAME:

19/08/2024

LOCAL:

MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

DATA : 09/08/2024

FORTE

SEINFRA

SINAPI

Composições Próprias

VERSÃO

028 SEM DESONERAÇÃO

2024/06 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

BDI : 21,83%

HORA

114,25%

88,03%

7,80%

MES

31%

47,67%

0,00%

REF.

10/2023

07/2024

SEI

621

02

RUBRICA

PMC

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
9.4	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 26,18	R\$ 26,18
9.5	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	19,50	R\$ 22,29	R\$ 434,66
9.6	COMP.01	REFLETOR LED 200W	Composições Próprias	UN	12,00	R\$ 210,45	R\$ 2.525,40
9.7	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 505,40	R\$ 1.516,20
9.8	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 294,55	R\$ 294,55
10	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 72.901,77
10.1	C1805	MURO DIVISÓRIO C/ BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39 CM, H=1,80 M, SOBRE SAPATA CORRIDA, C/ PILARETES E CINTA DE AMARRAÇÃO DE CONCRETO C/ PINGADEIRAS	SEINFRA	M	120,00	R\$ 427,79	R\$ 51.334,80
10.2	C1803	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDACOES	SEINFRA	M2	16,35	R\$ 399,74	R\$ 6.535,75
10.3	C4730	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	32,70	R\$ 208,63	R\$ 6.822,20
10.4	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,00	R\$ 492,16	R\$ 492,16
10.5	C0865	CONJUNTO DE TABELAS P/ BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 2.741,24	R\$ 2.741,24
10.6	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 3.473,42	R\$ 3.473,42
10.7	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	812,00	R\$ 1,85	R\$ 1.502,20
VALOR ORÇAMENTO:						R\$ 414.095,77	
VALOR TOTAL:						R\$ 504.498,84	
Quinhentos e Quatro Mil Quatrocentos e Noventa e Oito reais e Oitenta e Quatro centavos							

FABRICIO VIANA RODRIGUES:735545023914502391

Assinado de forma digital por FABRICIO VIANA RODRIGUES:73554502391
Dados: 2024.08.13 09:58:13 -03'00'

EDUARDO DE ALMEIDA PONTES:04176926333333

Assinado de forma digital por EDUARDO DE ALMEIDA PONTES:04176926333
Dados: 2024.08.13 09:58:19 -03'00'

COMPASSO CONSTRUÇÕES, LOCAÇÃO & SERVIÇOS LTDA | CNPJ: 39.563.065/0001-80
RUA CONSELHEIRO JOSÉ JÚLIO, 617 – SALA L7, CENTRO, SOBRAL/CE
(88) 99843-7777 | compasso30061977@outlook.com

Página: 2



OBRA:

CERTAME:

DATA DO CERTAME:

LOCAL:

CLIENTE:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

Concorrência 2024.07.31.01

19/08/2024

MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA : 09/08/2024

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO	85,00%	47,07%	07/2024
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

EDIF 21,83%

Fis. 632

RUBRICA PMC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 23.321,00	4,62%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.963,56	0,39%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.319,47	0,26%
4	INFRA-ESTRUTURAS: FUNDAÇÕES	R\$ 14.333,66	2,84%
5	COBERTURA	R\$ 196.692,30	38,99%
6	PISO	R\$ 102.084,22	20,23%
7	ALAMBRADO	R\$ 49.629,15	9,84%
8	PINTURA	R\$ 36.706,11	7,28%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 5.547,60	1,10%
10	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 72.901,77	14,45%
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 414.095,77	100,00%
VALOR TOTAL:		R\$ 504.498,84	

Quinhentos e Quatro Mil Quatrocentos e Noventa e Oito reais e Oitenta e Quatro centavos



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

CERTAME:

Concorrência 2024.07.31.01

DATA DO CERTAME:

19/08/2024

LOCAL:

MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

DATA : 09/08/2024

BDI : 21,83%

FONTE

SEINFRA

SINAPI

Composições Próprias

VERSÃO

028 SEM DESONERAÇÃO

2024/06 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

HORA

114,15%

85,06%

0,00%

MES

71,81%

47,61%

0,00%

REF.

10/2023

01/2024

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fis. 633

RUBRICA

PMC

1.1. COMP.03 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,40000000	R\$ 6.963,71	R\$ 2.785,48
I8584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,10000000	R\$ 19.999,74	R\$ 1.999,97
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4.785,45
VALOR:						R\$ 191,42

2.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 24,99	R\$ 25,49
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 20,41	R\$ 20,41
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 10,30	R\$ 46,35
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 10,24	R\$ 1,54
TOTAL Material:						R\$ 93,79

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,26	R\$ 40,52
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 40,52
VALOR:						R\$ 134,31

3.2. C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 160,55	R\$ 5,62
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 49,63	R\$ 1,74
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 7,36

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	R\$ 20,26	R\$ 21,27
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,27
VALOR:						R\$ 28,63

4.1. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 5,41	R\$ 2,16
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 9,09	R\$ 1,36
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 3,87	R\$ 1,94
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 8,18	R\$ 8,18
TOTAL Material:						R\$ 13,64

COMPASSO CONSTRUÇÕES, LOCAÇÃO & SERVIÇOS LTDA | CNPJ: 39.563.065/0001-80
RUA CONSELHEIRO JOSÉ JÚLIO, 617 – SALA L7, CENTRO, SOBRAL/CE
(88) 99843-7777 | compasso30061977@outlook.com

Página: 4



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

CERTAME:

Concorrência 2024.07.31.01

DATA DO CERTAME:

19/08/2024

LOCAL:

MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

DATA : 09/08/2024

BDI : 21,83%

FONTE

SEINFRA

SINAPI

Composições Próprias

VERSÃO

028 SEM DESONERAÇÃO

2024/06 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

HORA

114,15%

95,08%

0,00%

MES

71,31%

47,67%

0,00%

REF.

19/08/2024

07/2024

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fis. 634

RUBRICA

PMC

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 21,10	R\$ 27,43
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 26,86	R\$ 34,92
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 62,35
VALOR:						R\$ 75,99

4.2. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 4,55	R\$ 5,23
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 10,58	R\$ 0,21
TOTAL Material:						R\$ 5,44

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 21,10	R\$ 1,69
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 26,86	R\$ 2,15
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,84
VALOR:						R\$ 9,28

4.3. C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 4,55	R\$ 5,23
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 10,58	R\$ 0,32
TOTAL Material:						R\$ 5,55

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 21,10	R\$ 2,11
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 26,86	R\$ 2,69
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,80
VALOR:						R\$ 10,35

4.4. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 4,86	R\$ 5,59
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 10,58	R\$ 0,21
TOTAL Material:						R\$ 5,80

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	R\$ 21,10	R\$ 1,48
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	R\$ 26,86	R\$ 1,88
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,36

COMPASSO CONSTRUÇÕES, LOCAÇÃO & SERVIÇOS LTDA | CNPJ: 39.563.065/0001-80
RUA CONSELHEIRO JOSÉ JÚLIO, 617 – SALA L7, CENTRO, SOBRAL/CE
(88) 99843-7777 | compasso30061977@outlook.com

Página: 5



OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

CERTAME:

Concorrência 2024.07.31.01

DATA DO CERTAME:

19/08/2024

LOCAL:

MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

DATA : 09/08/2024

BDI : 21,83%

FONTE

SEINFRA

SINAPI

Composições Próprias

VERSÃO

028 SEM DESONERAÇÃO

2024/06 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

HORA

144,16%

83,06%

0,00%

MES

1,94%

47,67%

0,00%

REF.

10/2023

07/2024

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fis. 635

RUBRICA

PMC

VALOR:	R\$ 9,16
--------	----------

4.5. C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 27,60	R\$ 19,71
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 19,71

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,85270000	R\$ 53,52	R\$ 45,64
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	336,00000000	R\$ 0,45	R\$ 151,20
I605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 64,35	R\$ 53,80
TOTAL Material:						R\$ 250,64

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 20,26	R\$ 121,56
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 121,56

VALOR:	R\$ 391,91
--------	------------

5.1. C5217 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA (KG)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0633	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHI)	SEINFRA	H	0,00120000	R\$ 105,80	R\$ 0,13
I0747	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHP)	SEINFRA	H	0,00140000	R\$ 240,63	R\$ 0,34
I0637	MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHI)	SEINFRA	H	0,00850000	R\$ 35,83	R\$ 0,30
I0751	MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHP)	SEINFRA	H	0,00350000	R\$ 44,63	R\$ 0,16
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,93

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,01280000	R\$ 12,99	R\$ 0,17
G0470	CANTONEIRA EM AÇO ABAS IGUAIS " L" 1 1/2" x 1 1/2" ESPESSURA DE 3/16" PESO NOMINAL 2,68KG/M	SEINFRA	KG	0,18520000	R\$ 4,37	R\$ 0,81
I13305	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2	SEINFRA	KG	0,07440000	R\$ 5,44	R\$ 0,40
I0990	CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/4"A 1"	SEINFRA	UN	0,01690000	R\$ 3,14	R\$ 0,05
I13304	GRANALHA DE AÇO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) - SACA DE 25KG	SEINFRA	UN	0,03550000	R\$ 88,50	R\$ 3,14
I13303	PERFIL "U" DE AÇO LAMINADO, "U" 152 X 15,6	SEINFRA	KG	0,83130000	R\$ 7,59	R\$ 6,31
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,04230000	R\$ 18,45	R\$ 0,78
TOTAL Material:						R\$ 11,66

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00190000	R\$ 21,10	R\$ 0,04
I1278	JATISTA	SEINFRA	H	0,01200000	R\$ 26,86	R\$ 0,32
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,00970000	R\$ 26,86	R\$ 0,26
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,01410000	R\$ 26,86	R\$ 0,38



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

CERTAME:

Concorrência 2024.07.31.01

DATA DO CERTAME:

19/08/2024

LOCAL:

MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

DATA : 09/08/2024

BDI : 21,83%

FONTE

SEINFRA

SINAPI

Composições Próprias

VERSÃO

028 SEM DESONERAÇÃO

2024/06 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

HORA

114,15%

850,68%

0,00%

MES

17,43%

47,67%

0,00%

REF.

19/2023

07/2024

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fis. 636

RUBRICA

PMC

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01190000	R\$ 20,26	R\$ 0,24
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,24
					VALOR:	R\$ 13,83

5.2. C0818 COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 20m (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	SEINFRA	KG	4,90000000	R\$ 6,04	R\$ 29,60
					TOTAL Material:	R\$ 29,60
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
J037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,68000000	R\$ 21,10	R\$ 14,35
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,78000000	R\$ 26,86	R\$ 20,95
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 35,30
					VALOR:	R\$ 64,90

5.3. C4827 TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 1,47	R\$ 4,41
I1920	TALA DE AJUSTE	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,22	R\$ 0,66
I9141	TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,7 MM	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 32,35	R\$ 35,59
					TOTAL Material:	R\$ 40,66
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 21,10	R\$ 6,33
530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,86	R\$ 8,06
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 14,39
					VALOR:	R\$ 55,05

6.1. C4759 MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS FORMAS/ESCORAMENTOS ESPECIAIS P/ LAJE NERVURADA INCLUSIVE DESMOLDANTE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,10000000	R\$ 5,41	R\$ 0,54
					TOTAL Material:	R\$ 0,54
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,42000000	R\$ 21,10	R\$ 8,86
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,67000000	R\$ 26,86	R\$ 18,00
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 26,86
					VALOR:	R\$ 27,40

6.2. C2862 LASTRO DE BRITA (M3)

COMPASSO CONSTRUÇÕES, LOCAÇÃO & SERVIÇOS LTDA | CNPJ: 39.563.065/0001-80
RUA CONSELHEIRO JOSÉ JÚLIO, 617 – SALA L7, CENTRO, SOBRAL/CE
(88) 99843-7777 | compasso30061977@outlook.com

Página: 7



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

CERTAME:

Concorrência 2024.07.31.01

DATA DO CERTAME:

19/08/2024

LOCAL:

MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

DATA : 09/08/2024

BDI : 21,83%

Fonte

SEINFRA

SINAPI

Composições Próprias

Versão

028 SEM DESONERAÇÃO

2024/06 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

Hora

114,15%

85,05%

0,00%

Mês

71,31%

47,67%

0,00%

Ref.

07/2024

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fis. 637

RUBRICA

PMC

Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 64,35	R\$ 74,00
TOTAL Material:						R\$ 74,00
Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,26	R\$ 40,52
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 40,52
VALOR:						R\$ 114,52

6.3 C5225 LONA PLÁSTICA PRETA APLICADA EM PISOS (M2)

Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I1348	LONA PLASTICA PRETA	SEINFRA	M2	1,05000000	R\$ 0,74	R\$ 0,78
TOTAL Material:						R\$ 0,78
Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,00490000	R\$ 26,86	R\$ 0,13
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00590000	R\$ 20,26	R\$ 0,12
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,25
VALOR:						R\$ 1,03

6.4. C1847 PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA (M2)

Equipamento Custo Horário		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 27,60	R\$ 1,38
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,38
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,06460000	R\$ 53,52	R\$ 3,46
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,05850000	R\$ 64,35	R\$ 3,76
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	20,00000000	R\$ 0,45	R\$ 9,00
I1825	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X7CM	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 1,81	R\$ 3,62
TOTAL Material:						R\$ 19,84
Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 26,86	R\$ 32,23
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,62000000	R\$ 20,26	R\$ 32,82
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 65,05
VALOR:						R\$ 86,27

6.5. C4099 POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER (M2)

Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I7920	POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 10,35	R\$ 10,35



OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

CERTAME:

Concorrência 2024.07.31.01

DATA DO CERTAME:

19/08/2024

LOCAL:

MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

DATA : 09/08/2024

BDI : 21,83%

Fonte

SEINFRA

SINAPI

Composições Próprias

Versão

028 SEM DESONERAÇÃO

2024/06 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

Hora

144,18%

89,06%

0,00%

Mes

1,84%

47,67%

0,00%

Ref

10/2023

07/2024

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fis. 638

RUBRICA

PMC

TOTAL Material:	R\$ 10,35
VALOR:	R\$ 10,35

6.6. C3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)						
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 10,16	R\$ 10,16
TOTAL Material:						R\$ 10,16
Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,18000000	R\$ 26,86	R\$ 4,83
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,36000000	R\$ 20,26	R\$ 7,29
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,12
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	R\$ 486,38	R\$ 0,49
TOTAL Serviço:						R\$ 0,49
VALOR:						R\$ 22,77

6.7. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)						
Equipamento Custo Horário		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 34,80	R\$ 2,63
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 49,63	R\$ 0,20
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,83
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	R\$ 53,52	R\$ 3,04
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 49,39	R\$ 0,32
I9513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	R\$ 0,45	R\$ 22,95
TOTAL Material:						R\$ 26,31
Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 26,86	R\$ 4,28
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 20,26	R\$ 3,23
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,51
VALOR:						R\$ 36,65

7.1. C0035 ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)						
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0098	ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 6,11	R\$ 0,92
I0100	ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	SEINFRA	KG	0,07000000	R\$ 7,08	R\$ 0,50
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 20,41	R\$ 2,45



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

CERTAME:

Concorrência 2024.07.31.01

DATA DO CERTAME:

19/08/2024

LOCAL:

MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

DATA : 09/08/2024

BDI : 21,83%

FONTE

VERSÃO

HORA

MES

REF.

SEINFRA

028 SEM DESONERAÇÃO

114,15%

71,31%

10/2023

SINAPI

2024/06 COM DESONERAÇÃO

85,99%

41,97%

07/2024

Composições Próprias

PRÓPRIA

0,00%

0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fis. 639

RUBRICA

PMC

I1872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 94,24	R\$ 14,13
I2036	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.14 (2,11MM BWG)	SEINFRA	M2	1,05000000	R\$ 18,32	R\$ 19,24
I2171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	SEINFRA	M	2,73000000	R\$ 46,65	R\$ 127,35
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,10000000	R\$ 18,45	R\$ 1,85
					TOTAL Material:	R\$ 166,44

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 21,10	R\$ 10,55
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 21,10	R\$ 18,99
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 26,86	R\$ 40,29
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 69,83
					VALOR:	R\$ 236,27

7.2. COMP.02 PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO. ICLUSO FERRAGENS (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
G0440	MÁQUINA DE SOLDA ELETROFUSÃO (CHI)	SEINFRA	H	0,67000000	R\$ 1,35	R\$ 0,90
G0439	MÁQUINA DE SOLDA ELETROFUSÃO (CHP)	SEINFRA	H	3,82000000	R\$ 2,38	R\$ 9,09
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 9,99

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1061	ELETRODOS	SEINFRA	KG	3,37000000	R\$ 20,77	R\$ 69,99
I2036	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.14 (2,11MM BWG)	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 18,32	R\$ 20,15
					TOTAL Material:	R\$ 90,14

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	11,50000000	R\$ 21,10	R\$ 242,65
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	7,00000000	R\$ 26,86	R\$ 188,02
I1879	SOLDADOR	SEINFRA	H	4,50000000	R\$ 27,70	R\$ 124,65
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 555,32

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2554	TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	6,60000000	R\$ 62,20	R\$ 410,52
					TOTAL Serviço:	R\$ 410,52
					VALOR:	R\$ 1.065,97

8.1. C1040 DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 7,82	R\$ 0,23
					TOTAL Material:	R\$ 0,23

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 21,10	R\$ 10,55



OBRA:

CERTAME:

DATA DO CERTAME:

LOCAL:

CLIENTE:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

Concorrência 2024.07.31.01

19/08/2024

MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

DATA : 09/08/2024

BDI : 21,83%

Fonte

SEINFRA

SINAPI

Composições Próprias

Versão

028 SEM DESONERAÇÃO

2024/06 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

Hora

114,15%

85,89%

0,00%

MES

71,31%

47,67%

0,00%

REF.

10/2023

07/2024

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fls. 640

RUBRICA

PMC

I2395	PINTOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 26,86	R\$ 26,86
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 37,41
					VALOR:	R\$ 37,64

8.2. C1281 ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER (M2)						
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,03300000	R\$ 12,99	R\$ 0,43
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,17600000	R\$ 20,41	R\$ 3,59
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,27500000	R\$ 1,37	R\$ 0,38
					TOTAL Material:	R\$ 4,40

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,07000000	R\$ 21,10	R\$ 1,48
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 26,86	R\$ 3,49
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 4,97
					VALOR:	R\$ 9,37

8.3. C2038 PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER (M2)						
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,01100000	R\$ 12,99	R\$ 0,14
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,27500000	R\$ 1,37	R\$ 0,38
I1737	PRIMER SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,13200000	R\$ 16,23	R\$ 2,14
					TOTAL Material:	R\$ 2,66

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,04000000	R\$ 21,10	R\$ 0,84
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 26,86	R\$ 2,15
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 2,99
					VALOR:	R\$ 5,65

8.4. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)						
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 12,99	R\$ 0,65
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 8,18	R\$ 0,98
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,45	R\$ 0,11
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 14,21	R\$ 2,42
					TOTAL Material:	R\$ 4,16

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 21,10	R\$ 7,39
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 26,86	R\$ 10,74

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

CERTAME:

Concorrência 2024.07.31.01

DATA DO CERTAME:

19/08/2024

LOCAL:

MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

DATA : 09/08/2024

BDI : 21,83%

COMPANHIA

SEINFRA

VERSÃO

028 SEM DESONERAÇÃO

HORA

114,15%

MES

7,31%

REF.

10/2023

SINAPI

2024/06 COM DESONERAÇÃO

88,00%

47,67%

07/2023

Composições Próprias

PROPRIA

0,00%

0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fis. 661

RUBRICA

PMC

TOTAL Mão de Obra:

R\$ 18,13

VALOR:

R\$ 22,29

9.1. C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 2,24	R\$ 2,28
				TOTAL Material:		R\$ 2,28
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 21,10	R\$ 2,53
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 26,85	R\$ 3,22
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 5,75
				VALOR:		R\$ 8,03

9.2. C1118 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1004	DISJUNTOR TRIPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 38,50	R\$ 38,50
				TOTAL Material:		R\$ 38,50
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 21,10	R\$ 18,99
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 26,85	R\$ 24,17
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 43,16
				VALOR:		R\$ 81,66

9.3. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,10	R\$ 7,10
				TOTAL Material:		R\$ 7,10
Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 21,10	R\$ 6,33
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,85	R\$ 8,06
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 14,39
				VALOR:		R\$ 21,49

9.4. C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,10	R\$ 7,10
				TOTAL Material:		R\$ 7,10



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

CERTAME:

Concorrência 2024.07.31.01

DATA DO CERTAME:

19/08/2024

LOCAL:

MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

DATA : 09/08/2024

BDI : 21,83%

FONTE

VERSÃO

HORA

MES

REF

SEINFRA

028 SEM DESONERAÇÃO

114,75%

71,31%

19/2024

SINAPI

2024/06 COM DESONERAÇÃO

95,08%

47,67%

07/2024

Composições Próprias

PRÓPRIA

0,00%

0,00%

COMPASSO DE LOCAÇÃO

Fis. 662

RUBRICA

PMC

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 21,10	R\$ 6,33
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,85	R\$ 8,06
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,39
VALOR:						R\$ 21,49

9.5. C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 1,42	R\$ 1,42
TOTAL Material:						R\$ 1,42
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 21,10	R\$ 16,88
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,88
VALOR:						R\$ 18,30

9.6. COMP.01 REFLETOR LED 200W (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MERCADO	REFLETOR LED 200W	-	UN	1,00000000	R\$ 76,84	R\$ 76,84
TOTAL Material:						R\$ 76,84
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 21,10	R\$ 42,20
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 26,85	R\$ 53,70
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 95,90
VALOR:						R\$ 172,74

9.7. C0632 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	2,58200000	R\$ 4,86	R\$ 12,55
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04400000	R\$ 10,58	R\$ 0,47
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,11780000	R\$ 53,52	R\$ 6,30
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,09800000	R\$ 64,35	R\$ 6,31
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	7,64400000	R\$ 0,61	R\$ 4,66
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,20000000	R\$ 23,02	R\$ 4,60
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	28,00000000	R\$ 0,45	R\$ 12,60
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,05900000	R\$ 8,18	R\$ 0,48
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	141,00000000	R\$ 0,30	R\$ 42,30
TOTAL Material:						R\$ 90,27
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

CERTAME:

Concorrência 2024.07.31.01

DATA DO CERTAME:

19/08/2024

LOCAL:

MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

DATA : 09/08/2024

BDI : 21,83%

FONTE

VERSÃO

HORA

MES

REF.

SEINFRA

028 SEM DESONERAÇÃO

114,15%

71,31%

10/2023

SINAPI

2024/06 COM DESONERAÇÃO

85,98%

47,67%

07/2024

Composições Próprias

PRÓPRIA

10,00%

6,90%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fis. 643

RUBRICA

I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	R\$ 21,10	R\$ 4,75
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	R\$ 21,10	R\$ 25,00
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	R\$ 26,86	R\$ 6,04
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	R\$ 26,86	R\$ 31,83
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,11000000	R\$ 26,86	R\$ 110,39
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,23400000	R\$ 20,26	R\$ 146,56
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 324,57
					VALOR:	R\$ 414,84

9. 2067 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 26,46	R\$ 26,46
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 26,03	R\$ 26,03
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 21,51	R\$ 21,51
I1754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 71,87	R\$ 71,87
					TOTAL Material:	R\$ 145,87
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 21,10	R\$ 42,20
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 26,85	R\$ 53,70
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 95,90
					VALOR:	R\$ 241,77

10.1. C1805 MURO DIVISÓRIO C/ BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39 CM, H=1,80 M, SOBRE SAPATA CORRIDA, C/ PILARETES E CINTA DE ARRUAÇÃO DE CONCRETO C/ PINGADEIRAS (M)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,04980000	R\$ 27,60
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 1,37
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	2,38000000	R\$ 5,27
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,08000000	R\$ 10,58
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,08180000	R\$ 53,52
I0231	BLOCO DE CONCRETO 14x19x39cm - VEDAÇÃO	SEINFRA	UN	29,00000000	R\$ 2,07
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04290000	R\$ 64,35
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,00000000	R\$ 0,61
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	38,00000000	R\$ 0,45
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,01840000	R\$ 64,35
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,08000000	R\$ 9,09
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 8,18
TOTAL Material:					R\$ 102,47

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

CERTAME:

Concorrência 2024.07.31.01

DATA DO CERTAME:

19/08/2024

LOCAL:

MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

DATA : 09/08/2024

BDI + 21,83%

FONTE

VERSÃO

SEINFRA

028 SEM DESONERAÇÃO

SINAPI

2024/06 COM DESONERAÇÃO

Composições Próprias

PRÓPRIA

REF.

07/2023

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FIS.

RUBRICA

PMC

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,04000000	R\$ 21,10	R\$ 21,94
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,32000000	R\$ 26,86	R\$ 8,60
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 26,86	R\$ 19,34
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,53000000	R\$ 26,86	R\$ 67,96
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,39000000	R\$ 20,26	R\$ 129,46
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 247,30
VALOR:						R\$ 351,14

1 C1803 MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,16850000	R\$ 53,52	R\$ 9,02
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	17,90800000	R\$ 0,61	R\$ 10,92
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	31,04800000	R\$ 0,45	R\$ 13,97
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,13800000	R\$ 72,51	R\$ 10,01
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	174,90000000	R\$ 0,30	R\$ 52,47
TOTAL Material:						R\$ 96,39

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,86000000	R\$ 26,86	R\$ 103,68
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,32000000	R\$ 20,26	R\$ 128,04
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 231,72
VALOR:						R\$ 328,11

1 C4730 CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	1,20000000	R\$ 4,50	R\$ 5,40
I9044	PAINEL NYLOFOR 1,53M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 301,71	R\$ 120,68
I9047	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,00M - COM TAMPA) CHUMBADO	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 61,24	R\$ 24,50
I9049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	SEINFRA	M2	1,53000000	R\$ 13,51	R\$ 20,67
TOTAL Material:						R\$ 171,25
VALOR:						R\$ 171,25

10.4. C4557 PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

COMPASSO CONSTRUÇÕES, LOCAÇÃO & SERVIÇOS LTDA | CNPJ: 39.563.065/0001-80
RUA CONSELHEIRO JOSÉ JÚLIO, 617 – SALA L7, CENTRO, SOBRAL/CE
(88) 99843-7777 | compasso30061977@outlook.com

Página: 15



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

CERTAME:

Concorrência 2024.07.31.01

DATA DO CERTAME:

19/08/2024

LOCAL:

MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

DATA : 09/08/2024

BDI : 21,83%

FONTE

SEINFRA

SINAPI

Composições Próprias

VERSÃO

028 SEM DESONERAÇÃO

2024/06 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

HORA

114,16%

85,06%

0,00%

CMES

71,31%

47,67%

0,00%

REF.

10/2023

02/2024

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fis. 645

RUBRICA

PMC

18437	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 403,97	R\$ 403,97
					TOTAL Material:	R\$ 403,97
					VALOR:	R\$ 403,97

10.5. C0865 CONJUNTO DE TABELAS P/ BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM (CJ)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11592	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4"X2"	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,35	R\$ 1,40
11695	PORCA SEXTAVADA 5/16"	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,23	R\$ 0,92
11911	TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, SEM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 2.247,73	R\$ 2.247,73
					TOTAL Material:	R\$ 2.250,05
					VALOR:	R\$ 2.250,05

10.6. C1349 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES (CJ)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11137	TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 2.851,04	R\$ 2.851,04
					TOTAL Material:	R\$ 2.851,04
					VALOR:	R\$ 2.851,04

FABRICIO VIANA

RODRIGUES:73554502

391

Assinado de forma digital por

FABRICIO VIANA

RODRIGUES:73554502391

Dados: 2024.08.13 09:58:50 -03'00'

EDUARDO DE ALMEIDA

PONTES:04176926333

Assinado de forma digital por

EDUARDO DE ALMEIDA

PONTES:04176926333

Dados: 2024.08.13 09:58:57 -03'00'

COMPASSO CONSTRUÇÕES, LOCAÇÃO & SERVIÇOS LTDA | CNPJ: 39.563.065/0001-80

RUA CONSELHEIRO JOSÉ JÚLIO, 617 – SALA L7, CENTRO, SOBRAL/CE

(88) 99843-7777 | compasso30061977@outlook.com

Página: 16

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.	DATA : 09/08/2024		BDI : 21,83%
	CERTAME:	Concorrência 2024.07.31.01	FONTE	VERSÃO	HORA
	DATA DO CERTAME:	19/08/2024	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	MES
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE	SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	Composições Próprias		

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fis. 646

RUBRICA

PMC

COMP.03 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,40000000	R\$ 6.963,71	R\$ 2.785,48
I8584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,10000000	R\$ 19.999,74	R\$ 1.999,97
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4.785,45
VALOR:						R\$ 191,42

COMP.02 PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO. ICLUSO FERRAGENS (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
G0440	MÁQUINA DE SOLDA ELETROFUSÃO (CHI)	SEINFRA	H	0,67000000	R\$ 1,35	R\$ 0,90
G0439	MÁQUINA DE SOLDA ELETROFUSÃO (CHP)	SEINFRA	H	3,82000000	R\$ 2,38	R\$ 9,08
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 9,98

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1061	ELETRODOS	SEINFRA	KG	3,37000000	R\$ 20,77	R\$ 69,99
I2036	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.14 (2,11MM BWG)	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 18,32	R\$ 20,15
TOTAL Material:						R\$ 90,14

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	11,50000000	R\$ 21,10	R\$ 242,65
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	7,00000000	R\$ 26,86	R\$ 188,02
I1879	SOLDADOR	SEINFRA	H	4,50000000	R\$ 27,70	R\$ 124,65
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 555,32

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2554	TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	6,60000000	R\$ 62,20	R\$ 410,52
TOTAL Serviço:						R\$ 410,52
VALOR:						R\$ 1.065,97

COMP.01 REFLETOR LED 200W (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MERCADO	REFLETOR LED 200W	-	UN	1,00000000	R\$ 76,84	R\$ 76,84
TOTAL Material:						R\$ 76,84

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 21,10	R\$ 42,20
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 26,85	R\$ 53,70
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 95,90
VALOR:						R\$ 172,74



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

CERTAME:

Concorrência 2024.07.31.01

DATA DO CERTAME:

19/08/2024

LOCAL:

MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

DATA : 09/08/2024

BDI : 21,83%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%	07/2024
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 23.321,00	15,16 %	20,99 %	26,58 %	37,27 %	100,00 %
			R\$ 3.535,46	R\$ 4.895,08	R\$ 6.198,72	R\$ 8.691,74	R\$ 23.321,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.963,56	100,00 %				100,00 %
			R\$ 1.963,56				R\$ 1.963,56
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.319,47	100,00 %				100,00 %
			R\$ 1.319,47				R\$ 1.319,47
4	INFRA-ESTRUTURAS: FUNDAÇÕES	R\$ 14.333,66	100,00 %				100,00 %
			R\$ 14.333,66				R\$ 14.333,66
5	COBERTURA	R\$ 196.692,30		20,00 %	30,00 %	50,00 %	100,00 %
				R\$ 39.338,46	R\$ 59.007,69	R\$ 98.346,15	R\$ 196.692,30
6	PISO	R\$ 102.084,22	30,00 %	40,00 %	20,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 30.625,27	R\$ 40.833,69	R\$ 20.416,84	R\$ 10.208,42	R\$ 102.084,22
7	ALAMBRADO	R\$ 49.629,15			60,00 %	40,00 %	100,00 %
					R\$ 29.777,49	R\$ 19.851,66	R\$ 49.629,15
8	PINTURA	R\$ 36.706,11				100,00 %	100,00 %
						R\$ 36.706,11	R\$ 36.706,11
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 5.547,60				100,00 %	100,00 %
						R\$ 5.547,60	R\$ 5.547,60
10	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 72.901,77	40,00 %	30,00 %	20,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 29.160,71	R\$ 21.870,53	R\$ 14.580,35	R\$ 7.290,18	R\$ 72.901,77
			R\$ 80.938,13	R\$ 106.937,76	R\$ 129.981,09	R\$ 186.641,86	R\$ 504.498,84
R\$ 80.938,13	R\$ 187.875,89	R\$ 317.856,98	R\$ 504.498,84				

FABRICIO VIANA


RODRIGUES:73554502391

Assinado de forma digital por
FABRICIO VIANA
RODRIGUES:73554502391
Dados: 2024.08.13 10:00:55 -03'00'

EDUARDO DE ALMEIDA

PONTES:04176926333

Assinado de forma digital por
EDUARDO DE ALMEIDA
PONTES:04176926333
Dados: 2024.08.13 10:01:03 -03'00'





COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

CERTAME:

Concorrência 2024.07.31.01

DATA DO CERTAME:

19/08/2024

LOCAL:

MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

DATA : 09/08/2024

FORTE

SEINFRA

SINAPI

Composições Próprias

VERSÃO

028 SEM DESONERAÇÃO

2024/06 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

BDI: 21,83%

GORA

MES

REF.

14,15%

71,31%

10/2023

85,06%

17,87%

07/2024

0,00%

0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RUBRICA

PMC

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,97%
	TOTAL	5,79%
	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	6,64%
	TOTAL	7,44%
I	Impostos	
	COFINS	3,00%
	PIS	0,65%
	ISS	3,00%
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO HOUVER DESONERAÇÃO DO INSS)	0,00%
	TOTAL	6,65%

BDI = 21,83%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

FABRICIO VIANA
RODRIGUES:73554
502391

Assinado de forma digital por
FABRICIO VIANA
RODRIGUES:73554502391
Dados: 2024.08.13 10:01:12
-03'00'

EDUARDO DE
ALMEIDA
PONTES:0417692633
3

Assinado de forma digital
por EDUARDO DE ALMEIDA
PONTES:04176926333
Dados: 2024.08.13 10:01:21
-03'00'

COMPASSO CONSTRUÇÕES, LOCAÇÃO & SERVIÇOS LTDA | CNPJ: 39.563.065/0001-80
RUA CONSELHEIRO JOSÉ JÚLIO, 617 – SALA L7, CENTRO, SOBRAL/CE
(88) 99843-7777 | compasso30061977@outlook.com

Página: 19



COMPASSO

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

CERTAME:

Concorrência 2024.07.31.01

DATA DO CERTAME:

19/08/2024

LOCAL:

MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

DATA : 09/08/2024

BDI : 21,83%

FORTE

SEINFRA

SINAPI

Composições Próprias

VERSÃO

028 SEM DESONERAÇÃO

2024/06 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

HORA

114,15%

85,04%

0,00%

MES

1,31%

47,87%

0,00%

REF.

10/2023

07/2024

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fis. 649

RUBRICA

PMC

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80%	7,01%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,37%
	TOTAL	18,29%	7,38%

A + B + C + D = 114,15% 71,31%

FABRICIO VIANA
RODRIGUES:735
54502391

Assinado de forma digital
por FABRICIO VIANA
RODRIGUES:73554502391
Dados: 2024.08.13 10:01:31
-03'00'

EDUARDO DE
ALMEIDA
PONTES:041769263
33

Assinado de forma digital
por EDUARDO DE ALMEIDA
PONTES:04176926333
Dados: 2024.08.13 10:01:39
-03'00'

COMPASSO CONSTRUÇÕES, LOCAÇÃO & SERVIÇOS LTDA | CNPJ: 39.563.065/0001-80
RUA CONSELHEIRO JOSÉ JÚLIO, 617 – SALA L7, CENTRO, SOBRAL/CE

Página: 20



PROPOSTA REGISTRADA

Dados do Processo

Município: Caririçu / CE

Número do processo: 00002.20240605/0001-02

Número do certame: 2024.07.31.01

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Caririçu

Modalidade: Concorrência Eletrônica

Data da abertura: 19/08/2024 às 09:00

Dados do Fornecedor

Razão social: ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA

Telefone: **** / (85) 9605-4544

CNPJ/MF: 03.077.025/0001-81

E-mail: arcturo.construcoes@hotmail.com

Endereço: ESTADOS UNIDOS, 1445, PLANALTO UNIVERSITÁRIO, Quixadá / CE - CEP: 63.902-055

Dados das Declarações

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

SIM

Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 63 da Lei nº 14.133, de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE ANEXAÇÃO DE DOCUMENTOS

SIM

Declaro sob as penas da lei, que anexo todos documentos solicitados para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de conhecimento de informações

SIM

Declaração do fornecedor atestando que conhece todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM

SIM



Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

SIM

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE

SIM

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro, para os devidos fins de qualificação no certame licitatório conforme estabelecido no inciso IV do art. 63 da Lei nº 14.133/2021, que ESTAMOS DESOBRIGADOS a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991. Segundo o Art. 93, caput, da Lei nº 8.213/91, a obrigatoriedade de preenchimento de cargos por beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência é aplicável exclusivamente a empresas que contem com 100 ou mais empregados. Afirmamos nosso compromisso contínuo com a promoção da inclusão e a manutenção de práticas de equidade no ambiente de trabalho, sempre em conformidade com a legislação aplicável. Esta declaração é fornecida com plena consciência das suas implicações legais e assegura a precisão e a veracidade das informações apresentadas.

DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO ME/EPP

SIM

Declaramos que, no presente certame de qualificação de empresa de pequeno porte, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

SIM

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE ME/EPP

SIM



Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Dados da Proposta de Preços:

LOTE UNICO- QUADRA

1 - QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS

Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIÃO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

Quantidade: 1,0

Valor unitário: R\$ 507.778,38

Fabricante/Marca: PROPRIA

Valor de referência: R\$ 646.851,44

Unidade: Serviço

Valor total: R\$ 507.778,38

Modelo: PROPRIO

Valor total - LOTE UNICO- QUADRA: R\$ 507.778,38 (quinhentos e sete mil, setecentos e setenta e oito reais e trinta e oito centavos)

Valor geral da proposta: R\$ 507.778,38 (quinhentos e sete mil, setecentos e setenta e oito reais e trinta e oito centavos)

ARCTURO

Validade da Proposta

Proposta válida por: 60 dias

CONSTRUÇÕES

Dados de Registro da Proposta

Data de finalização do registro da proposta: 16 de Agosto de 2024 às 11:11


Dados do Usuário:

Usuário logado como: JOAO


E-mail: arcturo.construcoes@hotmail.com



CPF/MF: 03.077.025/0001-81

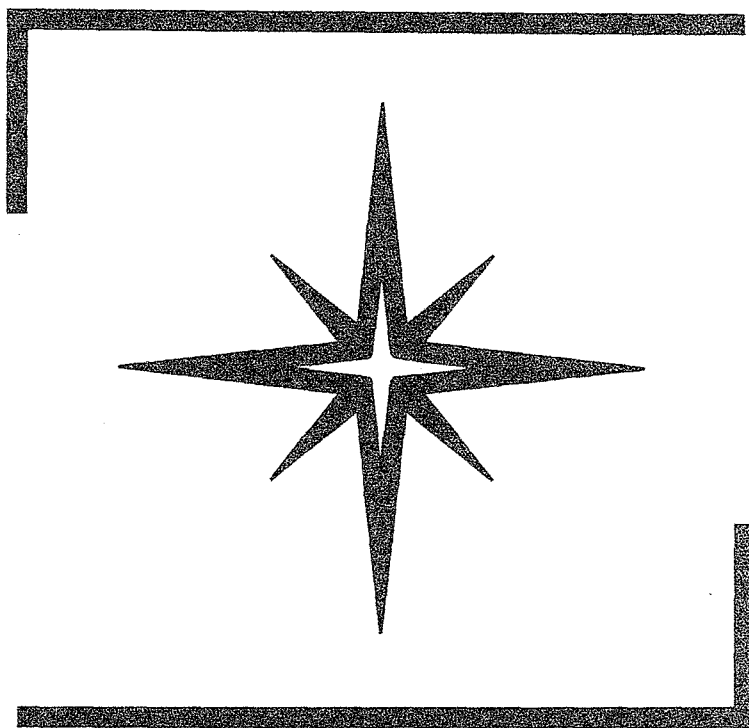

ARCTURO
CONSTRUÇÕES



CARTA PROPOSTA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Ref: CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 2024.07.31.01

Prezados Senhores:

Apresenta a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº CE-2024.07.31.01**, cujo objeto é a, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante desde processo, pelo preço global de **R\$ 614.608,00** com prazo de execução de 04 (quatro) meses a contar da data do recebimento da ordem de serviço.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contra no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr Levi Alves de Oliveira Junior, Carteira de Identidade nº 2005098052022, Órgão Expedidor: SSP-CE e CPF nº 073.786.603-96, como representante legal desta empresa.

Informamos que prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Declaramos de que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objetos desse Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

IGUATU-CE, 13 DE AGOSTO DE 2024.

LOTE	ITEM	VALOR PROP.	MARCA	MODELO
1	1	R\$ 614.608,00	PRÓPRIA	PRÓPRIO



Assinado digitalmente por PILARTEX
 CONSTRUÇÕES LTDA:
 41211559000148
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE,
 L=IGUATU, OU=Secretaria da Receita
 Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
 e-CNPJ A1, OU=27382004000138,
 OU=presencial, CN=PILARTEX
 CONSTRUÇÕES LTDA:
 41211559000148
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: Rua 13 de maio, Nº 196,
 Bairro: Taboleiro, Igatu-ce
 Foxit Reader Versão: 9.3.0



**SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE
TRANSPORTE EIRELI
35.764.462/0001-60**

PROPOSTA REGISTRADA

Dados do Processo

Município: Caririaçu / CE

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Caririaçu

Número do processo: 00002.20240605/0001-02

Modalidade: Concorrência Eletrônica

Número do certame: 2024.07.31.01

Data da abertura: 19/08/2024 às 09:00

Dados do Fornecedor

Razão social: SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE
TRANSPORTE EIRELI

Telefone: (88) 9935-4789 / (88) 9935-4789

CNPJ/MF: 35.764.462/0001-60

E-mail: serficonstrutora@gmail.com

Endereço: R LUIZ DE LIMA, 203, AFONSO MARANGUAPE, Tianguá / CE - CEP: 62.328-120

Dados das Declarações

DECLARAÇÃO DE ANEXAÇÃO DE DOCUMENTOS

SIM

Declaro sob as penas da lei, que anexe todos documentos solicitado para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de conhecimento de informações

SIM

Declaração do fornecedor atestando que conhece todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM

SIM

Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL**

SIM

Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

SIM



**SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE
TRANSPORTE EIRELI
35.764.462/0001-60**

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE

SIM

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro, para os devidos fins de qualificação no certame licitatório conforme estabelecido no inciso IV do art. 63 da Lei nº 14.133/2021, que ESTAMOS DESOBRIGADO a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991. Segundo o Art. 93, caput, da Lei nº 8.213/91, a obrigatoriedade de preenchimento de cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência é aplicável exclusivamente a empresas que contam com 100 ou mais empregados. Afirmamos nosso compromisso contínuo com a promoção da inclusão e a manutenção de práticas de equidade no ambiente de trabalho, sempre em conformidade com a legislação aplicável. Esta declaração é fornecida com plena consciência das suas implicações legais e assegura a precisão e a veracidade das informações apresentadas.

DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO ME/EPP

SIM

Declaramos que, no ano-calendário de realização do certame licitatório, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

SIM

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE ME/EPP

SIM

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.



**SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE
TRANSPORTE EIRELI
35.764.462/0001-60**

Dados da Proposta de Preços:

LOTE UNICO- QUADRA

1 - QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS

Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

Quantidade: 1,0

Unidade: Serviço

Valor unitário: R\$ 510.000,00

Valor total: R\$ 510.000,00

Fabricante/Marca: PROPRIA

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 646.851,44

Valor total - LOTE UNICO- QUADRA: R\$ 510.000,00 - (quinhentos e dez mil reais)

Valor geral da proposta: R\$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais)

Validade da Proposta

Proposta válida por: 120 dias

Dados de Registro da Proposta

Data de finalização do registro da proposta: 11 de Agosto de 2024 às 18:20

Dados do Usuário:

Usuário logado como: Sergio Filho

E-mail: serficonstrutora@gmail.com

CPF/MF: 062.574.333-47

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE - PROPOSTA DE PREÇOS - LICITAÇÃO QUADRA

José Lenos Bessa <lenos.bessa.pc@gmail.com>

Para: João Bosco Pereira Araújo <bosconobilino@gmail.com>

4 de setembro de 2024 às 11:

PMC

Boa Tarde Dr. Bosco!!

Sirvo-me do presente para solicitar a análise e emissão de parecer técnico na proposta de preços consolidada da licitante **SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI**, provisoriamente vencedora do processo de licitação pública, que tem como finalidade a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.**

Segue anexo proposta de preços consolidada!!

Por favor, confirmar recebimento!!

**Proposta Consolidada Serfi.pdf**

1700K