



L S SERVICOS DE CONTRUCOES LTDA-
EPP
21.541.555/0001-10



PROPOSTA REGISTRADA

Dados do Processo

Município: Caririáçu / CE
Número do processo: 00002.20240605/0001-02
Número do certame: 2024.07.31.01
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Caririáçu
Modalidade: Concorrência Eletrônica
Data da abertura: 19/08/2024 às 09:00

Dados do Fornecedor

Razão social: L S SERVICOS DE CONTRUCOES LTDA-
EPP
CNPJ/MF: 21.541.555/0001-10
Endereço: MAJOR CICERO FRANKLIN, 1969, LOJA A, CENTRO, Pacatuba / CE - CEP: 61.801-210
Telefone: (85) 8604-4949 / (85) 8604-4949
E-mail: lsconstrucoes123@outlook.com

Dados das Declarações

DECLARAÇÃO DE ANEXAÇÃO DE DOCUMENTOS SIM

Declaro sob as penas da lei, que anexei todos documentos solicitado para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de conhecimento de informações SIM

Declaração do fornecedor atestando que conhece todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM SIM

Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL SIM

Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS SIM



**L S SERVICOS DE CONTRUCOES LTDA-
EPP
21.541.555/0001-10**



Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE **SIM**

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS **SIM**

Declaro, para os devidos fins de qualificação no certame licitatório conforme estabelecido no inciso IV do art. 63 da Lei nº 14.133/2021, que ESTAMOS DESOBRIGADO a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991. Segundo o Art. 93, caput, da Lei nº 8.213/91, a obrigatoriedade de preenchimento de cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência é aplicável exclusivamente a empresas que contam com 100 ou mais empregados. Afirmamos nosso compromisso contínuo com a promoção da inclusão e a manutenção de práticas de equidade no ambiente de trabalho, sempre em conformidade com a legislação aplicável. Esta declaração é fornecida com plena consciência das suas implicações legais e assegura a precisão e a veracidade das informações apresentadas.

DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO ME/EPP **SIM**

Declaramos que, no ano-calendário de realização do certame licitatório, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO **SIM**

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS **SIM**

Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE ME/EPP **SIM**

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.



L S SERVICOS DE CONTRUCOES LTDA-
EPP
21.541.555/0001-10



Dados da Proposta de Preços:

LOTE UNICO- QUADRA

I - QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS

Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

Quantidade: 1,0

Unidade: Serviço

Valor unitário: R\$ 511.012,63

Valor total: R\$ 511.012,63

Fabricante/Marca: PROPRIA

Modelo: SERVIÇO

Valor de referência: R\$ 646.851,44

Valor total - LOTE UNICO- QUADRA: R\$ 511.012,63 - (quinhentos e onze mil e doze reais e sessenta e três centavos)

Valor geral da proposta: R\$ 511.012,63 (quinhentos e onze mil e doze reais e sessenta e três centavos)

Validade da Proposta

Proposta válida por: 120 dias

Dados de Registro da Proposta

Data de finalização do registro da proposta: 14 de Agosto de 2024 às 08:35

Dados do Usuário:

Usuário logado como: L

E-mail: lsconstrucoes123@outlook.com

CPF/MF: 21.541.555/0001-10

**LISANDRA PAULA
GOMES DE
ARAUJO:08468105309**

Assinado de forma digital por LISANDRA
PAULA GOMES DE ARAUJO:08468105309
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC SyngularID
Multipla, cn=LISANDRA PAULA GOMES DE
ARAUJO:08468105309



**LS SERVIÇOS
DE CONTRUÇÕES LTDA**

LS SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES LTDA
Rua Major Cicero Franklin, 1969, Loja A
Bairro: Centro - Pacatuba - CE - CEP: 61.801-210
lsconstrucoes123@outlook.com
CNPJ: 21.541.555/0001-10

Cel: 85 98604.4949



CARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU CE
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Proponente: LS SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES LTDA – EPP
Endereço: RUA MAJOR FRANKLIN, 1969, LOJA A, CENTRO, PACATUBA/CE.
CNPJ: 21.541.555/0001-10

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.	RS 511.012,62

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: RS 511.012,62 (Quinhentos e Onze Mil Doze reais e Sessenta e Dois centavos)

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

CONSIDERAÇÕES:

- DECLARAMOS QUE CONCORDAMOS E QUE CUMPRIREMOS TODAS AS PRESCRIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DE PREGÃO SUPRACITADO E SEUS ANEXOS.
- DECLARAMOS QUE ACATAMOS INTEIRAMENTE OS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE NA LEI 14.133/2021 ALTERADA E CONSOLIDADA, E AS CONDIÇÕES DESTA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA.
- DECLARAMOS QUE CUMPRIMOS AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DE QUE TRATA O ART 93 DA LEI 82.13/91
- DECLARAMOS NOSSA CIÊNCIA COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO DE QUE A PROPOSTA APRESENTADA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DA SUA ENTREGA EM DEFINITIVO E QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DEFINIDOS NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.
- O LICITANTE DECLARA QUE NÃO POSSUI EM SUA CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART 1 E NO INCISO II DO ART 5 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- INDEPENDENTE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA FICA SUBENTENDIDA QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO, INCLUSIVE RELACIONADAS COM: MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA; CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E MONTAGEM; SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS; TRIBUTOS, TAXAS, TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARAS, MULTAS E/OU QUALQUER INFRAÇÕES; SEGUROS EM GERAL, BEM COMO ENCARGOS DECORRENTES DE FENÔMENOS DA NATUREZA, DA INFORTUNÍSTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUAISQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS À CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS
- A LICITANTE DECLARA QUE CASO SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCACAO, INDICADO PARA ESSE FIM.
- A LICITANTE DECLARA QUE EM CUMPRIMENTO AO ESTABELECIDO NA LEI FEDERAL 9854 DE 27/10/1999 PUBLICADA NO DOU DE 28/10/1999 E NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO EMPREGA MENORES DE 18 ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE, MENORES DE 18 ANOS, E EM QUALQUER TRABALHO MENORES DE 16 ANOS EM, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, A PARTIR DE 14 ANOS.

LISANDRA PAULA
GOMES DE
ARAÚJO:0846810
5309
Assinado de forma
digital por LISANDRA
PAULA GOMES DE
ARAÚJO:08468105309

OTAVIO AUGUSTO
CARVALHO
SILVA:7644351531
5
Assinado de forma
digital por OTAVIO
AUGUSTO CARVALHO
SILVA:76443515315

	RESUMO DO ORÇAMENTO			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.	DATA : 22/11/2024	BDI : 21,83%
DESCRÇÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	FONTE VERSÃO SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO SINAPI 2024/10 COM DESONERAÇÃO Composições Próprias PROPRIA	HORA MBS REF 14,85% 1,11% 10/2023 85,06% 47,82% 11/2024 0,00% 0,00%	COMISSÃO DE LICITAÇÃO RUBRICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	23.321,00	4,56
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.991,76	0,39
3	MOVIMENTO DE TERRA	1.319,84	0,26
4	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	14.495,69	2,84
5	COBERTURA	199.985,75	39,14
6	PISO	103.255,22	20,21
7	ALAMBRADO	50.461,43	9,87
8	PINTURA	36.869,50	7,21
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.597,92	1,10
	SERVIÇOS DIVERSOS	73.714,51	14,43
		VALOR BDI TOTAL:	91.560,84 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	419.451,78
		VALOR TOTAL:	511.012,62

Quinhentos e Onze Mil Doze reais e Sessenta e Dois centavos

LISANDRA PAULA
 GOMES DE
 ARAUJO:08468105309

Assinado de forma digital por
 LISANDRA PAULA GOMES DE
 ARAUJO:08468105309

LS SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 21.541.555/0001-10
 LISANDRA PAULA GOMES DE ARAÚJO
 CPF: 084.681.053-09
 (Sócia Proprietária)

OTAVIO AUGUSTO CARVALHO
 SILVA:76443515315

Assinado de forma digital por
 OTAVIO AUGUSTO CARVALHO
 SILVA:76443515315

OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA
 CREA-CE Nº 60653 D CE
 Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.	DATA : 22/11/2024																											
DESCRÇÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>PREÇO</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>11/2024</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	PREÇO	REF.	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	10/2023	SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	85,06%	11/2024	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>BDI</td> <td>21,93%</td> </tr> <tr> <td>RENT</td> <td>1,31%</td> </tr> <tr> <td>PROF</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>GER</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>IMPOSTOS</td> <td>29,09%</td> </tr> </table>	BDI	21,93%	RENT	1,31%	PROF	47,67%	GER	0,00%	IMPOSTOS	29,09%
FORTE	VERSÃO	PREÇO	REF.																										
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	10/2023																										
SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	85,06%	11/2024																										
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%																											
BDI	21,93%																												
RENT	1,31%																												
PROF	47,67%																												
GER	0,00%																												
IMPOSTOS	29,09%																												

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						23.321,00
1.1	COM-58515937	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições Próprias	%	100,00	233,21	23.321,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.991,76
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	165,98	1.991,76
3	MOVIMENTO DE TERRA						1.319,84
3.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	14,70	72,32	1.063,10
3.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	7,35	34,93	256,74
4	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES						14.495,69
4.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	52,29	92,99	4.862,45
4.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	114,10	11,46	1.307,59
4.3	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	191,40	12,77	2.444,18
	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	63,60	11,33	720,59
4.5	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	7,35	488,62	3.591,36
4.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	7,35	213,54	1.569,52
5	COBERTURA						199.985,75
5.1	C5217	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	SEINFRA	KG	4.630,66	17,20	79.647,35
5.2	C0818	COLONAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 20m	SEINFRA	M2	812,00	79,96	64.927,52
5.3	C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	SEINFRA	M2	812,00	68,24	55.410,88
6	PISO						103.255,22
6.1	C4759	MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS FORMAS/ESCORAMENTOS ESPECIAIS P/ LAJE NERVURADA INCLUSIVE DESMOLDANTE	SEINFRA	M2	11,07	33,39	369,63
6.2	C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	36,80	141,75	5.216,40
6.3	C5225	LONA PLÁSTICA PRETA APLICADA EM PISOS	SEINFRA	M2	735,93	1,27	934,63
6.4	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	SEINFRA	M2	735,93	105,93	77.957,06
6.5	C4099	POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER	SEINFRA	M2	735,93	12,91	9.500,86
	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	66,56	28,07	1.868,34
	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	160,98	46,02	7.408,30
7	ALAMBRADO						50.461,43
7.1	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M2	163,39	292,83	47.845,49
7.2	COM-97056897	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N. 12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO, INCLUSO FERRAGENS	Composições Próprias	UN	2,00	1.307,97	2.615,94
8	PINTURA						36.869,50
8.1	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	M	335,45	45,87	15.387,09
8.2	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	586,72	11,54	6.770,75
8.3	C2038	PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	419,90	6,97	2.926,70
8.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	432,00	27,28	11.784,96
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						5.597,92
9.1	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	63,90	9,87	630,69
9.2	C1118	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	1,00	100,64	100,64
9.3	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	1,00	26,40	26,40
9.4	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	1,00	26,40	26,40
9.5	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	19,50	22,34	435,63
9.6	COM-80432794	REFLETOR LED 200W	Composições Próprias	UN	12,00	212,75	2.553,00
9.7	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	3,00	508,93	1.526,79



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.	DATA : 22/11/2024	BDI: 8,83%
DESCRIÇÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	SEINFRA	SEINFRA
		VERSÃO	VERSÃO
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
9.8	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	298,37	298,37
10	SERVIÇOS DIVERSOS						73.714,51
10.1	C1805	MURO DIVISÓRIO C/ BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39 CM, H=1,80 M, SOBRE SAPATA CORRIDA, C/ PILARETES E CINTA DE AMARRAÇÃO DE CONCRETO C/ PINGADEIRAS	SEINFRA	M	120,00	431,25	51.750,00
10.2	C1803	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	SEINFRA	M2	16,35	403,63	6.599,35
10.3	C4730	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	32,70	213,78	6.990,61
10.4	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,00	504,30	504,30
10.5	C0865	CONJUNTO DE TABELAS P/ BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM	SEINFRA	CJ	1,00	2.808,91	2.808,91
10.6	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES	SEINFRA	CJ	1,00	3.559,14	3.559,14
10.7	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	812,00	1,85	1.502,20
						VALOR BDI TOTAL:	91.560,84
						VALOR ORÇAMENTO:	419.451,78
						VALOR TOTAL:	511.012,62

Quinhentos e Onze Mil Doze reais e Sessenta e Dois centavos

LISANDRA PAULA GOMES Assinado de forma digital por
DE ARAUJO:08468105309 LISANDRA PAULA GOMES DE
ARAUJO:08468105309

LS SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 21.541.555/0001-10
LISANDRA PAULA GOMES DE ARAÚJO
CPF: 084.681.053-09
(Sócia Proprietária)

OTAVIO AUGUSTO CARVALHO Assinado de forma digital por
SILVA:76443515315 OTAVIO AUGUSTO CARVALHO
SILVA:76443515315

OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA
CREA-CE Nº 60653 D CE
Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.	DATA : 22/11/2024								
DESCRÇÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/10 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	Composições Próprias	PRÓPRIA
FORTE	VERSÃO									
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO									
SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO									
Composições Próprias	PRÓPRIA									

BDI: 21.83%	MORA: 14.15%	MÊS: 71.91%	REF: 10/2023
			11/2024
			0.00%

RUBRICA
PMC

1.1. COM-58515937 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,40000000	6.963,71	2.785,48
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,10000000	19.999,74	1.999,97
TOTAL Mão de Obra:					4.785,45	
VALOR:					191,42	
VALOR UNITÁRIO:					191,42	
VALOR BDI (21.83%):					41,79	
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):					1.044,66	
VALOR COM BDI:					233,21	
VALOR TOTAL:					19.142,00	
VALOR TOTAL COM BDI:					23.321,00	
TOTAL GERAL:					23.321,00	

2.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	25,2000	25,7040
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	20,9200	20,9200
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	10,5600	47,5200
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	10,4900	1,5735
TOTAL Material:					95,7175	
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	20,2600	40,5200
TOTAL Mão de Obra:					40,5200	
VALOR:					136,24	
VALOR UNITÁRIO:					136,24	
VALOR BDI (21.83%):					29,74	
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):					29,74	
VALOR COM BDI:					165,98	
VALOR TOTAL:					1.634,88	
VALOR TOTAL COM BDI:					1.991,76	
TOTAL GERAL:					1.991,76	

3.1. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)


Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	20,2600	59,3618
TOTAL Mão de Obra:					59,3618	
VALOR:					59,36	
VALOR UNITÁRIO:					59,36	
VALOR BDI (21.83%):					12,96	
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):					12,96	
VALOR COM BDI:					72,32	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.
DESCRIÇÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

DATA :	22/11/2024
FONTE	VERSÃO
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA



VALOR TOTAL:	872,59
VALOR TOTAL COM BDI:	1.063,10
TOTAL GERAL:	1.063,10

3.2. C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 I (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	161,5000	5,6525
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	49,7000	1,7395
TOTAL Equipamento Custo Horário:						7,3920

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	20,2600	21,2730
TOTAL Mão de Obra:					21,2730	

VALOR:	28,67
VALOR UNITÁRIO:	28,67
VALOR BDI (21.83%):	6,26
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	6,26
VALOR COM BDI:	34,93
VALOR TOTAL:	210,72
VALOR TOTAL COM BDI:	256,74
TOTAL GERAL:	256,74

4.1. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	5,5400	2,2160
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	9,3200	1,3980
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	3,9700	1,9850
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	8,3800	8,3800
TOTAL Material:					13,9790	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	21,1000	27,4300
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	26,8600	34,9180
TOTAL Mão de Obra:					62,3480	

VALOR:	76,33
VALOR UNITÁRIO:	76,33
VALOR BDI (21.83%):	16,66
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	16,66
VALOR COM BDI:	92,99
VALOR TOTAL:	3.991,30
VALOR TOTAL COM BDI:	4.862,45
TOTAL GERAL:	4.862,45


4.2. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIACU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.
DESCRIÇÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU

DATA :	22/11/2024			
FONTE	VERSÃO	HORA	MESES	REF.
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,16%	1284%	10/2023
SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	83,06%	47,67%	11/2024
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	4,6600	5,3590
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	10,8500	0,2170
TOTAL Material:					5,5760	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	21,1000	1,6880
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	26,8600	2,1488
TOTAL Mão de Obra:					3,8368	

VALOR:	9,41
VALOR UNITÁRIO:	9,41
VALOR BDI (21.83%):	2,05
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	2,05
VALOR COM BDI:	11,46
VALOR TOTAL:	1.073,68
VALOR TOTAL COM BDI:	1.307,59
TOTAL GERAL:	1.307,59

4.3. C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	4,6600	5,3590
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,03000000	10,8500	0,3255
TOTAL Material:					5,6845	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	21,1000	2,1100
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	26,8600	2,6860
TOTAL Mão de Obra:					4,7960	

VALOR:	10,48
VALOR UNITÁRIO:	10,48
VALOR BDI (21.83%):	2,29
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	2,29
VALOR COM BDI:	12,77
VALOR TOTAL:	2.005,87
VALOR TOTAL COM BDI:	2.444,18
TOTAL GERAL:	2.444,18

4.4. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	4,9800	5,7270
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	10,8500	0,2170
TOTAL Material:					5,9440	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	21,1000	1,4770
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	26,8600	1,8802



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIACU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

DESCRÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU

DATA : 22/11/2024

BDI : 21,83%

FUNTE	VERSÃO	HORA	FIMES
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	111,16%	71,31%
SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	85,09%	47,67%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

RUBRICA
PMC

TOTAL Mão de Obra:	3,3572
VALOR:	9,30
VALOR UNITÁRIO:	9,30
VALOR BDI (21.83%):	2,03
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	2,03
VALOR COM BDI:	11,33
VALOR TOTAL:	591,48
VALOR TOTAL COM BDI:	720,59
TOTAL GERAL:	720,59

4.5. C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	27,6000	19,7064
TOTAL Equipamento Custo Horário:						19,7064

Material		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,85270000	54,8400	46,7621
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	336,00000000	0,4700	157,9200
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	65,9400	55,1258
TOTAL Material:						259,8079

Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	20,2600	121,5600
TOTAL Mão de Obra:						121,5600

VALOR:	401,07
VALOR UNITÁRIO:	401,07
VALOR BDI (21.83%):	87,55
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	87,55
VALOR COM BDI:	488,62
VALOR TOTAL:	2.947,86
VALOR TOTAL COM BDI:	3.591,36
TOTAL GERAL:	3.591,36

4.6. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	26,8600	53,7200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	20,2600	121,5600
TOTAL Mão de Obra:						175,2800

VALOR:	175,28
VALOR UNITÁRIO:	175,28
VALOR BDI (21.83%):	38,26
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	38,26
VALOR COM BDI:	213,54
VALOR TOTAL:	1.288,31
VALOR TOTAL COM BDI:	1.569,52

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

DESCRIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

DATA: 22/11/2024

VERSAO: 028 SEM DESONERAÇÃO

SINAPI: 2024/10 COM DESONERAÇÃO

Composições Próprias: PRÓPRIA



TOTAL GERAL: 1.569,52

5.1. C5217 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA (KG)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0633	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHI)	SEINFRA	H	0,00120000	105,8000	0,1270
I0747	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHP)	SEINFRA	H	0,00140000	242,1200	0,3390
I0637	MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHI)	SEINFRA	H	0,00850000	35,8300	0,3046
I0751	MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHP)	SEINFRA	H	0,00350000	44,7100	0,1565
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,9271

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,01280000	13,3100	0,1704
G0470	CANTONEIRA EM AÇO ABAS IGUAIS " L" 1 1/2" x 1 1/2" ESPESSURA DE 3/16" PESO NOMINAL 2,68KG/M	SEINFRA	KG	0,18520000	4,4700	0,8278
I13305	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2	SEINFRA	KG	0,07440000	5,5800	0,4152
I0990	CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/4"A 1"	SEINFRA	UN	0,01690000	3,2100	0,0542
I13304	GRANALHA DE AÇO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) - SACA DE 25KG	SEINFRA	UN	0,03550000	90,6900	3,2195
I13303	PERFIL "U" DE AÇO LAMINADO, "U" 152 X 15,6	SEINFRA	KG	0,83130000	7,7800	6,4675
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,04230000	18,9000	0,7995
TOTAL Material:					11,9541	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00190000	21,1000	0,0401
I1278	JATISTA	SEINFRA	H	0,01200000	26,8600	0,3223
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,00970000	26,8600	0,2605
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,01410000	26,8600	0,3787
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,01190000	20,2600	0,2411
TOTAL Mão de Obra:					1,2427	

VALOR:	14,12
VALOR UNITÁRIO:	14,12
VALOR BDI (21.83%):	3,08
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	3,08
VALOR COM BDI:	17,20
VALOR TOTAL:	65.384,92
VALOR TOTAL COM BDI:	79.647,35
TOTAL GERAL:	79.647,35

5.2. C0818 COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 20m (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	SEINFRA	KG	4,90000000	6,1900	30,3310
TOTAL Material:					30,3310	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,68000000	21,1000	14,3480
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,78000000	26,8600	20,9508
TOTAL Mão de Obra:					35,2988	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.
DESCRIÇÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

DATA :	22/11/2024
BDI :	21,83%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA



VALOR:	65,63
VALOR UNITÁRIO:	65,63
VALOR BDI (21.83%):	14,33
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	14,33
VALOR COM BDI:	79,96
VALOR TOTAL:	53.291,56
VALOR TOTAL COM BDI:	64.927,52
TOTAL GERAL:	64.927,52

5.3. C4827 TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1215 GANCHO COM PORCA E ARRUELA	SEINFRA	UN	3,00000000	1,5000	4,5000
I1920 TALA DE AJUSTE	SEINFRA	UN	3,00000000	0,2200	0,6600
I9141 TELHA ALUMÍNIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,7 MM	SEINFRA	M2	1,10000000	33,1500	36,4650
TOTAL Material:					41,6250

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,30000000	21,1000	6,3300
I1530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,30000000	26,8600	8,0580
TOTAL Mão de Obra:					14,3880

VALOR:	56,01
VALOR UNITÁRIO:	56,01
VALOR BDI (21.83%):	12,23
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	12,23
VALOR COM BDI:	68,24
VALOR TOTAL:	45.480,12
VALOR TOTAL COM BDI:	55.410,88
TOTAL GERAL:	55.410,88

6.1. C4759 MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS FORMAS/ESCORAMENTOS ESPECIAIS P/ LAJE NERVURADA INCLUSIVE DESMOLDANTE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0965 DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,10000000	5,5400	0,5540
TOTAL Material:					0,5540

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,42000000	21,1000	8,8620
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,67000000	26,8600	17,9962
TOTAL Mão de Obra:					26,8582

VALOR:	27,41
VALOR UNITÁRIO:	27,41
VALOR BDI (21.83%):	5,98
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	5,98
VALOR COM BDI:	33,39
VALOR TOTAL:	303,43
VALOR TOTAL COM BDI:	369,63




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

DESCRÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

DATA : 22/11/2024

FONTE VERSÃO
SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI 2024/10 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias PROPRIA



TOTAL GERAL: 369,63

6.2. C2862 LASTRO DE BRITA (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10280 BRITA	SEINFRA	M3	1,15000000	65,9400	75,8310
TOTAL Material:					75,8310

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	20,2600	40,5200
TOTAL Mão de Obra:					40,5200

VALOR:	116,35
VALOR UNITÁRIO:	116,35
VALOR BDI (21,83%):	25,40
VALOR BDI PADRÃO (21,83%):	25,40
VALOR COM BDI:	141,75
VALOR TOTAL:	4.281,68
VALOR TOTAL COM BDI:	5.216,40
TOTAL GERAL:	5.216,40

6.3. C5225 LONA PLÁSTICA PRETA APLICADA EM PISOS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11348 LONA PLASTICA PRETA	SEINFRA	M2	1,05000000	0,7500	0,7875
TOTAL Material:					0,7875

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,00490000	26,8600	0,1316
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,00590000	20,2600	0,1195
TOTAL Mão de Obra:					0,2511

VALOR:	1,04
VALOR UNITÁRIO:	1,04
VALOR BDI (21,83%):	0,23
VALOR BDI PADRÃO (21,83%):	0,23
VALOR COM BDI:	1,27
VALOR TOTAL:	765,37
VALOR TOTAL COM BDI:	934,63
TOTAL GERAL:	934,63

6.4. C1847 PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	27,6000	1,3800
TOTAL Equipamento Custo Horário:					1,3800

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,06460000	54,8400	3,5427
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,05850000	65,9400	3,8575




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIACU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

DESCRIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU

DATA: 22/11/2024

FONTES:
SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI 2024/10 COM DESONERAÇÃO
 Composições Próprias PROPRIA



Material	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	20,00000000	0,4700	9,4000
11825	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X7CM	SEINFRA	M	2,00000000	1,8600	3,7200
TOTAL Material:						20,5200

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	26,8600	32,2320
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,62000000	20,2600	32,8212
TOTAL Mão de Obra:					65,0532

VALOR:	86,95
VALOR UNITÁRIO:	86,95
VALOR BDI (21.83%):	18,98
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	18,98
VALOR COM BDI:	105,93
VALOR TOTAL:	63.989,11
VALOR TOTAL COM BDI:	77.957,06
TOTAL GERAL:	77.957,06

6.5. C4099 POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
17920 POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER	SEINFRA	M2	1,00000000	10,6000	10,6000
TOTAL Material:					10,6000

VALOR:	10,60
VALOR UNITÁRIO:	10,60
VALOR BDI (21.83%):	2,31
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	2,31
VALOR COM BDI:	12,91
VALOR TOTAL:	7.800,86
VALOR TOTAL COM BDI:	9.500,86
TOTAL GERAL:	9.500,86

6.6. C3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10971 MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	10,4100	10,4100
TOTAL Material:					10,4100

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,18000000	26,8600	4,8348
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,36000000	20,2600	7,2936
TOTAL Mão de Obra:					12,1284

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	497,7100	0,4977
TOTAL Serviço:					0,4977

VALOR:	23,04
VALOR UNITÁRIO:	23,04
VALOR BDI (21.83%):	5,03



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIACU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

DESCRICOÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU

DATA: 22/11/2024

FONTE **VERSÃO**

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO

SINAPI 2024/10 COM DESONERAÇÃO

Composições Próprias PRÓPRIA

ANEXO DE LICITAÇÃO

BDI: 21,83%

14,75% 7,08%

85,98% 47,67%

0,00% 0,00%

11/2024

RUBRICA

PMC

VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	5,03
VALOR COM BDI:	28,07
VALOR TOTAL:	1.533,54
VALOR TOTAL COM BDI:	1.868,34
TOTAL GERAL:	1.868,34

6.7. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	34,8000	2,6344
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	49,7000	0,2038
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,8382

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	54,8400	3,1149
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	50,6000	0,3289
19513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	0,4700	23,9700
TOTAL Material:						27,4138

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	26,8600	4,2842
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	20,2600	3,2315
TOTAL Mão de Obra:						7,5157

VALOR:	37,77
VALOR UNITÁRIO:	37,77
VALOR BDI (21.83%):	8,25
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	8,25
VALOR COM BDI:	46,02
VALOR TOTAL:	6.080,21
VALOR TOTAL COM BDI:	7.408,30
TOTAL GERAL:	7.408,30

7.1. C0035 ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10098	ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	SEINFRA	KG	0,15000000	6,2700	0,9405
10100	ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	SEINFRA	KG	0,07000000	7,2500	0,5075
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,12000000	20,9200	2,5104
11872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,15000000	96,5300	14,4795
12036	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.14 (2,11MM BWG)	SEINFRA	M2	1,05000000	18,7700	19,7085
12171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2")	SEINFRA	M	2,73000000	47,8000	130,4940
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,10000000	18,9000	1,8900
TOTAL Material:						170,5304

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	21,1000	10,5500
10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	21,1000	18,9900
11858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	26,8600	40,2900

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

DESCRIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

DATA: 22/11/2024

FONTE **VERSÃO**
 SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO
 SINAPI 2024/10 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 21,83%
HORA: 112,25%
MES: 21,41%
REF: 11/2023
11/2024
88,06% **47,67%**
0,00% **0,00%**
RUBRICA

TOTAL Mão de Obra: **69.830,00**

VALOR:	240,36
VALOR UNITÁRIO:	240,36
VALOR BDI (21.83%):	52,47
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	52,47
VALOR COM BDI:	292,83
VALOR TOTAL:	39.272,42
VALOR TOTAL COM BDI:	47.845,49
TOTAL GERAL:	47.845,49

7.2. COM-97056897 PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N. 12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO, INCLUSO FERRAGENS (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
G0440	MÁQUINA DE SOLDA ELETROFUSÃO (CHI)	SEINFRA	H	0,67000000	1,35	0,90
G0439	MÁQUINA DE SOLDA ELETROFUSÃO (CHP)	SEINFRA	H	3,82000000	2,38	9,09
TOTAL Equipamento Custo Horário:						9,99

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1061	ELETRODOS	SEINFRA	KG	3,37000000	21,28	71,71
I2036	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.14 (2,11MM BWG)	SEINFRA	M2	1,10000000	18,77	20,65
TOTAL Material:						92,36

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	11,50000000	21,10	242,65
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	7,00000000	26,86	188,02
I1879	SOLDADOR	SEINFRA	H	4,50000000	27,70	124,65
TOTAL Mão de Obra:						555,32

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2554	TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	6,60000000	83,02	415,93
TOTAL Serviço:						415,93

VALOR:	1.073,60
VALOR UNITÁRIO:	1.073,60
VALOR BDI (21.83%):	234,37
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	234,37
VALOR COM BDI:	1.307,97
VALOR TOTAL:	2.147,20
VALOR TOTAL COM BDI:	2.615,94
TOTAL GERAL:	2.615,94

8.1. C1040 DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,03000000	8,0200	0,2406
TOTAL Material:						0,2406

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	21,1000	10,5500



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

DESCRIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

DATA: 22/11/2024

BDI: 21.83%

HORA	MES	REF.
11,15%	7,31%	17/2023
26,00%	47,47%	17/2024
0,00%	0,00%	

SEMPRE DE LICITAÇÃO

RUBRICA

Material	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	H	26,8600	26,8600
TOTAL Mão de Obra:				37,4100

VALOR:	37,65
VALOR UNITÁRIO:	37,65
VALOR BDI (21.83%):	8,22
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	8,22
VALOR COM BDI:	45,87
VALOR TOTAL:	12.629,69
VALOR TOTAL COM BDI:	15.387,09
TOTAL GERAL:	15.387,09

8.2 C1281 ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER (M2)

Material	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	L	13,3100	0,4392
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	20,9200	3,6819
I1346	LIXA PARA FERRO	UN	1,4000	0,3850
TOTAL Material:				4,5061

Mão de Obra	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	21,1000	1,4770
I2395	PINTOR	H	26,8600	3,4918
TOTAL Mão de Obra:				4,9688

VALOR:	9,47
VALOR UNITÁRIO:	9,47
VALOR BDI (21.83%):	2,07
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	2,07
VALOR COM BDI:	11,54
VALOR TOTAL:	5.556,24
VALOR TOTAL COM BDI:	6.770,75
TOTAL GERAL:	6.770,75

8.3 C2038 PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER (M2)

Material	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	L	13,3100	0,1464
I1346	LIXA PARA FERRO	UN	1,4000	0,3850
I1737	PRIMER SINTÉTICO	L	16,6300	2,1952
TOTAL Material:				2,7266

Mão de Obra	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	21,1000	0,8440
I2395	PINTOR	H	26,8600	2,1488
TOTAL Mão de Obra:				2,9928

VALOR:	5,72
VALOR UNITÁRIO:	5,72
VALOR BDI (21.83%):	1,25




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.
DESCRIÇÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

DATA : 22/11/2024

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	VERSÃO	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	11,91%	10/2024
	SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	11/2024
		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	PMC	1,25
VALOR COM BDI:		6,97
VALOR TOTAL:		2.401,83
VALOR TOTAL COM BDI:		2.926,70
TOTAL GERAL:		2.926,70

8.4. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	13,3100	0,6655
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	8,3800	1,0056
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,4600	0,1150
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	14,5700	2,4769
TOTAL Material:					4,2630	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	21,1000	7,3850
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	26,8600	10,7440
TOTAL Mão de Obra:					18,1290	

VALOR:	22,39
VALOR UNITÁRIO:	22,39
VALOR BDI (21.83%):	4,89
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	4,89
VALOR COM BDI:	27,28
VALOR TOTAL:	9.672,48
VALOR TOTAL COM BDI:	11.784,96
TOTAL GERAL:	11.784,96

C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	2,3000	2,3460
TOTAL Material:					2,3460	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	21,1000	2,5320
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	26,8500	3,2220
TOTAL Mão de Obra:					5,7540	

VALOR:	8,10
VALOR UNITÁRIO:	8,10
VALOR BDI (21.83%):	1,77
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	1,77
VALOR COM BDI:	9,87
VALOR TOTAL:	517,59
VALOR TOTAL COM BDI:	630,69
TOTAL GERAL:	630,69



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIACU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

DESCRIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU

DATA : 22/11/2024

BDI : 21,83%

FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	10/2024	
SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	85,06%	11/2024	
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



9.2. C1118 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1004	SEINFRA	UN	1,00000000	39,4500	39,4500
TOTAL Material:					39,4500

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	SEINFRA	H	0,90000000	21,1000	18,9900
I2312	SEINFRA	H	0,90000000	26,8500	24,1650
TOTAL Mão de Obra:					43,1550

VALOR:	82,61
VALOR UNITÁRIO:	82,61
VALOR BDI (21,83%):	18,03
VALOR BDI PADRÃO (21,83%):	18,03
VALOR COM BDI:	100,64
VALOR TOTAL:	82,61
VALOR TOTAL COM BDI:	100,64
TOTAL GERAL:	100,64

9.3. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0980	SEINFRA	UN	1,00000000	7,2800	7,2800
TOTAL Material:					7,2800

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	SEINFRA	H	0,30000000	21,1000	6,3300
I2312	SEINFRA	H	0,30000000	26,8500	8,0550
TOTAL Mão de Obra:					14,3850

VALOR:	21,67
VALOR UNITÁRIO:	21,67
VALOR BDI (21,83%):	4,73
VALOR BDI PADRÃO (21,83%):	4,73
VALOR COM BDI:	26,40
VALOR TOTAL:	21,67
VALOR TOTAL COM BDI:	26,40
TOTAL GERAL:	26,40

9.4. C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0984	SEINFRA	UN	1,00000000	7,2800	7,2800
TOTAL Material:					7,2800

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	SEINFRA	H	0,30000000	21,1000	6,3300
I2312	SEINFRA	H	0,30000000	26,8500	8,0550
TOTAL Mão de Obra:					14,3850




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.
DESCRIÇÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

DATA : 22/11/2024

BDI : 21,83%

FONTES	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	85,00%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



RUBRICA

VALOR	21,67
VALOR UNITÁRIO	21,67
VALOR BDI (21.83%)	4,73
VALOR BDI PADRÃO (21.83%)	4,73
VALOR COM BDI	26,40
VALOR TOTAL	21,67
VALOR TOTAL COM BDI	26,40
TOTAL GERAL	26,40

9.5. C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	1,00000000	1,4600
TOTAL Material:					1,4600

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	21,1000
TOTAL Mão de Obra:					16,8800

VALOR	18,34
VALOR UNITÁRIO	18,34
VALOR BDI (21.83%)	4,00
VALOR BDI PADRÃO (21.83%)	4,00
VALOR COM BDI	22,34
VALOR TOTAL	357,63
VALOR TOTAL COM BDI	435,63
TOTAL GERAL	435,63

9.6. COM-80432794 REFLETOR LED 200W (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-15628520	REFLETOR LED 200W	Composições	UN	1,00000000	78,73
TOTAL Material:					78,73

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	21,10
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	26,85
TOTAL Mão de Obra:					95,90

VALOR	174,63
VALOR UNITÁRIO	174,63
VALOR BDI (21.83%)	38,12
VALOR BDI PADRÃO (21.83%)	38,12
VALOR COM BDI	212,75
VALOR TOTAL	2.095,56
VALOR TOTAL COM BDI	2.553,00
TOTAL GERAL	2.553,00

9.7. C0632 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

DESCRIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

DATA : 22/11/2024

FONTE SEINFRA
VERSÃO 028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI 2024/10 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias PROPRIA



Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	PMc TOTAL
I0169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	2,58200000	4,9800	12,8584
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04400000	10,8500	0,4774
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,11780000	54,8400	6,4602
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,09800000	65,9400	6,4621
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	7,64400000	0,6300	4,8157
I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,20000000	23,5900	4,7180
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	28,00000000	0,4700	13,1600
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,05900000	8,3800	0,4944
I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	141,00000000	0,3100	43,7100
TOTAL Material:					93,1562

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	21,1000	4,7475
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	21,1000	25,0035
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	26,8600	6,0435
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	26,8600	31,8291
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	4,11000000	26,8600	110,3946
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	7,23400000	20,2600	146,5608
TOTAL Mão de Obra:					324,5790

VALOR:	417,74
VALOR UNITÁRIO:	417,74
VALOR BDI (21.83%):	91,19
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	91,19
VALOR COM BDI:	508,93
VALOR TOTAL:	1.253,22
VALOR TOTAL COM BDI:	1.526,79
TOTAL GERAL:	1.526,79

9.8. C2067 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	26,6700	26,6700
I0194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	26,6600	26,6600
I0195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	22,0400	22,0400
I1754 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	73,6400	73,6400
TOTAL Material:					149,0100

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	21,1000	42,2000
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	26,8500	53,7000
TOTAL Mão de Obra:					95,9000

VALOR:	244,91
VALOR UNITÁRIO:	244,91
VALOR BDI (21.83%):	53,46
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	53,46
VALOR COM BDI:	298,37



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIACU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

DESCRICOÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU

DATA : 22/11/2024


BDI: 21,83%

ORÇ.	MES	REF.
11,16%	71,31%	0/2023
85,08%	37,67%	11/2024
0,00%	0,00%	

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO

SINAPI 2024/10 COM DESONERAÇÃO

Composições Próprias PRÓPRIA



VALOR TOTAL:	PMC244,91
VALOR TOTAL COM BDI:	298,37
TOTAL GERAL:	298,37

10.1. C1805 MURO DIVISÓRIO C/ BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39 CM, H=1,80 M, SOBRE SAPATA CORRIDA, C/ PILARETES E CINTA DE AMARRAÇÃO DE CONCRETO C/ PINGADEIRAS (M)

Equipamento	Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,04980000	27,6000	1,3745
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,3745

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	2,38000000	5,4000	12,8520
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,08000000	10,8500	0,8680
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,08180000	54,8400	4,4859
I0231	BLOCO DE CONCRETO 14x19x39cm - VEDAÇÃO	SEINFRA	UN	29,00000000	2,1200	61,4800
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04290000	65,9400	2,8288
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,00000000	0,6300	0,6300
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	38,00000000	0,4700	17,8600
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,01840000	65,9400	1,2133
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,08000000	9,3200	0,7456
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,28000000	8,3800	2,3464
TOTAL Material:					105,3100	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,04000000	21,1000	21,9440
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,32000000	26,8600	8,5952
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,72000000	26,8600	19,3392
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,53000000	26,8600	67,9558
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,39000000	20,2600	129,4614
TOTAL Mão de Obra:					247,2956	

VALOR:	353,98
VALOR UNITÁRIO:	353,98
VALOR BDI (21,83%):	77,27
VALOR BDI PADRÃO (21,83%):	77,27
VALOR COM BDI:	431,25
VALOR TOTAL:	42.477,60
VALOR TOTAL COM BDI:	51.750,00
TOTAL GERAL:	51.750,00


10.2. C1803 MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,16850000	54,8400	9,2405
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	17,90800000	0,6300	11,2820
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	31,04800000	0,4700	14,5926
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,13800000	74,3000	10,2534
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	174,90000000	0,3100	54,2190



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.	DATA : 22/11/2024	651 : 21,83%											
DESCRÇÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> FONTES SEINFRA SINAPI Composições Próprias </td> <td style="width: 50%;"> VERSÃO 028 SEM DESONERAÇÃO 2024/10 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA </td> </tr> </table>	FONTES SEINFRA SINAPI Composições Próprias	VERSÃO 028 SEM DESONERAÇÃO 2024/10 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;"> HORA 18,75% </td> <td style="width: 33%;"> MES 15,94% </td> <td style="width: 33%;"> REF. 11/2024 </td> </tr> <tr> <td>85,00%</td> <td>47,67%</td> <td>11/2024</td> </tr> <tr> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	HORA 18,75%	MES 15,94%	REF. 11/2024	85,00%	47,67%	11/2024	0,00%	0,00%	
FONTES SEINFRA SINAPI Composições Próprias	VERSÃO 028 SEM DESONERAÇÃO 2024/10 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA													
HORA 18,75%	MES 15,94%	REF. 11/2024												
85,00%	47,67%	11/2024												
0,00%	0,00%													



TOTAL Material:	99,5875
-----------------	---------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,86000000	103,6796
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,32000000	128,0432
TOTAL Mão de Obra:					231,7228

VALOR:	331,31
VALOR UNITÁRIO:	331,31
VALOR BDI (21,83%):	72,32
VALOR BDI PADRÃO (21,83%):	72,32
VALOR COM BDI:	403,63
VALOR TOTAL:	5.416,92
VALOR TOTAL COM BDI:	6.599,35
TOTAL GERAL:	6.599,35

10.3. C4730 CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	1,20000000	5,5320
19044	PAINEL NYLOFOR 1,53M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	0,40000000	123,6600
19047	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,00M - COM TAMPA) CHUMBADO	SEINFRA	UN	0,40000000	25,1040
19049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	SEINFRA	M2	1,53000000	21,1752
TOTAL Material:					175,4712

VALOR:	175,47
VALOR UNITÁRIO:	175,47
VALOR BDI (21,83%):	38,31
VALOR BDI PADRÃO (21,83%):	38,31
VALOR COM BDI:	213,78
VALOR TOTAL:	5.737,87
VALOR TOTAL COM BDI:	6.990,61
TOTAL GERAL:	6.990,61

10.4. C4557 PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18437	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,00000000	413,9400
TOTAL Material:					413,9400


VALOR:	413,94
VALOR UNITÁRIO:	413,94
VALOR BDI (21,83%):	90,36



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIACU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.
DESCRIÇÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU

DATA :	22/11/2024
VERSÃO	028 SEM DESONERAÇÃO
SEINFRA	2024/10 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	PROPRIA
Composições Próprias	



VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	90,36
VALOR COM BDI:	504,30
VALOR TOTAL:	413,94
VALOR TOTAL COM BDI:	504,30
TOTAL GERAL:	504,30

10.5. C0865 CONJUNTO DE TABELAS P/ BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM (CJ)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1592	SEINFRA	UN	4,00000000	0,3600	1,4400
I1695	SEINFRA	UN	4,00000000	0,2400	0,9600
I1911	SEINFRA	CJ	1,00000000	2.303,2000	2.303,2000

TOTAL Material:	2.305,6000
VALOR:	2.305,60
VALOR UNITÁRIO:	2.305,60
VALOR BDI (21.83%):	503,31
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	503,31
VALOR COM BDI:	2.808,91
VALOR TOTAL:	2.305,60
VALOR TOTAL COM BDI:	2.808,91
TOTAL GERAL:	2.808,91

10.6. C1349 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES (CJ)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1137	SEINFRA	CJ	1,00000000	2.921,4000	2.921,4000

TOTAL Material:	2.921,4000
VALOR:	2.921,40
VALOR UNITÁRIO:	2.921,40
VALOR BDI (21.83%):	637,74
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	637,74
VALOR COM BDI:	3.559,14
VALOR TOTAL:	2.921,40
VALOR TOTAL COM BDI:	3.559,14
TOTAL GERAL:	3.559,14

10.7. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)


Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SEINFRA	H	0,07500000	20,2600	1,5195

TOTAL Mão de Obra:	1,5195
VALOR:	1,52
VALOR UNITÁRIO:	1,52
VALOR BDI (21.83%):	0,33



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.	DATA : 22/11/2024	BDI : 21,83%			
DESCRIÇÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	11,41%	10/2023
		SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	85,36%	27,67%	11/2024
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



VALOR BDI PADRÃO (21,83%):	PMc	0,33
VALOR COM BDI:		1,85
VALOR TOTAL:		1.234,24
VALOR TOTAL COM BDI:		1.502,20
TOTAL GERAL:		1.502,20

LISANDRA PAULA GOMES Assinado de forma digital por LISANDRA PAULA GOMES DE ARAUJO:08468105309 ARAUJO:08468105309

LS SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 21.541.555/0001-10
LISANDRA PAULA GOMES DE ARAÚJO
CPF: 084.681.053-09
(Sócia Proprietária)

OTAVIO AUGUSTO Assinado de forma digital por OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA:76443515315
CARVALHO
SILVA:76443515315

OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA
CREA-CE Nº 60653 D CE
Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS




OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

DESCRICOÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

DATA: 22/11/2024

FONTE **VERSÃO**
 SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO
 SINAPI 2024/10 COM DESONERAÇÃO
 Composições PROPRIA
 Próprias



COM-58515937 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,40000000	6.963,71	2.785,48
I8584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,10000000	19.999,74	1.999,97
TOTAL Mão de Obra:						4.785,45

VALOR:	191,42
VALOR UNITÁRIO:	191,42
VALOR BDI (21.83%):	41,79
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	1.044,66
VALOR COM BDI:	233,21
VALOR TOTAL:	191,42
VALOR TOTAL COM BDI:	233,21
TOTAL GERAL:	233,21

COM-97056897 PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N. 12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO, INCLUSO FERRAGENS (UN)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
G0440	MÁQUINA DE SOLDA ELETROFUSÃO (CHI)	SEINFRA	H	0,67000000	1,35	0,90
G0439	MÁQUINA DE SOLDA ELETROFUSÃO (CHP)	SEINFRA	H	3,82000000	2,38	9,09
TOTAL Equipamento Custo Horário:						9,99

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1061	ELETRODOS	SEINFRA	KG	3,37000000	21,28	71,71
I2036	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.14 (2,11MM BWG)	SEINFRA	M2	1,10000000	18,77	20,65
TOTAL Material:						92,36

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	11,50000000	21,10	242,65
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	7,00000000	26,86	188,02
I1879	SOLDADOR	SEINFRA	H	4,50000000	27,70	124,65
TOTAL Mão de Obra:						555,32

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C2554	TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	6,60000000	63,02	415,93
TOTAL Serviço:						415,93

VALOR:	1.073,60
VALOR UNITÁRIO:	1.073,60
VALOR BDI (21.83%):	234,37
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	234,37
VALOR COM BDI:	1.307,97
VALOR TOTAL:	1.073,60
VALOR TOTAL COM BDI:	1.307,97
TOTAL GERAL:	1.307,97

COM-80432794 REFLETOR LED 200W (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIACU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.


DESCRIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU

DATA : 22/11/2024

BDI : 21,83%

FONTE VERSÃO
SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI 2024/10 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias PROPRIA

HORA 14,55%
MÉDIA 7,31%
REF. 10/2023
85,06% 47,67% 11/2024
0,00% 0,00%



INS-15628520	REFLETOR LED 200W	Composições	UN	1,00000000	78,73	78,73
					TOTAL Material:	78,73

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	42,20
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	53,70
TOTAL Mão de Obra:					95,90

VALOR:	174,63
VALOR UNITÁRIO:	174,63
VALOR BDI (21,83%):	38,12
VALOR BDI PADRÃO (21,83%):	38,12
VALOR COM BDI:	212,75
VALOR TOTAL:	174,63
VALOR TOTAL COM BDI:	212,75
TOTAL GERAL:	212,75

LISANDRA PAULA GOMES Assinado de forma digital por
DE ARAUJO:08468105309 LISANDRA PAULA GOMES DE
ARAUJO:08468105309

LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 21.541.555/0001-10
LISANDRA PAULA GOMES DE ARAÚJO
CPF: 084.681.053-09
(Sócia Proprietária)

OTAVIO AUGUSTO CARVALHO Assinado de forma digital por
SILVA:76443515315 OTAVIO AUGUSTO CARVALHO
SILVA:76443515315

OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA
CREA-CE Nº 60653 D CE
Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIACU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.
DESCRIÇÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU

DATA : 22/11/2024 BDI : 21,83%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	11/2024
Composições Proprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	23.321,00	15,16 %	20,99 %	26,58 %	37,27 %	100,00 %
			3.535,46	4.895,08	6.198,72	8.691,74	23.321,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.991,76	100,00 %				100,00 %
			1.991,76				1.991,76
3	MOVIMENTO DE TERRA	1.319,84	100,00 %				100,00 %
			1.319,84				1.319,84
4	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	14.495,69	100,00 %				100,00 %
			14.495,69				14.495,69
5	COBERTURA	199.985,75		20,00 %	30,00 %	50,00 %	100,00 %
				39.997,15	59.995,73	99.992,87	199.985,75
6	PISO	103.255,22	30,00 %	40,00 %	20,00 %	10,00 %	100,00 %
			30.976,57	41.302,09	20.651,04	10.325,52	103.255,22
7	ALAMBRADO	50.461,43			60,00 %	40,00 %	100,00 %
					30.276,86	20.184,57	50.461,43
8	PINTURA	36.869,50				100,00 %	100,00 %
						36.869,50	36.869,50
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.597,92				100,00 %	100,00 %
						5.597,92	5.597,92
10	SERVIÇOS DIVERSOS	73.714,51	40,00 %	30,00 %	20,00 %	10,00 %	100,00 %
			29.485,80	22.114,35	14.742,90	7.371,46	73.714,51
			81.805,12	108.308,67	131.865,25	189.033,58	
511.012,62			81.805,12	190.113,79	321.979,04	511.012,62	511.012,62

LISANDRA PAULA GOMES DE ARAÚJO:08468105309 Assinado de forma digital por LISANDRA PAULA GOMES DE ARAÚJO:08468105309

LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 21.541.555/0001-10
LISANDRA PAULA GOMES DE ARAÚJO
CPF: 084.681.053-09
(Sócia Proprietária)

OTAVIO AUGUSTO CARVALHO Assinado de forma digital por OTAVIO AUGUSTO CARVALHO
SILVA:76443515315 SILVA:76443515315


OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA
CREA-CE Nº 60653 D CE





COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIACU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.	DATA : 22/11/2024	BDI : 21,83%
DESCRÇÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU	FONTE	VERSÃO
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA



COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,97
	TOTAL	5,79

	Benefícios	
L	Lucro	6,64
S + G	Garantia/seguros	0,80
	TOTAL	7,44

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	CPRB	0,00
	ISS	3,00
	TOTAL	6,65

BDI = 21,83%

$$\left(\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} \right) - 1$$

LISANDRA PAULA GOMES Assinado de forma digital por
DE ARAUJO:08468105309 LISANDRA PAULA GOMES DE
ARAUJO:08468105309

LS SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 21.541.555/0001-10
LISANDRA PAULA GOMES DE ARAÚJO
CPF: 084.681.053-09
(Sócia Proprietária)


OTAVIO AUGUSTO Assinado de forma digital por
CARVALHO OTAVIO AUGUSTO CARVALHO
SILVA:76443515315 SILVA:76443515315

OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA
CREA-CE Nº 60653 D CE
Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIACU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.	DATA : 22/11/2024	BDI : 21,83%																			
DESCRÇÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,53%</td> <td>71,31%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,89%</td> <td>47,67%</td> <td>11/2024</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,06%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,53%	71,31%	10/2023	SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	86,89%	47,67%	11/2024	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,06%	0,00%	
FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																		
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,53%	71,31%	10/2023																		
SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	86,89%	47,67%	11/2024																		
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,06%	0,00%																			



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		36,80	36,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
TOTAL		48,36	19,04
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
TOTAL		10,70	8,09
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80	7,01
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,37
TOTAL		18,29	7,38

A + B + C + D = 114,15 71,31

LISANDRA PAULA
GOMES DE
ARAÚJO:08468105309

Assinado de forma digital por
LISANDRA PAULA GOMES DE
ARAÚJO:08468105309

LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 21.541.555/0001-10
LISANDRA PAULA GOMES DE ARAÚJO
CPF: 084.681.053-09
(Sócia Proprietária)

OTAVIO AUGUSTO
CARVALHO
SILVA:76443515315

Assinado de forma digital por
OTAVIO AUGUSTO CARVALHO
SILVA:76443515315

OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA
CREA-CE Nº 60653 D CE
Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL





**LS SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ: 21.541.555/0001-10

Rua Major Cicero Franklin, 1969 - Loja A
Bairro Centro - Pacatuba - Ce - CEP: 61.801-210
Email: lsconstrucoes123@outlook.com
Contato: 85 98604 4949



Pacatuba CE 22 de Novembro de 2024.

APRESENTAMOS NOSSO CONJUNTO DE DECLARAÇÕES EM ATENDIMENTO AO EDITAL

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, INSCRITA NO CNPJ Nº 21.541.555/0001-10, COM SEDE NA RUA MAJOR CICERO FRANKLIN, Nº 1969, LOJA A BAIRRO CENTRO, PACATUBA, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NA **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº009/2024-CP/2024**, JUNTO A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU/CE**, NESTE ATO REPRESENTADO POR SEU REPRESENTANTE LEGAL, LISANDRA PAULA GOMES DE ARAUJO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, CPF Nº 084.681.053-09 E RG Nº 2008276514-0, DECLARA PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP** INSCRITA NO CNPJ Nº 21.541.555/0001-10, QUE, EM CUMPRIMENTO AO ESTABELECIDO NA LEI FEDERAL Nº 9854, DE 27/10/1999, PUBLICADA NO DOU DE 28/10/1999 E AO INCISO XXXIII, DO ARTIGO 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO EMPREGA MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE, MENORES DE DEZOITO ANOS E, EM QUALQUER TRABALHO, MENORES DE 16 (DEZESSEIS) ANOS EM ALGUM TRABALHO, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, A PARTIR DE 14 (QUATORZE) ANOS.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP** INSCRITA NO CNPJ Nº 21.541.555/0001-10, QUE TEM PLENO CONHECIMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS E ELEMENTOS DO EDITAL E DOS PRODUTOS/MATERIAIS A SEREM OFERTADOS NO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO E QUE SUA PROPOSTA ATENDE INTEGRALMENTE OS REQUISITOS CONSTANTES NESTE EDITAL.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP** INSCRITA NO CNPJ 21.541.555/0001-10, QUE CONCORDA INTEGRALMENTE COM OS TERMOS DESTES EDITAIS E SEUS ANEXOS.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP** INSCRITA NO CNPJ Nº 21.541.555/0001-10, QUE ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO NO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP** INSCRITA NO CNPJ 21.541.555/0001-10, QUE A LICITANTE NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS TERMOS DO INCISO IV DO ART. 87 DA LEI Nº 14.133/2021

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP** INSCRITA NO CNPJ Nº 21.541.555/0001-10, QUE NÃO INTEGRA NOSSO CORPO SOCIAL, NEM NOSSO QUADRO FUNCIONAL EMPREGADO PÚBLICO OU MEMBRO COMISSIONADO DE ÓRGÃO DIRETO OU INDIRETO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU/CE**.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, INSCRITA NO CNPJ Nº 21.541.555/0001-10, QUE CONFORME O ESTABELECIDO NO ART. 30, PARÁGRAFO 6º DA LEI Nº 14.133/21 E SUAS ALTERAÇÕES, QUE DISPÕE DA INSTALAÇÃO DE CANTEIROS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA A REALIZAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO, COM RELAÇÃO EXPLÍCITA DOS EQUIPAMENTOS E PESSOAL.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, INSCRITA NO CNPJ 21.541.555/0001-10, QUE ATENDERÁ ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL NO QUE SE REFERE A HABILITAÇÃO JURÍDICA, QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA, E QUE ESTÁ REGULAR PERANTE A FAZENDA NACIONAL, A SEGURIDADE SOCIAL, FGTS E CNDT.


A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP** INSCRITA NO CNPJ Nº 21.541.555/0001-10, QUE TEM CIÊNCIA E CONCORDA QUE A CONVOCAÇÃO DO LICITANTE PARA QUAISQUER ATOS DO PROCESSO, INCLUSIVE PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, DOS CONTRATOS E ORDENS DE SERVIÇOS, PODERÃO SE DAR ATRAVÉS DE ENDEREÇO ELETRÔNICO OFICIAL E VÁLIDO A SER OFERTADOS PELO LICITANTE, SENDO ESTE LSCONSTRUCOES123@OUTLOOK.COM E O TELEFONE 085 98604 4949

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, INSCRITA NO CNPJ 21.541.555/0001-10, ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, OBJETO DESTES EDITAIS, E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, INSCRITA NO CNPJ 21.541.555/0001-10, QUE TEMOS CONHECIMENTO DE TODOS OS LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS, ASSUMINDO A RESPONSABILIDADE PARA O ACOMPANHAMENTO TÉCNICO.

LISANDRA PAULA GOMES DE ARAUJO:0846810530
Assinado de forma digital por LISANDRA PAULA GOMES DE ARAUJO:0846810530

OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA:76443515315
Assinado de forma digital por OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA:76443515315



**LS SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ: 21.541.555/0001-10

Rua Major Cicero Franklin, 1969 - Loja A
Bairro Centro - Pacatuba - Ce - CEP: 61.806-210
Email: lsconstrucoes123@outlook.com
Contato: 85 98604.4949



A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, INSCRITA NO CNPJ 21.541.555/0001-10, DECLARA QUE DISPONIBILIZARÁ DE INSTALACOES, APARELHAMENTO E DO PESSOAL TECNICO ADEQUADOS PARA A REALIZACAO DO OBJETO DA LICITACAO.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, INSCRITA NO CNPJ 21.541.555/0001-10, DECLARA QUE PARA FINS DE PARTICIPACAO NA LICITACAO EM EPIGRAQFE, QUE TRABALHAMOS COM PRODUTO OU MATERIAL ECOLOGICO E SOCIALMENTE RESPONSAVEL E QUE ADOTAMOS PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NA PRODUCAO DO PRODUTO OU EXECUCAO DE SERVICOS, OBEDECENDO EM QUALQUER CASO, A LEGISLACAO AMBIENTAL DEVIDA.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, INSCRITA NO CNPJ 21.541.555/0001-10, DECLARA QUE ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS MATERIAIS OU SERVICO OBJETO DESTA LICITACAO E QUE SE SUBMETE AS CONDICoes ESTIPULADAS NESTE EDITAL, OBRIGANDO-SE A EFETUAR O FORNECIMENTO, AQUISICAO OU PRESTACAO DE SERVICOS NAS CARACTERISTICAS, ESPECIFICACOES, NAS DATAS, LOCAIS E HORARIOS PRE ESTABELECIDOS.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, INSCRITA NO CNPJ 21.541.555/0001-10, DECLARA QUE NÃO POSSUI EM SUA CADEIRA PRODUTIVA, EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORCADO, OBSERVANDO O DIPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART 1 E NO INCISO IL DO ART 5 DA CONSTITUICAO FEDERAL

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, INSCRITA NO CNPJ 21.541.555/0001-10, DECLARA QUE ESTAMOS CIENTES DAS CONDICoes DA LICITACAO, QUE ASSUMIMOS A RESPONSABILIDADE PELA AUTENTICIDADE E VERACIDADE DE TODOS OS DOCUMENTOS APRESENTADOS, SEJUEITANDO-SE AS PENALIDADES LEGAIS E DE QUE FORNECERA QUAISQUER INFORMACOES COMPLEMENTARES SE E QUANDO SOLICITADAS PELO ORGAO COMPETENTE E AINDA QUE RECEBEMOS O EDITAL E SEUS ANEXOS E DEMAIS DOCUMENTOS E QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS CONDICoes DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, INSCRITA NO CNPJ 21.541.555/0001-10, DECLARA QUE A PROPOSTA APRESENTADA PARA ESSA LICITACAO FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE, DE ACORDO COM O QUE É ESTABELECIDO NA INSTRUCAO NORMATIVA 2 DE 16 DE SETEMBRO DE 2009.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, INSCRITA NO CNPJ 21.541.555/0001-10, DECLARA QUE ESTA CIENTE DO CUMPRIMENTO DA RESERVA DE CARGOS PREVISTA EM LEI PARA PESSOA COM DEFICIENCIA OU PARA REABILITADO DA PREVIDENCIA SOCIAL E QUE, SE APLICADO AO NUMERO DE FUNCIONARIOS ATENDO AS REGRAS DE ACESSIBILIDADE PREVISTAS NA LEGISLACAO.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, INSCRITA NO CNPJ 21.541.555/0001-10, DECLARA QUE AS PROPOSTAS ECONOMICAS APRESENTADAS COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENCoes COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DA ENTREGA DAS PROPOSTAS.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, INSCRITA NO CNPJ 21.541.555/0001-10, DECLARA SOB AS PENAS DE LEI QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITACAO PREVISTOS EM SEU EDITAL CONFORME ARTIGO 4º INCISO VII DA LEI 10.520 DE NOVEMBRO DE 2002.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, INSCRITA NO CNPJ 21.541.555/0001-10, DECLARA SOB AS PENAS DE LEI QUE ATE A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS SUPERVINIENTES IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITACAO NO PRESENTE PROCESSO LICITATORIO CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRENCIAS POSTERIORES

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, INSCRITA NO CNPJ 21.541.555/0001-10, DECLARA SOB AS PENAS DE LEI PARA FINS DO PRESENTE PROCESSO LICITATORIO E EM ATENCAO A VEDACAO PREVISTA NO ART 7º DO DECRETO NO 7.203 DE 04 DE JUNHO DE 2010, QUE NÃO HAVERÁ PRESTACAO DE SERVICO NA EXECUCAO DO CONTRATO DE CONJUGUE COMPANHEIRO OU PARENTE EM LINHA RETA OU COLATERAL POR CONSAGUINIDADE OU AFINIDADE ATÉ O TERCEIRO GRAU, DE AGENTE PUBLICO QUE EXERCA CARGO OU COMISSAO OU FUNCAO DE CONFIANCA NO AMBITO JUNTO A ENTIDADE.


LISANDRA PAULA
GOMES DE
ARAJO:084681053
09
Assinado de forma
digital por LISANDRA
PAULA GOMES DE
ARAJO:08468105309

OTAVIO AUGUSTO
CARVALHO
SILVA:76443515315
Assinado de forma
digital por OTAVIO
AUGUSTO CARVALHO
SILVA:76443515315



**LS SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ: 21.541.555/0001-10

Rua Major Cicero Franklin, 1969 - Loja A
Bairro Centro - Pacatuba - Ce - CEP: 61.804-210
Email: lsconstrucoes123@outlook.com
Contato: 85 98694.4949



DECLARAÇÕES DE ELABORACAO DE PROPOSTA DE FORMA INDEPENDENTE

A EMPRESA A **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, INSCRITA NO CNPJ Nº 21.541.555/0001-10, DECLARA QUE A PROPOSTA ANEXA FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE, E QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA ANEXA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO A, DISCUTIDO COM OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PRESENTE CERTAME, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA.

A EMPRESA A **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, INSCRITA NO CNPJ Nº 21.541.555/0001-10, DECLARA QUE A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ANEXA NÃO FOI INFORMADA A, DISCUTIDA COM OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PRESENTE CERTAME, POR QUALQUER MEIO OU QUALQUER PESSOA.

A EMPRESA A **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, INSCRITA NO CNPJ Nº 21.541.555/0001-10 DECLARA QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PRESENTE CERTAME, QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO.

A EMPRESA A **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, INSCRITA NO CNPJ Nº 21.541.555/0001-10, DECLARA QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA ANEXA NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PRESENTE CERTAME ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO.

A EMPRESA A **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, INSCRITA NO CNPJ Nº 21.541.555/0001-10, DECLARA QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA ANEXA NÃO FOI NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO A, DISCUTIDO COM OU RECEBIDO DO ORGAO LICITANTE ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS.

A EMPRESA A **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, INSCRITA NO CNPJ Nº 21.541555/0001-10, DECLARA QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº. 21.541.555/0001-10, com sede localizada na Rua Major Franklin, 1969, Loja A, Centro, Pacatuba/CE, neste ato representada pelo seu representante legal infra-assinado, **DECLARA**, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação ou redução na nossa capacidade financeira que venha a afetar as exigências contidas no edital do processo Licitatório da **CONCORRENCIA ELETRONICA**, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE AUSENCIA DE VINCULO COM O ORGAO CONTRATANTE


A **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº. 21.541.555/0001-10, com sede localizada na Rua Major Franklin, 1969, Loja A, Centro, Pacatuba/CE, neste ato representada pelo seu representante legal infra-assinado, **DECLARA**, sob as penas da lei, que até a presente data não tem dirigente ou responsáveis técnicos que ocupem ou tenham ocupado cargo de direção, assessoramento superior, assistência intermediária, cargo efetivo ou emprego na Entidade Contratante, Objeto de nossa participação em certame licitatório, ou em qualquer órgão ou entidade a ela vinculada, anteriores à data da publicação do aviso deste edital no presente Processo Licitatório da **CONCORRENCIA ELETRONICA**, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

LISANDRA PAULA GOMES DE
ARAUJO:08468105309
309

Assinado de forma digital por LISANDRA PAULA GOMES DE ARAUJO:08468105309


OTAVIO AUGUSTO CARVALHO
SILVA:76443515315

Assinado de forma digital por OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA:76443515315



**LS SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ: 21.541.555/0001-10

Rua Major Cicero Franklin, 1969 - Loja A
Bairro Centro - Pacatuba - Ce - CEP: 61.801-210
Email: lsconstrucoes123@outlook.com
Contato: 85 98664.4949



DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

A **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº. 21.541.555/0001-10, com sede localizada na Rua Major Franklin, 1969, Loja A, Centro, Pacatuba/CE, neste ato representada pelo seu representante legal infra-assinado, **DECLARA**, que indicamos abaixo os técnicos com o que nos comprometemos a realizar a obra, objeto da licitação.

Declaramos, para efeito da licitação em epígrafe, conforme disposto no edital e seus anexos, que indicamos para ser(em), responsável(eis) técnico(s) pela obra, e declaramos ainda que tal indicação está em consonância com as resoluções do CREA/CE.

QUALIFICAÇÃO CURRICULAR:

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: CLEOBIS COSTA DOS SANTOS

CREA Nº: 44.023-D/CE

ESPECIALIDADE: ENGENHEIRO CIVIL

DATA DE REGISTRO: 21/05/2009

INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIVERSIDADE DE FORTALEA (UNIFOR)

TEMPO DE EXPERIÊNCIA: 14 ANOS

TIPOS DE OBRAS EXECUTADAS: QUADRAS, GALPÕES, POSTOS DE SAÚDE, PRAÇAS, PAVIMENTAÇÕES ASFALTICAS E PEDRA TOSCA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ESCOLAS, MANUTENÇÃO GERAL DE PRÉDIOS PUBLICOS

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: OTÁVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA

CREA Nº: 60653D/CE

ESPECIALIDADE: ENGENHEIRO CIVIL

DATA DE REGISTRO: 06/03/2013

INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC)

TEMPO DE EXPERIÊNCIA: 10 ANOS

TIPOS DE OBRAS EXECUTADAS: QUADRAS, GALPÕES, POSTOS DE SAÚDE, PRAÇAS, PAVIMENTAÇÕES ASFALTICAS E PEDRA TOSCA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ESCOLAS, MANUTENÇÃO EM GERAL DE PRÉDIOS PUBLICOS.

Declaramos, outrossim, que este profissional não é responsável técnico de outra empresa em outra região, sem autorização do CREA/CE.

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Otávio Augusto Carvalho Silva, Engenheiro Civil, inscrito no CREA-CE sob o RNP nº 0611779277 e no CPF sob o Nº 764.435.153-15, portador do registro geral nº 2001002116773 SSP/CE, detentor do Atestado Técnico emitido pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Ceará, **DECLARA** concordar com a minha indicação de Engenheiro como Responsável Técnico para a execução dos serviços objeto desta licitação em epígrafe e que optou por não visitar o local onde serão executados os serviços, mas mesmo assim tomou conhecimento e todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução dos mesmos.


LISANDRA PAULA GOMES DE
ARAUJO:08468105
309
Assinado de forma digital por LISANDRA PAULA GOMES DE ARAUJO:08468105309

OTAVIO AUGUSTO CARVALHO
SILVA:76443515315
Assinado de forma digital por OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA:76443515315



**LS SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ: 21.541.555/0001-10

Rua Major Cicero Franklin, 1969, Loja A
Bairro Centro - Pacatuba - Ce - CEP: 61.881-210
Email: lsconstrucoes123@outlook.com
Contato: 85 98604.4848



DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Cléobis Costa dos Santos, Engenheiro Civil, inscrito no CREA-CE sob o RNP nº 060737490-0 e no CPF sob o Nº 525.356.303-20, portador do registro geral nº 90003038799 SSP/CE, detentor do Atestado Técnico emitido pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Ceará, **DECLARA** concordar com a minha indicação de Engenheiro como Responsável Técnico para a execução dos serviços objeto desta licitação em epígrafe e que optou por não visitar o local onde serão executados os serviços, mas mesmo assim tomou conhecimento e todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução dos mesmos.

DECLARAÇÃO DE RENUNCIA AO DIREITO DE VISTORIA (VISITA)

A **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**. Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº. 21.541.555/0001-10, com sede localizada na Rua Major Franklin, 1969, Loja A, Centro, Pacatuba/CE, neste ato representado pelo seu responsável técnico infra-assinado, **DECLARA**, que optou pela não realização de vistoria, na qual trata a **CONCORRENCIA ELETRONICA**, dito isso, assumimos inteiramente a responsabilidade ou conseqüências por essa omissão, mantendo as garantias que vincularem à sua proposta ao presente certame licitatório.

Dando ciência assinam e confirmam as informações deste conjunto de declarações:

LISANDRA PAULA
GOMES DE
ARAUJO:08468105309

Assinado de forma digital por
LISANDRA PAULA GOMES DE
ARAUJO:08468105309

LISANDRA PAULA GOMES DE ARAUJO
CPF Nº 084.681.053-09
Proprietária

OTAVIO AUGUSTO
CARVALHO
SILVA:76443515315

Assinado de forma digital por
OTAVIO AUGUSTO CARVALHO
SILVA:76443515315

RESPONSÁVEL TÉCNICO
NOME: OTÁVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA
CREA Nº: 50653/CE
ENGENHEIRO CIVIL

CLEOBIS COSTA DOS
SANTOS:52535630320

Assinado de forma digital
por CLEOBIS COSTA DOS
SANTOS:52535630320


RESPONSÁVEL TÉCNICO
NOME: CLEOBIS COSTA DOS SANTOS
CREA Nº: 44023D/CE
ENGENHEIRO CIVIL



**LS SERVIÇOS
DE CONTRUÇÕES LTDA**

LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Major Cicero Franklin, 1969 Loja A
Bairro: Centro - Pacatuba - CE - CEP: 61.801-210
lsconstrucoes123@outlook.com
CNPJ: 21.541.555/0001-10

Cel: 85 9860414949



CARTA PROPOSTA

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU CE
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Proponente: LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA – EPP
Endereço: RUA MAJOR FRANKLIN, 1969, LOJA A, CENTRO, PACATUBA/CE.
CNPJ: 21.541.555/0001-10

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.	RS 511.012,62

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: RS 511.012,62 (Quinhentos e Onze Mil Doze reais e Sessenta e Dois centavos)

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

CONSIDERAÇÕES:


1. DECLARAMOS QUE CONCORDAMOS E QUE CUMPRIREMOS TODAS AS PRESCRIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DE PREGÃO SUPRACITADO E SEUS ANEXOS.
2. DECLARAMOS QUE ACATAMOS INTEIRAMENTE OS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE NA LEI 14.133/2021 ALTERADA E CONSOLIDADA, E AS CONDIÇÕES DESTA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA.
3. DECLARAMOS QUE CUMPRIMOS AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DE QUE TRATA O ART 93 DA LEI 82.13/91
4. DECLARAMOS NOSSA CIÊNCIA COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO DE QUE A PROPOSTA APRESENTADA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DA SUA ENTREGA EM DEFINITIVO E QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DEFINIDOS NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.
5. O LICITANTE DECLARA QUE NÃO POSSUI EM SUA CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART 1 E NO INCISO II DO ART 5 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
6. INDEPENDENTE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA FICA SUBENTENDIDA QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO, INCLUSIVE RELACIONADAS COM: MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA; CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E MONTAGEM; SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS; TRIBUTOS, TAXAS, TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARAS, MULTAS E/OU QUALQUER INFRAÇÕES; SEGUROS EM GERAL, BEM COMO ENCARGOS DECORRENTES DE FENÔMENOS DA NATUREZA, DA INFORTUNÍSTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUAISQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS À CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS
7. A LICITANTE DECLARA QUE CASO SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCACÃO, INDICADO PARA ESSE FIM.
8. A LICITANTE DECLARA QUE EM CUMPRIMENTO AO ESTABELECIDO NA LEI FEDERAL 9854 DE 27/10/1999 PUBLICADA NO DOU DE 28/10/1999 E NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO EMPREGA MENORES DE 18 ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE, MENORES DE 18 ANOS, E EM QUALQUER TRABALHO MENORES DE 16 ANOS EM, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, A PARTIR DE 14 ANOS.

LISANDRA PAULA GOMES DE
ARAÚJO:0846810530
9

Assinado de forma digital por LISANDRA PAULA GOMES DE ARAÚJO:08468105309

OTAVIO AUGUSTO CARVALHO
SILVA:7644351531
5

Assinado de forma digital por OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA:76443515315



**LS SERVIÇOS
DE CONTRUÇÕES LTDA**

LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Major Cicero Franklin, 1969 loja A
Bairro: Centro - Pacatuba - CE - CEP: 61.801-210
lsconstrucoes123@outlook.com
CNPJ: 21.541.555/0801-10

Cel: 85 98694.4948



9. O LICITANTE DECLARA QUE ATE A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITACAO NO PRESENTE CERTAME LICITATORIO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRENCIAS POSTERIORES
10. O LICITANTE DECLARA QUE O RESPONSAVEL TECNICO OPTOU PELA NÃO VISITA DOS LOCAIS DOS SERVICOS, MAS QUE MESMO ASSIM TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS FACILIDADES E DIFICULDADES PARA EXECUCAO DO SERVICO
11. O LICITANTE DECLARA QUE ESTA DE PLENO ACORDO COM AS CONDICÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITACAO E SEUS ANEXOS.

Pacatuba CE, 22 de Novembro de 2024.

LISANDRA PAULA GOMES Assinado de forma digital por
DE ARAUJO:08468105309 LISANDRA PAULA GOMES DE
ARAUJO:08468105309

LISANDRA PAULA GOMES DE ARAUJO
CPF 084.681.053-09

Proprietária/ Representante Legal

OTAVIO AUGUSTO CARVALHO Assinado de forma digital por
SILVA:76443515315 OTAVIO AUGUSTO CARVALHO
SILVA:76443515315


OTÁVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA nº 60653/D-CE

CPF sob o nº 764.435.153-15



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIACU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.	DATA : 22/11/2024	BDI : 21,83%
DESCRÇÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU	FORTE	VERSÃO
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	PMC %
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	23.321,00	4,56
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.991,76	0,39
3	MOVIMENTO DE TERRA	1.319,84	0,26
4	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	14.495,69	2,84
5	COBERTURA	199.985,75	39,14
6	PISO	103.255,22	20,21
7	ALAMBRADO	50.461,43	9,87
8	PINTURA	36.869,50	7,21
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.597,92	1,10
	SERVIÇOS DIVERSOS	73.714,51	14,43
		VALOR BDI TOTAL:	91.560,84 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	419.451,78
		VALOR TOTAL:	511.012,62

Quinhentos e Onze Mil Doze reais e Sessenta e Dois centavos

LISANDRA PAULA GOMES DE ARAUJO:08468105309
Assinado de forma digital por LISANDRA PAULA GOMES DE ARAUJO:08468105309

LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 21.541.555/0001-10
LISANDRA PAULA GOMES DE ARAÚJO
CPF: 084.681.053-09
(Sócia Proprietária)

OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA:76443515315
Assinado de forma digital por OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA:76443515315


OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA
CREA-CE Nº 60653 D CE
Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIACU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.
DESCRIÇÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU

DATA : 22/11/2024	
FONTE	VERSÃO
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							23.321,00
1.1	COM-58515937	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições Próprias	%	100,00	233,21	23.321,00
SERVIÇOS PRELIMINARES							1.991,76
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	165,98	1.991,76
MOVIMENTO DE TERRA							1.319,84
3.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	14,70	72,32	1.063,10
3.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	7,35	34,93	256,74
INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES							14.495,69
4.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	52,29	92,99	4.862,45
4.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	114,10	11,46	1.307,59
4.3	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	191,40	12,77	2.444,18
	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	63,60	11,33	720,59
4.5	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	7,35	488,62	3.591,36
4.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	7,35	213,54	1.569,52
COBERTURA							199.985,75
5.1	C5217	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	SEINFRA	KG	4.630,66	17,20	79.647,35
5.2	C0818	COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 20m	SEINFRA	M2	812,00	79,96	64.927,52
5.3	C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	SEINFRA	M2	812,00	68,24	55.410,88
PISO							103.255,22
6.1	C4759	MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS FORMAS/ESCORAMENTOS ESPECIAIS P/ LAJE NERVURADA INCLUSIVE DESMOLDANTE	SEINFRA	M2	11,07	33,39	369,63
6.2	C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	36,80	141,75	5.216,40
6.3	C5225	LONA PLÁSTICA PRETA APLICADA EM PISOS	SEINFRA	M2	735,93	1,27	934,63
6.4	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	SEINFRA	M2	735,93	105,93	77.957,06
6.5	C4099	POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER	SEINFRA	M2	735,93	12,91	9.500,86
	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	66,56	28,07	1.868,34
6.7	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	160,98	46,02	7.408,30
ALAMBRADO							50.461,43
7.1	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M2	163,39	292,83	47.845,49
7.2	COM-97056897	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N. 12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO, INCLUSO FERRAGENS	Composições Próprias	UN	2,00	1.307,97	2.615,94
PINTURA							36.869,50
8.1	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	M	335,45	45,87	15.387,09
8.2	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	586,72	11,54	6.770,75
8.3	C2038	PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	419,90	6,97	2.926,70
8.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	432,00	27,28	11.784,96
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							5.597,92
9.1	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	63,90	9,87	630,69
9.2	C1118	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	1,00	100,64	100,64
9.3	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	1,00	26,40	26,40
9.4	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	1,00	26,40	26,40
9.5	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	19,50	22,34	435,63
9.6	COM-80432794	REFLETOR LED 200W	Composições Próprias	UN	12,00	212,75	2.553,00
9.7	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	3,00	508,93	1.526,79



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.	DATA: 22/11/2024	BEM: 01837			
DESCRIÇÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	16,15%	71,31%	10/2023
		SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,82%	11/2024
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,60%	0,00%	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	RUBRICA TOTAL R\$
9.8	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	298,37	298,37
10	SERVIÇOS DIVERSOS						73.714,51
10.1	C1805	MURO DIVISÓRIO C/ BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39 CM, H=1,80 M, SOBRE SAPATA CORRIDA, C/ PILARETES E CINTA DE AMARRAÇÃO DE CONCRETO C/ PINGADEIRAS	SEINFRA	M	120,00	431,25	51.750,00
10.2	C1803	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAMENTOS	SEINFRA	M2	16,35	403,63	6.599,35
10.3	C4730	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	32,70	213,78	6.990,61
10.4	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,00	504,30	504,30
	C0865	CONJUNTO DE TABELAS P/ BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM	SEINFRA	CJ	1,00	2.808,91	2.808,91
10.6	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	SEINFRA	CJ	1,00	3.559,14	3.559,14
10.7	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	812,00	1,85	1.502,20

VALOR BDI TOTAL: 91.560,84
VALOR ORÇAMENTO: 419.451,78
VALOR TOTAL: 511.012,62

Quinhentos e Onze Mil Doze reais e Sessenta e Dois centavos

LISANDRA PAULA GOMES Assinado de forma digital por LISANDRA PAULA GOMES DE ARAUJO:08468105309 ARAUJO:08468105309

LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 21.541.555/0001-10
LISANDRA PAULA GOMES DE ARAÚJO
CPF: 084.681.053-09
(Sócia Proprietária)

OTAVIO AUGUSTO CARVALHO Assinado de forma digital por OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA:76443515315 SILVA:76443515315

OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA
CREA-CE Nº 60653 D CE
Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS




OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

DESCRIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

DATA: 22/11/2024

FONTE: SEINFRA
SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI 2024/10 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias PROPRIA

VERSÃO: 10/2023
11/2024



1.1. COM-58515937 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590 ENCARRREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,40000000	6.963,71	2.785,48
18584 ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,10000000	19.999,74	1.999,97
TOTAL Mão de Obra:					4.785,45

VALOR:	191,42
VALOR UNITÁRIO:	191,42
VALOR BDI (21.83%):	41,79
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	1.044,66
VALOR COM BDI:	233,21
VALOR TOTAL:	19.142,00
VALOR TOTAL COM BDI:	23.321,00
TOTAL GERAL:	23.321,00

2.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	25,2000	25,7040
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	20,9200	20,9200
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	10,5600	47,5200
I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	10,4900	1,5735
TOTAL Material:					95,7175

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	20,2600	40,5200
TOTAL Mão de Obra:					40,5200

VALOR:	136,24
VALOR UNITÁRIO:	136,24
VALOR BDI (21.83%):	29,74
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	29,74
VALOR COM BDI:	165,98
VALOR TOTAL:	1.634,88
VALOR TOTAL COM BDI:	1.991,76
TOTAL GERAL:	1.991,76

3.1. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	20,2600	59,3618
TOTAL Mão de Obra:					59,3618

VALOR:	59,36
VALOR UNITÁRIO:	59,36
VALOR BDI (21.83%):	12,96
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	12,96
VALOR COM BDI:	72,32



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIACU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.
DESCRIÇÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU

DATA : 22/11/2024

FONTE	VERSÃO
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA



VALOR TOTAL:	872,59
VALOR TOTAL COM BDI:	1.063,10
TOTAL GERAL:	1.063,10

3.2. C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	161,5000	5,6525
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	49,7000	1,7395
TOTAL Equipamento Custo Horário:						7,3920

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	20,2600	21,2730
TOTAL Mão de Obra:					21,2730	

VALOR:	28,67
VALOR UNITÁRIO:	28,67
VALOR BDI (21.83%):	6,26
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	6,26
VALOR COM BDI:	34,93
VALOR TOTAL:	210,72
VALOR TOTAL COM BDI:	256,74
TOTAL GERAL:	256,74

4.1. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	5,5400	2,2160
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	9,3200	1,3980
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	3,9700	1,9850
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	8,3800	8,3800
TOTAL Material:					13,9790	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	21,1000	27,4300
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	26,8600	34,9180
TOTAL Mão de Obra:					62,3480	

VALOR:	76,33
VALOR UNITÁRIO:	76,33
VALOR BDI (21.83%):	16,66
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	16,66
VALOR COM BDI:	92,99
VALOR TOTAL:	3.991,30
VALOR TOTAL COM BDI:	4.862,45
TOTAL GERAL:	4.862,45

4.2. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIACU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.	DATA : 22/11/2024	BRL: 21,83%
DESCRIÇÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU	Composições Próprias	10/2023
		SEINFRA	71,31%
		SINAPI	47,67%
		PRÓPRIA	0,00%



Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	4,6600	5,3590
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	10,8500	0,2170
TOTAL Material:					5,5760	

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	21,1000	1,6880
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	26,8600	2,1488
TOTAL Mão de Obra:					3,8368	

VALOR:	9,41
VALOR UNITÁRIO:	9,41
VALOR BDI (21.83%):	2,05
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	2,05
VALOR COM BDI:	11,46
VALOR TOTAL:	1.073,68
VALOR TOTAL COM BDI:	1.307,59
TOTAL GERAL:	1.307,59

4.3. C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	4,6600	5,3590
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,03000000	10,8500	0,3255
TOTAL Material:					5,6845	

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	21,1000	2,1100
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	26,8600	2,6860
TOTAL Mão de Obra:					4,7960	

VALOR:	10,48
VALOR UNITÁRIO:	10,48
VALOR BDI (21.83%):	2,29
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	2,29
VALOR COM BDI:	12,77
VALOR TOTAL:	2.005,87
VALOR TOTAL COM BDI:	2.444,18
TOTAL GERAL:	2.444,18

4.4. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)


Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	4,9800	5,7270
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	10,8500	0,2170
TOTAL Material:					5,9440	

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	21,1000	1,4770
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	26,8600	1,8802



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIACU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.	DATA : 22/11/2024	BDI : 21,83%																				
DESCRIÇÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>FORTE</td> <td>VERSÃO</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/10 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	Composições Próprias	PRÓPRIA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>HORAS</td> <td>MESES</td> <td>REF.</td> </tr> <tr> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> <td>11/2024</td> </tr> <tr> <td>0,00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	HORAS	MESES	REF.	114,15%	71,31%	10/2023	85,06%	47,67%	11/2024	0,00%		
FORTE	VERSÃO																						
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO																						
SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO																						
Composições Próprias	PRÓPRIA																						
HORAS	MESES	REF.																					
114,15%	71,31%	10/2023																					
85,06%	47,67%	11/2024																					
0,00%																							

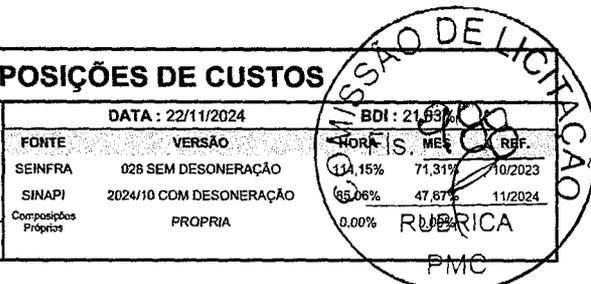

TOTAL Mão de Obra:	3,3572
VALOR:	9,30
VALOR UNITÁRIO:	9,30
VALOR BDI (21.83%):	2,03
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	2,03
VALOR COM BDI:	11,33
VALOR TOTAL:	591,48
VALOR TOTAL COM BDI:	720,59
TOTAL GERAL:	720,59

4.5. C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	27,6000	19,7064
TOTAL Equipamento Custo Horário:						19,7064

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,85270000	54,8400	46,7621
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	336,00000000	0,4700	157,9200
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	65,9400	55,1258
TOTAL Material:						259,8079

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	20,2600	121,5600
TOTAL Mão de Obra:						121,5600

VALOR:	401,07
VALOR UNITÁRIO:	401,07
VALOR BDI (21.83%):	87,55
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	87,55
VALOR COM BDI:	488,62
VALOR TOTAL:	2.947,86
VALOR TOTAL COM BDI:	3.591,36
TOTAL GERAL:	3.591,36

4.6. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	26,8600	53,7200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	20,2600	121,5600
TOTAL Mão de Obra:						175,2800

VALOR:	175,28
VALOR UNITÁRIO:	175,28
VALOR BDI (21.83%):	38,26
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	38,26
VALOR COM BDI:	213,54
VALOR TOTAL:	1.288,31
VALOR TOTAL COM BDI:	1.569,52



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIACU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.	DATA : 22/11/2024	BDI: 21,83%																				
DESCRIÇÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MESES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,87%</td> <td>11/2024</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MESES	REF.	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023	SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%	11/2024	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		RUBRICA PMC
FONTES	VERSÃO	HORA	MESES	REF.																			
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023																			
SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%	11/2024																			
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																				

TOTAL GERAL:	1.569,52
---------------------	-----------------

5.1. C5217 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA (KG)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10633	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHI)	SEINFRA	H	0,00120000	105,8000	0,1270
10747	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHP)	SEINFRA	H	0,00140000	242,1200	0,3390
10637	MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHI)	SEINFRA	H	0,00850000	35,8300	0,3046
10751	MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHP)	SEINFRA	H	0,00350000	44,7100	0,1565
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,9271

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,01280000	13,3100	0,1704
30470	CANTONEIRA EM AÇO ABAS IGUAIS " L" 1 1/2" x 1 1/2" ESPESSURA DE 3/16" PESO NOMINAL 2,68KGM	SEINFRA	KG	0,18520000	4,4700	0,8278
113305	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2	SEINFRA	KG	0,07440000	5,5800	0,4152
10990	CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/4"A 1"	SEINFRA	UN	0,01690000	3,2100	0,0542
113304	GRANALHA DE AÇO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) - SACA DE 25KG	SEINFRA	UN	0,03550000	90,6900	3,2195
113303	PERFIL "U" DE AÇO LAMINADO, "U" 152 X 15,6	SEINFRA	KG	0,83130000	7,7800	6,4675
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,04230000	18,9000	0,7995
TOTAL Material:						11,9541

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00190000	21,1000	0,0401
11278	JATISTA	SEINFRA	H	0,01200000	26,8600	0,3223
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,00970000	26,8600	0,2605
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,01410000	26,8600	0,3787
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01190000	20,2600	0,2411
TOTAL Mão de Obra:						1,2427

VALOR:	14,12
VALOR UNITÁRIO:	14,12
VALOR BDI (21.83%):	3,08
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	3,08
VALOR COM BDI:	17,20
VALOR TOTAL:	65.384,92
VALOR TOTAL COM BDI:	79.647,35
TOTAL GERAL:	79.647,35

5.2. C0818 COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 20m (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	SEINFRA	KG	4,90000000	6,1900	30,3310
TOTAL Material:						30,3310

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,68000000	21,1000	14,3480
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,78000000	26,8600	20,9508
TOTAL Mão de Obra:						35,2988

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS




OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIACU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

DESCRIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU

DATA: 22/11/2024

BDI: 21,83%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DIAS
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,25%	77,31%	10/2024
SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	88,06%	47,67%	11/2024
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



VALOR:	65,63
VALOR UNITÁRIO:	65,63
VALOR BDI (21.83%):	14,33
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	14,33
VALOR COM BDI:	79,96
VALOR TOTAL:	53.291,56
VALOR TOTAL COM BDI:	64.927,52
TOTAL GERAL:	64.927,52

5.3. C4827 TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11215 GANCHO COM PORCA E ARRUELA	SEINFRA	UN	3,00000000	1,5000	4,5000
11920 TALA DE AJUSTE	SEINFRA	UN	3,00000000	0,2200	0,6600
19141 TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,7 MM	SEINFRA	M2	1,10000000	33,1500	36,4650
TOTAL Material:					41,6250

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,30000000	21,1000	6,3300
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,30000000	26,8600	8,0580
TOTAL Mão de Obra:					14,3880

VALOR:	56,01
VALOR UNITÁRIO:	56,01
VALOR BDI (21.83%):	12,23
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	12,23
VALOR COM BDI:	68,24
VALOR TOTAL:	45.480,12
VALOR TOTAL COM BDI:	55.410,88
TOTAL GERAL:	55.410,88

6.1. C4759 MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS FORMAS/ESCORAMENTOS ESPECIAIS P/ LAJE NERVURADA INCLUSIVE DESMOLDANTE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10965 DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,10000000	5,5400	0,5540
TOTAL Material:					0,5540


Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,42000000	21,1000	8,8620
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,67000000	26,8600	17,9962
TOTAL Mão de Obra:					26,8582

VALOR:	27,41
VALOR UNITÁRIO:	27,41
VALOR BDI (21.83%):	5,98
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	5,98
VALOR COM BDI:	33,39
VALOR TOTAL:	303,43
VALOR TOTAL COM BDI:	369,63



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIACU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.	DATA : 22/11/2024	BDI : 21,83%						
DESCRÇÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	HORA	114,15%	MES	74,34%	PREÇO	10/2023
		SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO		85,06%		47,67%		11/2024
		Composições Próprias	PRÓPRIA		0,00%		0,00%		



TOTAL GERAL:	369,63
--------------	--------

6.2. C2862 LASTRO DE BRITA (M3)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0280	M3	SEINFRA	1,15000000	65,9400	75,8310
TOTAL Material:					75,8310

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	H	SEINFRA	2,00000000	20,2600	40,5200
TOTAL Mão de Obra:					40,5200

VALOR:	116,35
VALOR UNITÁRIO:	116,35
VALOR BDI (21.83%):	25,40
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	25,40
VALOR COM BDI:	141,75
VALOR TOTAL:	4,281,68
VALOR TOTAL COM BDI:	5,216,40
TOTAL GERAL:	5,216,40

6.3. C5225 LONA PLÁSTICA PRETA APLICADA EM PISOS (M2)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1348	M2	SEINFRA	1,05000000	0,7500	0,7875
TOTAL Material:					0,7875

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	H	SEINFRA	0,00490000	26,8600	0,1316
I2543	H	SEINFRA	0,00590000	20,2600	0,1195
TOTAL Mão de Obra:					0,2511

VALOR:	1,04
VALOR UNITÁRIO:	1,04
VALOR BDI (21.83%):	0,23
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	0,23
VALOR COM BDI:	1,27
VALOR TOTAL:	765,37
VALOR TOTAL COM BDI:	934,63
TOTAL GERAL:	934,63

6.4. C1847 PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA (M2)

Equipamento Custo Horário	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	H	SEINFRA	0,05000000	27,6000	1,3800
TOTAL Equipamento Custo Horário:					1,3800


Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	M3	SEINFRA	0,06460000	54,8400	3,5427
I0280	M3	SEINFRA	0,05850000	65,9400	3,8575



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIACU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.
DESCRIÇÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU

DATA :	22/11/2024
VERSÃO	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA



10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	20,00000000	0,4700	9,4000
11825	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X7CM	SEINFRA	M	2,00000000	1,8600	3,7200
TOTAL Material:						20,5202

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	26,8600	32,2320
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,62000000	20,2600	32,8212
TOTAL Mão de Obra:						65,0532

VALOR:	86,95
VALOR UNITÁRIO:	86,95
VALOR BDI (21.83%):	18,98
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	18,98
VALOR COM BDI:	105,93
VALOR TOTAL:	63.989,11
VALOR TOTAL COM BDI:	77.957,06
TOTAL GERAL:	77.957,06

6.5. C4099 POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
17920	POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER	SEINFRA	M2	1,00000000	10,6000	10,6000
TOTAL Material:						10,6000

VALOR:	10,60
VALOR UNITÁRIO:	10,60
VALOR BDI (21.83%):	2,31
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	2,31
VALOR COM BDI:	12,91
VALOR TOTAL:	7.800,86
VALOR TOTAL COM BDI:	9.500,86
TOTAL GERAL:	9.500,86

6.6. C3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	10,4100	10,4100
TOTAL Material:						10,4100

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,18000000	26,8600	4,8348
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,36000000	20,2600	7,2936
TOTAL Mão de Obra:						12,1284


Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	497,7100	0,4977
TOTAL Serviço:						0,4977

VALOR:	23,04
VALOR UNITÁRIO:	23,04
VALOR BDI (21.83%):	5,03

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.	DATA : 22/11/2024	BDI : 21,83%
DESCRICOÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	FONTE	VERSÃO
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA



VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	5,03
VALOR COM BDI:	28,07
VALOR TOTAL:	1.533,54
VALOR TOTAL COM BDI:	1.868,34
TOTAL GERAL:	1.868,34

6.7. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	34,8000	2,6344
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	49,7000	0,2038
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,8382

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	54,8400	3,1149
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	50,6000	0,3289
I9513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	0,4700	23,9700
TOTAL Material:					27,4138	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	26,8600	4,2842
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	20,2600	3,2315
TOTAL Mão de Obra:					7,5157	

VALOR:	37,77
VALOR UNITÁRIO:	37,77
VALOR BDI (21.83%):	8,25
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	8,25
VALOR COM BDI:	46,02
VALOR TOTAL:	6.080,21
VALOR TOTAL COM BDI:	7.408,30
TOTAL GERAL:	7.408,30

7.1. C0035 ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0098	ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	SEINFRA	KG	0,15000000	6,2700	0,9405
I0100	ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	SEINFRA	KG	0,07000000	7,2500	0,5075
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,12000000	20,9200	2,5104
I1872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,15000000	96,5300	14,4795
I2036	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.14 (2,11MM BWG)	SEINFRA	M2	1,05000000	18,7700	19,7085
I2171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2")	SEINFRA	M	2,73000000	47,8000	130,4940
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,10000000	18,9000	1,8900
TOTAL Material:					170,5304	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	21,1000	10,5500
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	21,1000	18,9900
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	26,8600	40,2900



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

DESCRÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

DATA : 22/11/2024

FONTE	VERSÃO
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO

Composições Próprias PROPRIA

Stamp: BDI 21,83%
Stamp: 40,15% 71,31% 10/2023
Stamp: 85,06% 47,47% 11/2024
Stamp: 0,00% Fis. 0,00%

RUBRICA	
TOTAL Mão de Obra:	69,8300
PMc	
VALOR:	240,36
VALOR UNITÁRIO:	240,36
VALOR BDI (21.83%):	52,47
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	52,47
VALOR COM BDI:	292,83
VALOR TOTAL:	39.272,42
VALOR TOTAL COM BDI:	47.845,49
TOTAL GERAL:	47.845,49

7.2. COM-97056897 PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N. 12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO, INCLUSO FERRAGENS (UN)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
G0440	MÁQUINA DE SOLDA ELETROFUSÃO (CHI)	SEINFRA	H	0,67000000	1,35	0,90
G0439	MÁQUINA DE SOLDA ELETROFUSÃO (CHP)	SEINFRA	H	3,82000000	2,38	9,09
TOTAL Equipamento Custo Horário:						9,99

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1061	ELETRODOS	SEINFRA	KG	3,37000000	21,28	71,71
I2036	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.14 (2,11MM BWG)	SEINFRA	M2	1,10000000	18,77	20,65
TOTAL Material:					92,36	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	11,50000000	21,10	242,65
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	7,00000000	26,86	188,02
I1879	SOLDADOR	SEINFRA	H	4,50000000	27,70	124,65
TOTAL Mão de Obra:					555,32	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C2554	TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	6,60000000	63,02	415,93
TOTAL Serviço:					415,93	

VALOR:	1.073,60
VALOR UNITÁRIO:	1.073,60
VALOR BDI (21.83%):	234,37
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	234,37
VALOR COM BDI:	1.307,97
VALOR TOTAL:	2.147,20
VALOR TOTAL COM BDI:	2.615,94
TOTAL GERAL:	2.615,94

8.1. C1040 DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA (M)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,03000000	8,0200	0,2406
TOTAL Material:					0,2406	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	21,1000	10,5500



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.	DATA : 22/11/2024	BDI: 21,83%																			
DESCRIÇÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,42%</td> <td>12,81%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> <td>11/2024</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,42%	12,81%	10/2023	SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	11/2024	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.																		
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,42%	12,81%	10/2023																		
SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	11/2024																		
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																			



12395	PINTOR	SEINFRA	H	1,00000000	26,8600	26,8600
TOTAL Mão de Obra:						37,4100

VALOR:	37,65
VALOR UNITÁRIO:	37,65
VALOR BDI (21.83%):	8,22
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	8,22
VALOR COM BDI:	45,87
VALOR TOTAL:	12.629,69
VALOR TOTAL COM BDI:	15.387,09
TOTAL GERAL:	15.387,09

C1281 ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER (M2)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,03300000	13,3100	0,4392
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,17600000	20,9200	3,6819
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,27500000	1,4000	0,3850
TOTAL Material:						4,5061

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,07000000	21,1000	1,4770
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,13000000	26,8600	3,4918
TOTAL Mão de Obra:						4,9688

VALOR:	9,47
VALOR UNITÁRIO:	9,47
VALOR BDI (21.83%):	2,07
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	2,07
VALOR COM BDI:	11,54
VALOR TOTAL:	5.556,24
VALOR TOTAL COM BDI:	6.770,75
TOTAL GERAL:	6.770,75

8.3. C2038 PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER (M2)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,01100000	13,3100	0,1464
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,27500000	1,4000	0,3850
11737	PRIMER SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,13200000	16,6300	2,1952
TOTAL Material:						2,7266

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,04000000	21,1000	0,8440
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,08000000	26,8600	2,1488
TOTAL Mão de Obra:						2,9928

VALOR:	5,72
VALOR UNITÁRIO:	5,72
VALOR BDI (21.83%):	1,25

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS




OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

DESCRIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

DATA: 22/11/2024

BDI: 21,83%

FONTE **VERSÃO**
 SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO
 SINAPI 2024/10 COM DESONERAÇÃO
 Composições Próprias PRÓPRIA



VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	1,25
VALOR COM BDI:	6,97
VALOR TOTAL:	2.401,83
VALOR TOTAL COM BDI:	2.926,70
TOTAL GERAL:	2.926,70

8.4. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	13,3100	0,6655
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	8,3800	1,0056
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,4600	0,1150
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	14,5700	2,4769
TOTAL Material:					4,2630	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	21,1000	7,3850
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	26,8600	10,7440
TOTAL Mão de Obra:					18,1290	

VALOR:	22,39
VALOR UNITÁRIO:	22,39
VALOR BDI (21.83%):	4,89
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	4,89
VALOR COM BDI:	27,28
VALOR TOTAL:	9.672,48
VALOR TOTAL COM BDI:	11.784,96
TOTAL GERAL:	11.784,96

C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	2,3000	2,3460
TOTAL Material:					2,3460	


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	21,1000	2,5320
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	26,8500	3,2220
TOTAL Mão de Obra:					5,7540	

VALOR:	8,10
VALOR UNITÁRIO:	8,10
VALOR BDI (21.83%):	1,77
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	1,77
VALOR COM BDI:	9,87
VALOR TOTAL:	517,59
VALOR TOTAL COM BDI:	630,69
TOTAL GERAL:	630,69



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.	DATA : 22/11/2024	BDI : 21,83%						
DESCRIÇÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	Fonte: SEINFRA, SINAPI, Composições Próprias	Versão: 028 SEM DESONERAÇÃO, 2024/10 COM DESONERAÇÃO, PRÓPRIA	HORA: 14,42%	MES: 0,91%	REF: 20/02/23	FIS: 47,67%	11/2024	RUBRICA



9.2. C1118 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11004	DISJUNTOR TRIPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	39,4500	39,4500
TOTAL Material:					39,4500	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	21,1000	18,9900
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	26,8500	24,1650
TOTAL Mão de Obra:					43,1550	

VALOR:	82,61
VALOR UNITÁRIO:	82,61
VALOR BDI (21.83%):	18,03
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	18,03
VALOR COM BDI:	100,64
VALOR TOTAL:	82,61
VALOR TOTAL COM BDI:	100,64
TOTAL GERAL:	100,64

9.3. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	7,2800	7,2800
TOTAL Material:					7,2800	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	21,1000	6,3300
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	26,8500	8,0550
TOTAL Mão de Obra:					14,3850	

VALOR:	21,67
VALOR UNITÁRIO:	21,67
VALOR BDI (21.83%):	4,73
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	4,73
VALOR COM BDI:	26,40
VALOR TOTAL:	21,67
VALOR TOTAL COM BDI:	26,40
TOTAL GERAL:	26,40

9.4. C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)


Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	7,2800	7,2800
TOTAL Material:					7,2800	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	21,1000	6,3300
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	26,8500	8,0550
TOTAL Mão de Obra:					14,3850	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.	DATA : 22/11/2024	BDI: 21,83%			
DESCRÇÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	174,05%	71,31%	10/2023
		SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,87%	11/2024
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,86%	0,00%	



VALOR:	21,67
VALOR UNITÁRIO:	21,67
VALOR BDI (21,83%):	4,73
VALOR BDI PADRÃO (21,83%):	4,73
VALOR COM BDI:	26,40
VALOR TOTAL:	21,67
VALOR TOTAL COM BDI:	26,40
TOTAL GERAL:	26,40

9.5. C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11084 ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	M	1,00000000	1,4600	1,4600
TOTAL Material:				1,4600

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,80000000	21,1000	16,8800
TOTAL Mão de Obra:				16,8800

VALOR:	18,34
VALOR UNITÁRIO:	18,34
VALOR BDI (21,83%):	4,00
VALOR BDI PADRÃO (21,83%):	4,00
VALOR COM BDI:	22,34
VALOR TOTAL:	357,63
VALOR TOTAL COM BDI:	435,63
TOTAL GERAL:	435,63

9.6. COM-80432794 REFLETOR LED 200W (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-15628520 REFLETOR LED 200W	UN	1,00000000	78,73	78,73
TOTAL Material:				78,73

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,00000000	21,10	42,20
12312 ELETRICISTA	H	2,00000000	26,85	53,70
TOTAL Mão de Obra:				95,90

VALOR:	174,63
VALOR UNITÁRIO:	174,63
VALOR BDI (21,83%):	38,12
VALOR BDI PADRÃO (21,83%):	38,12
VALOR COM BDI:	212,75
VALOR TOTAL:	2.095,56
VALOR TOTAL COM BDI:	2.553,00
TOTAL GERAL:	2.553,00

9.7. C0632 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS




OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIACU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

DESCRIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU

DATA: 22/11/2024

FONTE: SEINFRA
VERSÃO: 028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI: 2024/10 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias: PROPRIA



Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PMC	
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	2,58200000	4,9800	12,8584
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04400000	10,8500	0,4774
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,11780000	54,8400	6,4602
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,09800000	65,9400	6,4621
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	7,64400000	0,6300	4,8157
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,20000000	23,5900	4,7180
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	28,00000000	0,4700	13,1600
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,05900000	8,3800	0,4944
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	141,00000000	0,3100	43,7100
TOTAL Material:						93,1662

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	21,1000	4,7475
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	21,1000	25,0035
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	26,8600	6,0435
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	26,8600	31,8291
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,11000000	26,8600	110,3946
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,23400000	20,2600	146,5608
TOTAL Mão de Obra:						324,5790

VALOR:	417,74
VALOR UNITÁRIO:	417,74
VALOR BDI (21.83%):	91,19
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	91,19
VALOR COM BDI:	508,93
VALOR TOTAL:	1.253,22
VALOR TOTAL COM BDI:	1.526,79
TOTAL GERAL:	1.526,79

9.8. C2067 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	26,6700	26,6700
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	26,6600	26,6600
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	22,0400	22,0400
I1754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	73,6400	73,6400
TOTAL Material:						149,0100


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	21,1000	42,2000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	26,8500	53,7000
TOTAL Mão de Obra:						95,9000

VALOR:	244,91
VALOR UNITÁRIO:	244,91
VALOR BDI (21.83%):	53,46
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	53,46
VALOR COM BDI:	298,37



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.	DATA : 22/11/2024	BDI: 21,83%
DESCRIÇÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	FONTES	VERSÃO
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO
		Composições Proprias	PRÓPRIA



VALOR TOTAL:	PMC244,91
VALOR TOTAL COM BDI:	298,37
TOTAL GERAL:	298,37

10.1. C1805 MURO DIVISÓRIO C/ BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39 CM, H=1,80 M, SOBRE SAPATA CORRIDA, C/ PILARETES E CINTA DE AMARRAÇÃO DE CONCRETO C/ PINGADEIRAS (M)

Equipamento	Custo Horário	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,04980000	27,6000	1,3745
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,3745

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	2,38000000	5,4000	12,8520
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,08000000	10,8500	0,8680
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,08180000	54,8400	4,4859
10231	BLOCO DE CONCRETO 14x19x39cm - VEDAÇÃO	SEINFRA	UN	29,00000000	2,1200	61,4800
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04290000	65,9400	2,8288
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,00000000	0,6300	0,6300
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	38,00000000	0,4700	17,8600
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,01840000	65,9400	1,2133
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,08000000	9,3200	0,7456
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,28000000	8,3800	2,3464
TOTAL Material:						105,3100

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,04000000	21,1000	21,9440
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,32000000	26,8600	8,5952
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,72000000	26,8600	19,3392
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,53000000	26,8600	67,9558
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,39000000	20,2600	129,4614
TOTAL Mão de Obra:						247,2956

VALOR:	353,98
VALOR UNITÁRIO:	353,98
VALOR BDI (21.83%):	77,27
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	77,27
VALOR COM BDI:	431,25
VALOR TOTAL:	42.477,60
VALOR TOTAL COM BDI:	51.750,00
TOTAL GERAL:	51.750,00

10.2. C1803 MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,16850000	54,8400	9,2405
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	17,90800000	0,6300	11,2820
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	31,04800000	0,4700	14,5926
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,13800000	74,3000	10,2534
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	174,90000000	0,3100	54,2190



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.	DATA : 22/11/2024	BDI: 21,83%																			
DESCRÇÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> <td>11/2024</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023	SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	11/2024	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.																		
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023																		
SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	11/2024																		
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																			



TOTAL Material: RUBRICA 69.5875

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	PMC TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	3,86000000	26,8600	103,6796
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,32000000	20,2600	128,0432
TOTAL Mão de Obra:					231,7228

VALOR:	331,31
VALOR UNITÁRIO:	331,31
VALOR BDI (21,83%):	72,32
VALOR BDI PADRÃO (21,83%):	72,32
VALOR COM BDI:	403,63
VALOR TOTAL:	5.416,92
VALOR TOTAL COM BDI:	6.599,35
TOTAL GERAL:	6.599,35

10.3. C4730 CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19048 FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	1,20000000	4,6100	5,5320
19044 PAINEL NYLOFOR 1,53M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	0,40000000	309,1500	123,6600
19047 POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,00M - COM TAMPA) CHUMBADO	SEINFRA	UN	0,40000000	62,7600	25,1040
19049 SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	SEINFRA	M2	1,53000000	13,8400	21,1752
TOTAL Material:					175,4712

VALOR:	175,47
VALOR UNITÁRIO:	175,47
VALOR BDI (21,83%):	38,31
VALOR BDI PADRÃO (21,83%):	38,31
VALOR COM BDI:	213,78
VALOR TOTAL:	5.737,87
VALOR TOTAL COM BDI:	6.990,61
TOTAL GERAL:	6.990,61

10.4. C4557 PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18437 PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,00000000	413,9400	413,9400
TOTAL Material:					413,9400

VALOR:	413,94
VALOR UNITÁRIO:	413,94
VALOR BDI (21,83%):	90,36



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.	DATA : 22/11/2024	BDI: 21,83%																				
DESCRÇÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">FONTE</td> <td style="width: 15%;">VERSÃO</td> <td style="width: 15%;">ACRQ</td> <td style="width: 15%;">MES</td> <td style="width: 15%;">REF.</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>14,15%</td> <td>71,3%</td> <td>00/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>27,67%</td> <td>11/2022</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	ACRQ	MES	REF.	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	14,15%	71,3%	00/2023	SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	85,06%	27,67%	11/2022	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
FONTE	VERSÃO	ACRQ	MES	REF.																			
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	14,15%	71,3%	00/2023																			
SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	85,06%	27,67%	11/2022																			
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																				

VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	PMC 90,36
VALOR COM BDI:	504,30
VALOR TOTAL:	413,94
VALOR TOTAL COM BDI:	504,30
TOTAL GERAL:	504,30

10.5. C0865 CONJUNTO DE TABELAS P/ BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM (CJ)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1592	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4"X2"	SEINFRA	UN	4,00000000	0,3600 1,4400
I1695	PORCA SEXTAVADA 5/16'	SEINFRA	UN	4,00000000	0,2400 0,9600
I1911	TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, SEM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	SEINFRA	CJ	1,00000000	2.303,2000 2.303,2000
TOTAL Material:					2.305,6000

VALOR:	2.305,60
VALOR UNITÁRIO:	2.305,60
VALOR BDI (21.83%):	503,31
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	503,31
VALOR COM BDI:	2.808,91
VALOR TOTAL:	2.305,60
VALOR TOTAL COM BDI:	2.808,91
TOTAL GERAL:	2.808,91

10.6. C1349 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES (CJ)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1137	TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	SEINFRA	CJ	1,00000000	2.921,4000 2.921,4000
TOTAL Material:					2.921,4000

VALOR:	2.921,40
VALOR UNITÁRIO:	2.921,40
VALOR BDI (21.83%):	637,74
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	637,74
VALOR COM BDI:	3.559,14
VALOR TOTAL:	2.921,40
VALOR TOTAL COM BDI:	3.559,14
TOTAL GERAL:	3.559,14

10.7. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	20,2600 1,5195
TOTAL Mão de Obra:					1,5195

VALOR:	1,52
VALOR UNITÁRIO:	1,52
VALOR BDI (21.83%):	0,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS




OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

DESCRIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

DATA: 22/11/2024

BDI: 21,83%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	RET.
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	14,28%	74,61%	11/2023
SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%	10/2024
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	0,33
VALOR COM BDI:	1,85
VALOR TOTAL:	1.234,24
VALOR TOTAL COM BDI:	1.502,20
TOTAL GERAL:	1.502,20

LISANDRA PAULA GOMES DE ARAUJO:08468105309 Assinado de forma digital por LISANDRA PAULA GOMES DE ARAUJO:08468105309

LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 21.541.555/0001-10
LISANDRA PAULA GOMES DE ARAÚJO
CPF: 084.681.053-09
(Sócia Proprietária)

OTAVIO AUGUSTO CARVALHO Assinado de forma digital por OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA:76443515315
SILVA:76443515315

OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA
CREA-CE Nº 60653 D CE
Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.


DESCRIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

DATA : 22/11/2024

FONTES: SEINFRA, SINAPI, Composições Próprias

VERSÃO: 028 SEM DESONERAÇÃO, 2024/10 COM DESONERAÇÃO

PROPRIA



COM-58515937 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,40000000	6.963,71	2.785,48
I8584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,10000000	19.999,74	1.999,97
TOTAL Mão de Obra:					4.785,45	

VALOR:	191,42
VALOR UNITÁRIO:	191,42
VALOR BDI (21.83%):	41,79
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	1.044,66
VALOR COM BDI:	233,21
VALOR TOTAL:	191,42
VALOR TOTAL COM BDI:	233,21
TOTAL GERAL:	233,21

COM-97056897 PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N. 12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO, INCLUSO FERRAGENS (UN)

Equipamento Custo Horário	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
G0440	MÁQUINA DE SOLDA ELETROFUSÃO (CHI)	SEINFRA	H	0,67000000	1,35	0,90
G0439	MÁQUINA DE SOLDA ELETROFUSÃO (CHP)	SEINFRA	H	3,82000000	2,38	9,09
TOTAL Equipamento Custo Horário:					9,99	

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1061	ELETRODOS	SEINFRA	KG	3,37000000	21,28	71,71
I2036	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.14 (2,11MM BWG)	SEINFRA	M2	1,10000000	18,77	20,65
TOTAL Material:					92,36	


Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	11,50000000	21,10	242,65
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	7,00000000	26,86	188,02
I1879	SOLDADOR	SEINFRA	H	4,50000000	27,70	124,65
TOTAL Mão de Obra:					555,32	

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C2554	TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	6,60000000	63,02	415,93
TOTAL Serviço:					415,93	

VALOR:	1.073,60
VALOR UNITÁRIO:	1.073,60
VALOR BDI (21.83%):	234,37
VALOR BDI PADRÃO (21.83%):	234,37
VALOR COM BDI:	1.307,97
VALOR TOTAL:	1.073,60
VALOR TOTAL COM BDI:	1.307,97
TOTAL GERAL:	1.307,97

COM-80432794 REFLETOR LED 200W (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--------	------	-------------	----------------	-------

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		DATA : 22/11/2024		
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.	FONTE:	VERSÃO:	
DESCRIÇÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	HORA	MES
		SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	14,15%	71,31%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	85,06%	47,67%
				0,00%	0,00%

INS-15628520	REFLETOR LED 200W	Composições	UN	1,00000000	78,73	78,73
					TOTAL Material:	78,73

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	21,10	42,20
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	26,85	53,70
					TOTAL Mão de Obra:	95,90

VALOR:	174,63
VALOR UNITÁRIO:	174,63
VALOR BDI (21,83%):	38,12
VALOR BDI PADRÃO (21,83%):	38,12
VALOR COM BDI:	212,75
VALOR TOTAL:	174,63
VALOR TOTAL COM BDI:	212,75
TOTAL GERAL:	212,75

LISANDRA PAULA GOMES Assinado de forma digital por LISANDRA PAULA GOMES DE ARAUJO:08468105309

LS SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 21.541.555/0001-10
LISANDRA PAULA GOMES DE ARAÚJO
CPF: 084.681.053-09
(Sócia Proprietária)

OTAVIO AUGUSTO CARVALHO Assinado de forma digital por OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA:76443515315

OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA
CREA-CE Nº 60653 D CE
Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.
DESCRIÇÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

DATA :	22/11/2024	BDI :	21,83%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	11/2024
Composições Preços	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	23.321,00	15,16 % 3.535,46	20,99 % 4.895,08	26,58 % 6.198,72	37,27 % 8.691,74	100,00 % 23.321,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.991,76	100,00 % 1.991,76				100,00 % 1.991,76
3	MOVIMENTO DE TERRA	1.319,84	100,00 % 1.319,84				100,00 % 1.319,84
4	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	14.495,69	100,00 % 14.495,69				100,00 % 14.495,69
5	COBERTURA	199.985,75		20,00 % 39.997,15	30,00 % 59.995,73	50,00 % 99.992,87	100,00 % 199.985,75
6	PISO	103.255,22	30,00 % 30.976,57	40,00 % 41.302,09	20,00 % 20.651,04	10,00 % 10.325,52	100,00 % 103.255,22
7	ALAMBRADO	50.461,43			60,00 % 30.276,86	40,00 % 20.184,57	100,00 % 50.461,43
8	PINTURA	36.869,50				100,00 % 36.869,50	100,00 % 36.869,50
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.597,92				100,00 % 5.597,92	100,00 % 5.597,92
10	SERVIÇOS DIVERSOS	73.714,51	40,00 % 29.485,80	30,00 % 22.114,35	20,00 % 14.742,90	10,00 % 7.371,46	100,00 % 73.714,51
		511.012,62	81.805,12	108.308,67	131.865,25	189.033,58	511.012,62
			81.805,12	190.113,79	321.979,04	511.012,62	

LISANDRA PAULA GOMES DE ARAUJO:08468105309 Assinado de forma digital por LISANDRA PAULA GOMES DE ARAUJO:08468105309

LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 21.541.555/0001-10
 LISANDRA PAULA GOMES DE ARAÚJO
 CPF: 084.681.053-09
 (Sócia Proprietária)

OTAVIO AUGUSTO CARVALHO Assinado de forma digital por OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA:76443515315
 OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA:76443515315

OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA
 CREA-CE Nº 60653 D CE





COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.	DATA : 22/11/2024	BDI: 21,83%																				
DESCRÇÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>7,37%</td> <td>11/2022</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>1,87%</td> <td>11/2024</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	7,37%	11/2022	SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	85,06%	1,87%	11/2024	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																			
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	7,37%	11/2022																			
SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	85,06%	1,87%	11/2024																			
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																				

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,97
TOTAL		5,79

Benefícios		
L	Lucro	6,64
S + G	Garantia/seguros	0,80
TOTAL		7,44

I	Impostos	%
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	CPRB	0,00
	ISS	3,00
TOTAL		6,65

BDI = 21,83%

$$\left(\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} \right) - 1$$

LISANDRA PAULA GOMES Assinado de forma digital por
 DE ARAUJO:08468105309 LISANDRA PAULA GOMES DE
 ARAUJO:08468105309

LS SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 21.541.555/0001-10
 LISANDRA PAULA GOMES DE ARAÚJO
 CPF: 084.681.053-09
 (Sócia Proprietária)


OTAVIO AUGUSTO CARVALHO Assinado de forma digital por
 SILVA:76443515315 OTAVIO AUGUSTO CARVALHO
 SILVA:76443515315

OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA
 CREA-CE Nº 60653 D CE
 Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.	DATA : 22/11/2024	BDI : 21,83%																			
DESCRÇÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>7,31%</td> <td>10/2022</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/10 CDM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> <td>11/2022</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	7,31%	10/2022	SINAPI	2024/10 CDM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	11/2022	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF																		
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	7,31%	10/2022																		
SINAPI	2024/10 CDM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	11/2022																		
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																			



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
TOTAL		48,36	19,04

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
TOTAL		10,70	8,09

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80	7,01
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,37
TOTAL		18,29	7,38

A + B + C + D = 114,15 71,31


LISANDRA PAULA GOMES DE ARAUJO:08468105309 Assinado de forma digital por LISANDRA PAULA GOMES DE ARAUJO:08468105309

LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 21.541.555/0001-10
LISANDRA PAULA GOMES DE ARAÚJO
CPF: 084.681.053-09
(Sócia Proprietária)

OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA:76443515315 Assinado de forma digital por OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA:76443515315


OTAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA
CREA-CE Nº 60653 D CE
Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL





**LS SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ: 21.541.555/0001-10

Rua Major Cicero Franklin, 1969 - Loja A
Bairro Centro - Pacatuba - Ce - CEP: 61.801-210
Email: lsconstrucoes123@outlook.com
Contato: 85 98604-4949



Pacatuba CE 22 de Novembro de 2024.

APRESENTAMOS NOSSO CONJUNTO DE DECLARAÇÕES EM ATENDIMENTO AO EDITAL

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, INSCRITA NO CNPJ Nº 21.541.555/0001-10, COM SEDE NA RUA MAJOR CICERO FRANKLIN, Nº 1969, LOJA A BAIRRO CENTRO, PACATUBA, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NA **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº009/2024-CP/2024**, JUNTO A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU/CE**, NESTE ATO REPRESENTADO POR SEU REPRESENTANTE LEGAL, LISANDRA PAULA GOMES DE ARAUJO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, CPF Nº 084.681.053-09 E RG Nº 2008276514-0, DECLARA PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP** INSCRITA NO CNPJ Nº 21.541.555/0001-10, QUE, EM CUMPRIMENTO AO ESTABELECIDO NA LEI FEDERAL Nº 9854, DE 27/10/1999, PUBLICADA NO DOU DE 28/10/1999 E AO INCISO XXXIII, DO ARTIGO 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO EMPREGA MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE, MENORES DE DEZOITO ANOS E, EM QUALQUER TRABALHO, MENORES DE 16 (DEZESSEIS) ANOS EM ALGUM TRABALHO, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, A PARTIR DE 14 (QUATORZE) ANOS.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP** INSCRITA NO CNPJ Nº 21.541.555/0001-10, QUE TEM PLENO CONHECIMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS E ELEMENTOS DO EDITAL E DOS PRODUTOS/MATERIAIS A SEREM OFERTADO NO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO E QUE SUA PROPOSTA ATENDE INTEGRALMENTE OS REQUISITOS CONSTANTES NESTE EDITAL.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP** INSCRITA NO CNPJ 21.541.555/0001-10, QUE CONCORDA INTEGRALMENTE COM OS TERMOS DESTES EDITAL E SEUS ANEXOS.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP** INSCRITA NO CNPJ Nº 21.541.555/0001-10, QUE ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO NO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP** INSCRITA NO CNPJ 21.541.555/0001-10, QUE A LICITANTE NÃO FOI DECLARADA INIDÔNICA PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS TERMOS DO INCISO IV DO ART.87 DA LEI Nº 14.133/2021

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP** INSCRITA NO CNPJ Nº 21.541.555/0001-10, QUE NÃO INTEGRA NOSSO CORPO SOCIAL, NEM NOSSO QUADRO FUNCIONAL EMPREGADO PÚBLICO OU MEMBRO COMISSIONADO DE ÓRGÃO DIRETO OU INDIRETO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU/CE**.


A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, INSCRITA NO CNPJ Nº 21.541.555/0001-10, QUE CONFORME O ESTABELECIDO NO ART. 30, PARÁGRAFO 6º DA LEI Nº 14.133/21 E SUAS ALTERAÇÕES, QUE DISPÕE DA INSTALAÇÃO DE CANTEIROS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA A REALIZAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO, COM RELAÇÃO EXPLÍCITA DOS EQUIPAMENTOS E PESSOAL.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, INSCRITA NO CNPJ 21.541.555/0001-10, QUE ATENDERÁ ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL NO QUE SE REFERE A HABILITAÇÃO JURÍDICA, QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANÇEIRA, E QUE ESTÁ REGULAR PERANTE A FAZENDA NACIONAL, A SEGURIDADE SOCIAL, FGTS E CNDT.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP** INSCRITA NO CNPJ Nº 21.541.555/0001-10, QUE TEM CIÊNCIA E CONCORDA QUE A CONVOCAÇÃO DO LICITANTE PARA QUAISQUER ATOS DO PROCESSO, INCLUSIVE PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, DOS CONTRATOS E ORDENS DE SERVIÇOS, PODERÃO SE DAR ATRAVÉS DE ENDEREÇO ELETRÔNICO OFICIAL E VÁLIDO A SER OFERTADOS PELO LICITANTE, SENDO ESTE LSCONSTRUCOES123@OUTLOOK.COM E O TELEFONE 085 98604 4949


A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, INSCRITA NO CNPJ 21.541.555/0001-10, ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, OBEITO DESTES EDITAL, E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, INSCRITA NO CNPJ 21.541.555/0001-10, QUE TEMOS CONHECIMENTO DE TODOS OS LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS, ASSUMINDO A RESPONSABILIDADE PARA O ACOMPANHAMENTO TÉCNICO.



**LS SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ: 21.541.555/0001-10

Rua Major Cicero Franklin, 1969 Loja A
Bairro Centro - Pacatuba - Ce - CEP: 61.301-210
Email: lsconstrucoes123@outlook.com
Contato: 85 98604 4949



A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, INSCRITA NO CNPJ 21.541.555/0001-10, DECLARA QUE DISPONIBILIZARÁ DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E DO PESSOAL TÉCNICO ADEQUADOS PARA A REALIZAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, INSCRITA NO CNPJ 21.541.555/0001-10, DECLARA QUE PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO EM EPÍGRAFE, QUE TRABALHAMOS COM PRODUTO OU MATERIAL ECOLÓGICO E SOCIALMENTE RESPONSÁVEL E QUE ADOTAMOS PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NA PRODUÇÃO DO PRODUTO OU EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, OBEDECENDO EM QUALQUER CASO, A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL DEVIDA.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, INSCRITA NO CNPJ 21.541.555/0001-10, DECLARA QUE ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS MATERIAIS OU SERVIÇO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE SE SUBMETE AS CONDIÇÕES ESTIPULADAS NESTE EDITAL, OBRIGANDO-SE A EFETUAR O FORNECIMENTO, AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICAÇÕES, NAS DATAS, LOCAIS E HORÁRIOS PRE ESTABELECIDOS.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, INSCRITA NO CNPJ 21.541.555/0001-10, DECLARA QUE NÃO POSSUI EM SUA CADEIRA PRODUTIVA, EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORCADO, OBSERVANDO O DIPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART 1 E NO INCISO II DO ART 5 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, INSCRITA NO CNPJ 21.541.555/0001-10, DECLARA QUE ESTAMOS CIENTES DAS CONDIÇÕES DA LICITAÇÃO, QUE ASSUMIMOS A RESPONSABILIDADE PELA AUTENTICIDADE E VERACIDADE DE TODOS OS DOCUMENTOS APRESENTADOS, SEJUEITANDO-SE AS PENALIDADES LEGAIS E DE QUE FORNECERÁ QUAISQUER INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SE E QUANDO SOLICITADAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE E AINDA QUE RECEBEMOS O EDITAL E SEUS ANEXOS E DEMAIS DOCUMENTOS E QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS CONDIÇÕES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, INSCRITA NO CNPJ 21.541.555/0001-10, DECLARA QUE A PROPOSTA APRESENTADA PARA ESSA LICITAÇÃO FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE, DE ACORDO COM O QUE É ESTABELECIDO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 2 DE 16 DE SETEMBRO DE 2009.


A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, INSCRITA NO CNPJ 21.541.555/0001-10, DECLARA QUE ESTA CIENTE DO CUMPRIMENTO DA RESERVA DE CARGOS PREVISTA EM LEI PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA OU PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E QUE, SE APLICADO AO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATENDO AS REGRAS DE ACESSIBILIDADE PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, INSCRITA NO CNPJ 21.541.555/0001-10, DECLARA QUE AS PROPOSTAS ECONÔMICAS APRESENTADAS COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DA ENTREGA DAS PROPOSTAS.

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, INSCRITA NO CNPJ 21.541.555/0001-10, DECLARA SOB AS PENAS DE LEI QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO PREVISTOS EM SEU EDITAL CONFORME ARTIGO 4º INCISO VII DA LEI 10.520 DE NOVEMBRO DE 2002.


A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, INSCRITA NO CNPJ 21.541.555/0001-10, DECLARA SOB AS PENAS DE LEI QUE ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO NO PRESENTE PROCESSO LICITATORIO CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES

A EMPRESA **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, INSCRITA NO CNPJ 21.541.555/0001-10, DECLARA SOB AS PENAS DE LEI PARA FINS DO PRESENTE PROCESSO LICITATORIO E EM ATENÇÃO A VEDACÃO PREVISTA NO ART 7º DO DECRETO NO 7.203 DE 04 DE JUNHO DE 2010, QUE NÃO HAVERÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE CONJUGUE COMPANHEIRO OU PARENTE EM LINHA RETA OU COLATERAL POR CONSAGUINIDADE OU AFINIDADE ATÉ O TERCEIRO GRAU, DE AGENTE PÚBLICO QUE EXERÇA CARGO OU COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA NO ÂMBITO JUNTO A ENTIDADE.



**LS SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ: 21.541.555/0001-10

Rua Major Cicero Franklin, 1969 - Loja A
Bairro Centro - Pacatuba - Ce - CEP: 61.801-210
Email: lsconstrucoes123@outlook.com
Contato: 85 98604.4949



DECLARAÇÕES DE ELABORACAO DE PROPOSTA DE FORMA INDEPENDENTE

A EMPRESA A **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, INSCRITA NO CNPJ Nº 21.541.555/0001-10, DECLARA QUE A PROPOSTA ANEXA FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE, E QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA ANEXA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO A, DISCUTIDO COM OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PRESENTE CERTAME, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA.

A EMPRESA A **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, INSCRITA NO CNPJ Nº 21.541.555/0001-10, DECLARA QUE A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ANEXA NÃO FOI INFORMADA A, DISCUTIDA COM OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PRESENTE CERTAME, POR QUALQUER MEIO OU QUALQUER PESSOA.

A EMPRESA A **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, INSCRITA NO CNPJ Nº 21.541.555/0001-10 DECLARA QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PRESENTE CERTAME, QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO.

A EMPRESA A **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, INSCRITA NO CNPJ Nº 21.541.555/0001-10, DECLARA QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA ANEXA NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PRESENTE CERTAME ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO.

A EMPRESA A **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, INSCRITA NO CNPJ Nº 21.541.555/0001-10, DECLARA QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA ANEXA NÃO FOI NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO A, DISCUTIDO COM OU RECEBIDO DO ORGAO LICITANTE ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS.


A EMPRESA A **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, INSCRITA NO CNPJ Nº 21.541555/0001-10, DECLARA QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº. 21.541.555/0001-10, com sede localizada na Rua Major Franklin, 1969, Loja A, Centro, Pacatuba/CE, neste ato representada pelo seu representante legal infra-assinado, **DECLARA**, sob as penas da lei, que até a presente data **inexistem fatos impeditivos para sua habilitação ou redução na nossa capacidade financeira que venha a afetar as exigências contidas no edital do processo Licitatório da CONCORRENCIA ELETRONICA**, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.


DECLARAÇÃO DE AUSENCIA DE VINCULO COM O ORGAO CONTRATANTE

A **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº. 21.541.555/0001-10, com sede localizada na Rua Major Franklin, 1969, Loja A, Centro, Pacatuba/CE, neste ato representada pelo seu representante legal infra-assinado, **DECLARA**, sob as penas da lei, que até a presente data não tem dirigente ou responsáveis técnicos que ocupem ou tenham ocupado cargo de direção, assessoramento superior, assistência intermediária, cargo efetivo ou emprego na Entidade Contratante, Objeto de nossa participação em certame licitatório, ou em qualquer órgão ou entidade a ela vinculada, anteriores à data da publicação do aviso deste edital no presente Processo Licitatório da **CONCORRENCIA ELETRONICA**, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.



LS SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 21.541.555/0001-10

Rua Major Cicero Franklin, 1969 - Loja A
Bairro Centro - Pacatuba - Ce - CEP: 61.801-270
Email: lsconstrucoes123@outlook.com
Contato: 85 98604-4949



DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

A **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ Nº. 21.541.555/0001-10**, com sede localizada na Rua Major Franklin, 1969, Loja A, Centro, Pacatuba/CE, neste ato representada pelo seu representante legal infra-assinado, **DECLARA**, que indicamos abaixo os técnicos com o que nos comprometemos a realizar a obra, objeto da licitação.

Declaramos, para efeito da licitação em epígrafe, conforme disposto no edital e seus anexos, que indicamos para ser(em), responsável(eis) técnico(s) pela obra, e declaramos ainda que tal indicação está em consonância com as resoluções do CREA/CE.

QUALIFICAÇÃO CURRICULAR:

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: CLEOBIS COSTA DOS SANTOS

CREA Nº: 44.023-D/CE

ESPECIALIDADE: ENGENHEIRO CIVIL

DATA DE REGISTRO: 21/05/2009

INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIVERSIDADE DE FORTALEA (UNIFOR)

TEMPO DE EXPERIÊNCIA: 14 ANOS

TIPOS DE OBRAS EXECUTADAS: QUADRAS, GALPÕES, POSTOS DE SAÚDE, PRAÇAS, PAVIMENTAÇÕES ASFÁLTICAS E PEDRA TOSCA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ESCOLAS, MANUTENÇÃO GERAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: OTÁVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA

CREA Nº: 60653D/CE

ESPECIALIDADE: ENGENHEIRO CIVIL

DATA DE REGISTRO: 06/03/2013

INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC)


TEMPO DE EXPERIÊNCIA: 10 ANOS

TIPOS DE OBRAS EXECUTADAS: QUADRAS, GALPÕES, POSTOS DE SAÚDE, PRAÇAS, PAVIMENTAÇÕES ASFÁLTICAS E PEDRA TOSCA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ESCOLAS, MANUTENÇÃO EM GERAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS.

Declaramos, outrossim, que este profissional não é responsável técnico de outra empresa em outra região, sem autorização do CREA/CE.


DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Otávio Augusto Carvalho Silva, Engenheiro Civil, inscrito no CREA-CE sob o RNP nº 0611779277 e no CPF sob o Nº 764.435.153-15, portador do registro geral nº 2001002116773 SSP/CE, detentor do Atestado Técnico emitido pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Ceará, **DECLARA** concordar com a minha indicação de Engenheiro como Responsável Técnico para a execução dos serviços objeto desta licitação em epígrafe e que optou por não visitar o local onde serão executados os serviços, mas mesmo assim tomou conhecimento e todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução dos mesmos.



**LS SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ: 21.541.555/0001-10

Rua Major Cicero Franklin, 1969 - Loja A
Bairro Centro - Pacatuba - Ce - CEP: 61.801-210
Email: lsconstrucoes123@outlook.com
Contato: 85 98804-4949



DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Cléobis Costa dos Santos, Engenheiro Civil, inscrito no CREA-CE sob o nº 060737490-0 e no CPF sob o nº 525.356.303-20, portador do registro geral nº 90003038799, detentor do Atestado Técnico emitido pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Ceará, **DECLARA** concordar com a minha indicação de Engenheiro como Responsável Técnico para a execução dos serviços objeto desta licitação em epígrafe e que optou por não visitar o local onde serão executados os serviços, mas mesmo assim tomou conhecimento e todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução dos mesmos.

DECLARAÇÃO DE RENUNCIA AO DIREITO DE VISTORIA (VISITA)

A **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº. 21.541.555/0001-10, com sede localizada na Rua Major Franklin, 1969, Loja A, Centro, Pacatuba/CE, neste ato representado pelo seu responsável técnico infra-assinado, **DECLARA**, que optou pela não realização de vistoria, na qual trata a **CONCORRENCIA ELETRONICA**, dito isso, assumimos inteiramente a responsabilidade ou conseqüências por essa omissão, mantendo as garantias que vincularem à sua proposta ao presente certame licitatório.

Dando ciência assinam e confirmam as informações deste conjunto de declarações:

LISANDRA PAULA Assinado de forma digital
GOMES DE por LISANDRA PAULA
ARAUJO:08468105309 GOMES DE
ARAUJO:08468105309
LISANDRA PAULA GOMES DE ARAUJO
CPF Nº 084.681.053-09
Proprietária

OTAVIO AUGUSTO Assinado de forma digital por
CARVALHO OTAVIO AUGUSTO CARVALHO
SILVA:76443515315 SILVA:76443515315

RESPONSÁVEL TÉCNICO
NOME: OTÁVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA
CREA Nº: 50653/CE
ENGENHEIRO CIVIL

CLEOBIS COSTA DOS Assinado de forma digital
SANTOS:52535630320 por CLEOBIS COSTA DOS
SANTOS:52535630320

RESPONSÁVEL TÉCNICO
NOME: CLEOBIS COSTA DOS SANTOS
CREA Nº: 44023D/CE
ENGENHEIRO CIVIL